



## AREA EDILIZIA E LOGISTICA

### PROGETTO NUOVO BARICENTRO REALIZZAZIONE STUDENTATO E RELATIVI SERVIZI PER GLI STUDENTI BOLOGNA

sito in via Belmeloro 8/2-8/3 e in via San Giacomo 11

PROPRIETA' EDIFICIO  
ALMA MATER STUDIORUM

FABBRICATO N.  
701-718-729

TICKET N.  
29520

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA  
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
arch. MARIA PANDOLFO

#### PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO	arch. ANNA VECCHI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI	per. ind. GIORGIO MORARA
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI	per. ind. MARCO MIGANI
PROGETTO OPERE STRUTTURALI	ing. GIORGIA PREDARI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	geom. DINA UCCELLI
ASSISTENZA TECNICA PER ELABORAZIONI GRAFICHE	MAIN MANEGEMENT E INGEGNERIA SRL

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE ☐ DEFINITIVO ☐ ESECUTIVO ☒ AS-BUILT ☐

OGGETTO TAVOLA  
ELABORATI ARCHITETTONICI

PROGETTO: \_\_\_\_\_

ABACO DEGLI INFISSI \_\_\_\_\_

SCALA 1:20

DATA 18/10/2019

REV. 01 DATA Feb. 2020

TAVOLA N°

AR\_11.04

## CHIAVE DI LETTURA ABACO INFISSI INTERNI

ESEMPIO:

**N b2 90.90 a**

*Porta in legno temburata con imbotte in legno - doppio battente - ante uguali da 100 cm - maniglione antipanico*

TIPOLOGIA INFISSO	TIPOLOGIA APERTURA	DIMENSIONI ANTE	SPECIFICHE DI EQUIPAGGIAMENTO
N	Porta interna in legno temburata con imbotte in legno	b1 - battente singolo b2 - battente doppio	anta1 (cm).anta2(cm)
B	Porta vetrata con imbotte in alluminio	f1 - specchiatura fissa	a Maniglione antipanico b Apertura controllata badge/cod. c Apertura controllata citofono f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore 2-3 cm x Schermatura al piombo 3 mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v motore ridondante per apertura in caso di emergenza
H	Infisso Speciale di s.o. opaco	se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio	
HV	Infisso speciale di s.o. vetrato	l1 - libro singolo	
V	Visive vetrate con imbotte in alluminio	l2 - libro doppio	
VT60	Visive vetrate tagliafuoco REI 60	r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	
T30	Porte tagliafuoco REI 30		
T60	Porte tagliafuoco REI 60		
T90	Porte tagliafuoco REI 90		
G	Infisso in grigliato metallico		
L	Porte in C-HPL spogliatoi		

## CHIAVE DI LETTURA ABACO INFISSI ESTERNI

ESEMPIO:

**LC b1 80x100 s**

*Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico cieco - battente singolo - dim. 80x100 cm - vetro trattato con satinatura*

TIPOLOGIA INFISSO	TIPOLOGIA APERTURA	DIMENSIONI	SPECIFICHE DI EQUIPAGGIAMENTO
LC	Infisso esterno in legno cieco	b1 - battente singolo	L(cm)xH(cm) totali
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b2 - battente doppio b3 - battente triplo	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopraluce fisso	f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio	
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	vi - vasistas interno apertura in alto	
FC	Facciata continua vetrata	ve - vasistas esterno apertura in basso	
G	Infisso in grigliato metallico		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	ab - apertura ad anta e ribalta	
AT	Infisso esterno in alluminio	lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile	
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per esterni	+up - sopraluce	
E	Infisso esterno in legno esistente da restaurare		

PORTA TAMBURATA CON IMBOTTE IN  
ALLUMINIO E RIVESTIMENTO IN  
LAMINATO PLASTICO

N


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

N

Apertura

b1

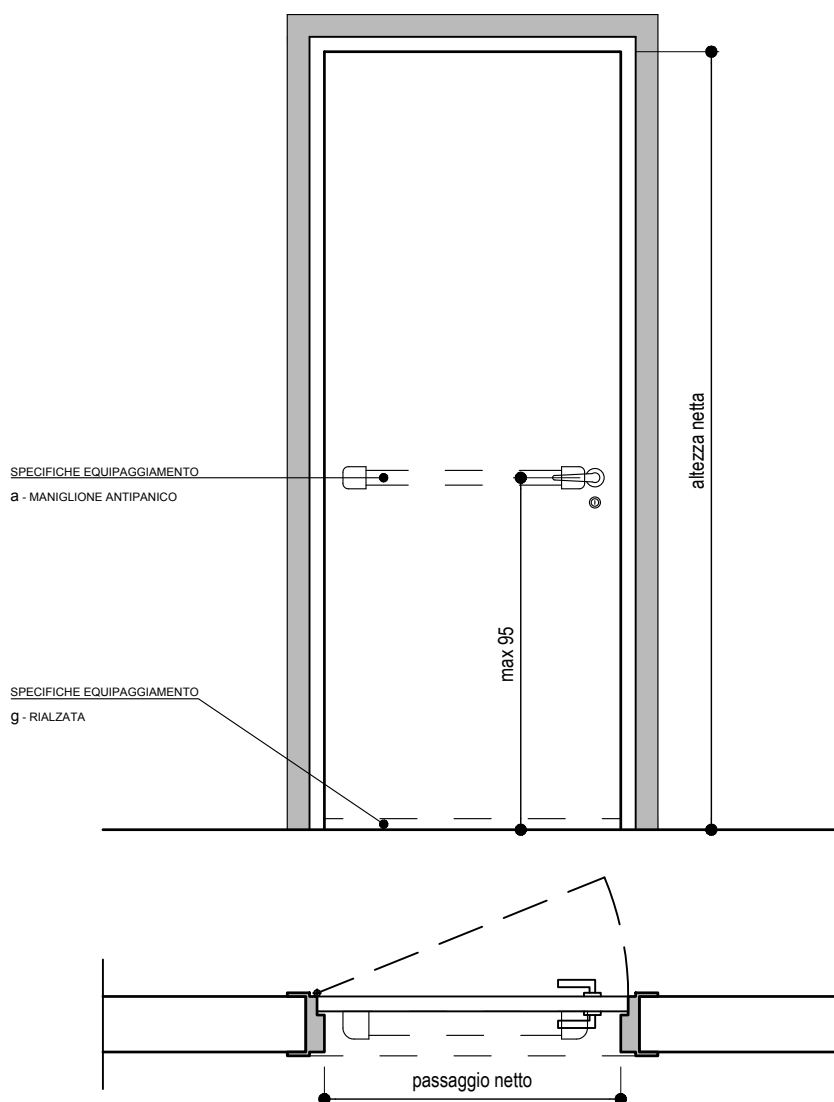

1	Porta interna in legno con apertura a battente ad anta singola
2	Anta singola mobile tamburata con bordi impiallacciati
3	Telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm
4	Coprifili ad incastro in multistrato
5	Serratura e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura
6	Anta cieca liscia in faggio o laccata bianca
7	Imbotte in legno dello stesso colore della porta
8	Serratura tipo "PZ/Yale", 2 cerniere tipo "Simons" di acciaio inox satinato e maniglie tipo "Hoppe" mod. "Paris" rosette in acciaio inox
9	Chiusura libero-occupato, al posto del cilindro con chiave, nei bagni

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infisso Speciale di s.o. opaco HV Infisso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infisso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		N	b1

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
----------------------	--------------------	----------------	----------------------------	--------	-------	-------------------------	--------

75	210	75	-	701	T	2	
							2

75	210	75	g	701	T	3	
							3

80	210	80	-	701	T	2	
							2

85	210	85	g	701	T	1	
							1

75	210	75	g	701	1	1	
							1

80	210	80	-	701	1	3	
							3

75	210	75	-	701	1	3	
							3

75	210	75	-	701	1	7	
							7

70	210	70	-	701	2	1	
							1

75	210	75	-	701	2	8	
							8

75	210	75	g	701	2	1	
							1

80	210	80	-	701	2	2	
							2

85	210	85	-	718	T	1	
							1

85	210	85	g	718	T	1	
							1

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infisso Speciale di s.o. opaco HV Infisso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infisso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		N	b1

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
----------------------	--------------------	----------------	----------------------------	--------	-------	-------------------------	--------

75	210	75	-	729	T	1	
							1

75	210	75	g	729	T	3	
							3

80	210	80	-	729	T	3	
							3

80	210	80	g	729	T	1	
							1

75	210	75	-	729	1	8	
							8

75	210	75	g	729	1	6	
							6

80	210	80	-	729	1	1	
							1

85	210	85	g	729	1	1	
							1


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno	b1 - battente singolo	a Maniglione antipanico	
B Porta vetrata con imbotte in alluminio	b2 - battente doppio	b Apertura controllata con badge	
H Infilso Speciale di s.o. opaco	f1 - specchiatura fissa	c Apertura controllata con codice	
HV Infilso speciale di s.o. vetrato	s1 - scorrevole esterno singolo	f Impianto citofonico	
V Visive vetrate con imbotte in alluminio	s2 - scorrevole esterno doppio	p Apertura automatica pulsante	
VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60	l1 - libro singolo	m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio	
T30 Porte tagliafuoco REI 30	l2 - libro doppio	o Oblò	
T60 Porte tagliafuoco REI 60	r1 - rototraslante singolo	g Luce libera inferiore = 2-3cm	
T90 Porte tagliafuoco REI 90	r2 - rototraslante doppio	x Schermatura al piombo 3mm	
G Infilso in grigliato metallico		s Vetro trattato con satinatura	
L Porte in C-HPL spogliatoi		t Tendine veneziana	
		v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

N

Apertura

b2

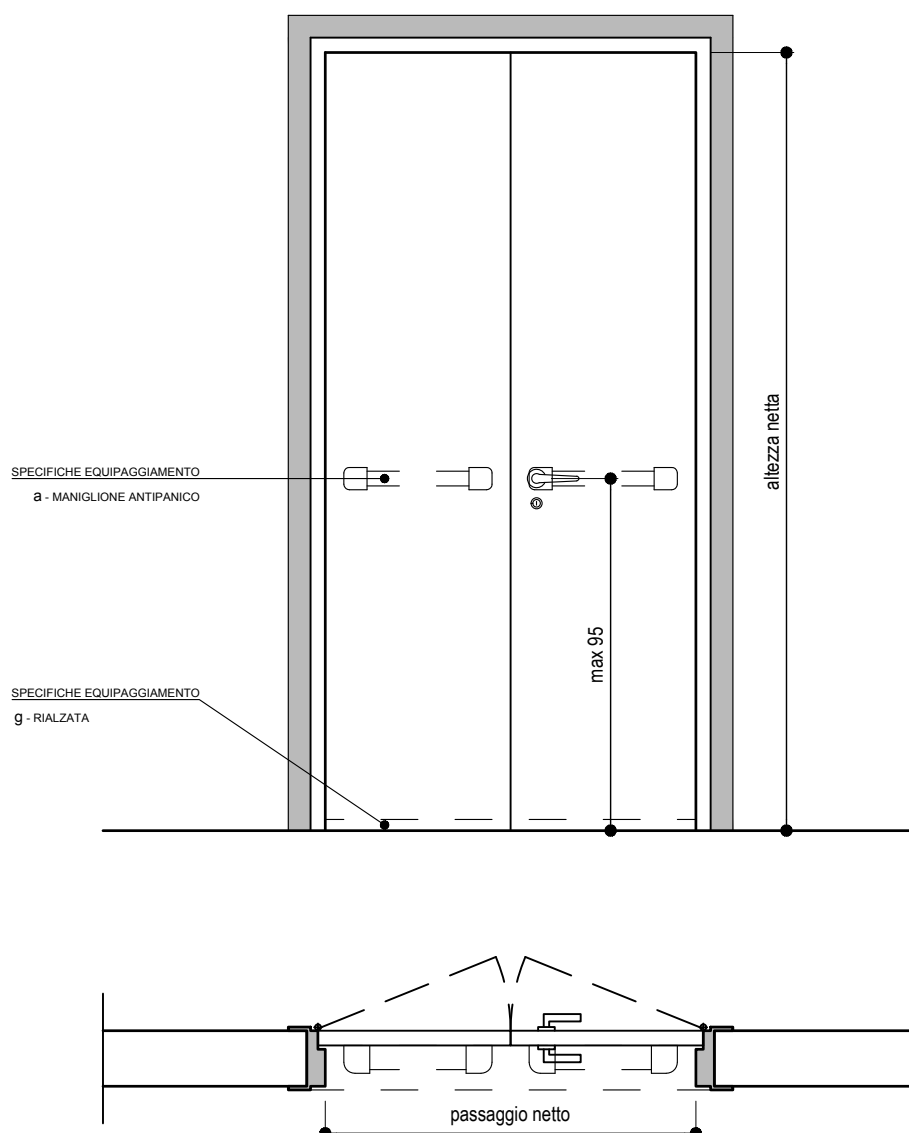

1	Porta interna in legno con apertura a battente ad anta doppia
2	Ante mobili tamburate con bordi impiallacciati
3	Telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm
4	Coprifili ad incastro in multistrato
5	Serratura e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura
6	Ante cieche lisce in faggio o laccate bianche
7	Imbotte in legno dello stesso colore della porta
8	Maniglia inox a sagoma ricurva, tipo Hope 138z, con rosette e bocchette tonde inox, cilindro di sicurezza tipo Yale

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Viste vetrare con imbotte in alluminio VT60 Viste vetrare tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblo g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		N	b2

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
----------------------	--------------------	----------------	----------------------------	--------	-------	-------------------------	--------

130	210	90+40	a m	701	T	1	
							1

120	210	90+30	-	718	T	2	
							2

130	210	65 + 65	a	729	T	1	
							1


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

N

Apertura

s1

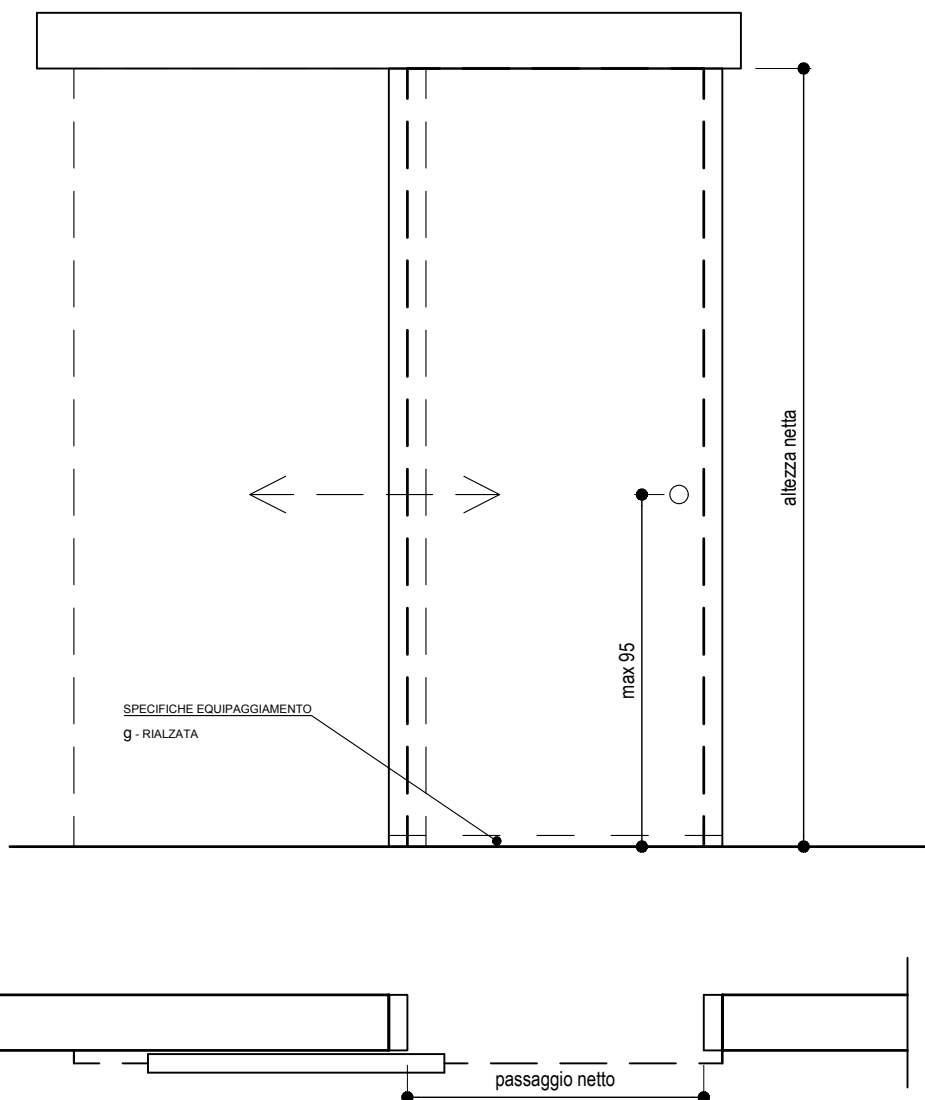

1	Porta interna in legno ad anta singola scorrevole esterno muro
2	Anta apribile tamburata e con bordi impiallacciati
3	Telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm
4	Coprifili ad incastro in multistrato
5	Serratura e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura
6	Ante cieche lisce in faggio o laccate bianche
7	Imbotte in legno dello stesso colore della porta
8	Serratura tipo "PZ/Yale", 2 cerniere tipo "Simons" di acciaio inox satinato e maniglie tipo "Hoppe" mod. "Paris" rosette in acciaio inox
9	Chiusura libero-occupato, al posto del cilindro con chiave, nei bagni

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infixo Speciale di s.o. opaco HV Infixo speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infixo in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		N	s1

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
----------------------	--------------------	----------------	----------------------------	--------	-------	-------------------------	--------

80	210	80	-	701	T	2	
							2

85	200	85	g	729	-1	1	
							1

85	210	85	-	729	T	2	
							2


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N	Porta in legno tamburata con imbotte in legno	a	Maniglione antipanico
B	Porta vetrata con imbotte in alluminio	b	Apertura controllata con badge
H	Infisso Speciale di s.o. opaco	c	Apertura controllata con codice
HV	Infisso speciale di s.o. vetrato	f	Impianto citofonico
V	Visive vetrate con imbotte in alluminio	p	Apertura automatica pulsante
VT60	Visive vetrate tagliafuoco REI 60	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio
T30	Porte tagliafuoco REI 30	o	Oblò
T60	Porte tagliafuoco REI 60	g	Luce libera inferiore = 2-3cm
T90	Porte tagliafuoco REI 90	x	Schermatura al piombo 3mm
G	Infisso in grigliato metallico	s	Vetro trattato con satinatura
L	Porte in C-HPL spogliatoi	t	Tendine veneziana
		v	Motore ridondante per apertura emergenza

Tipo

N

Apertura

si1

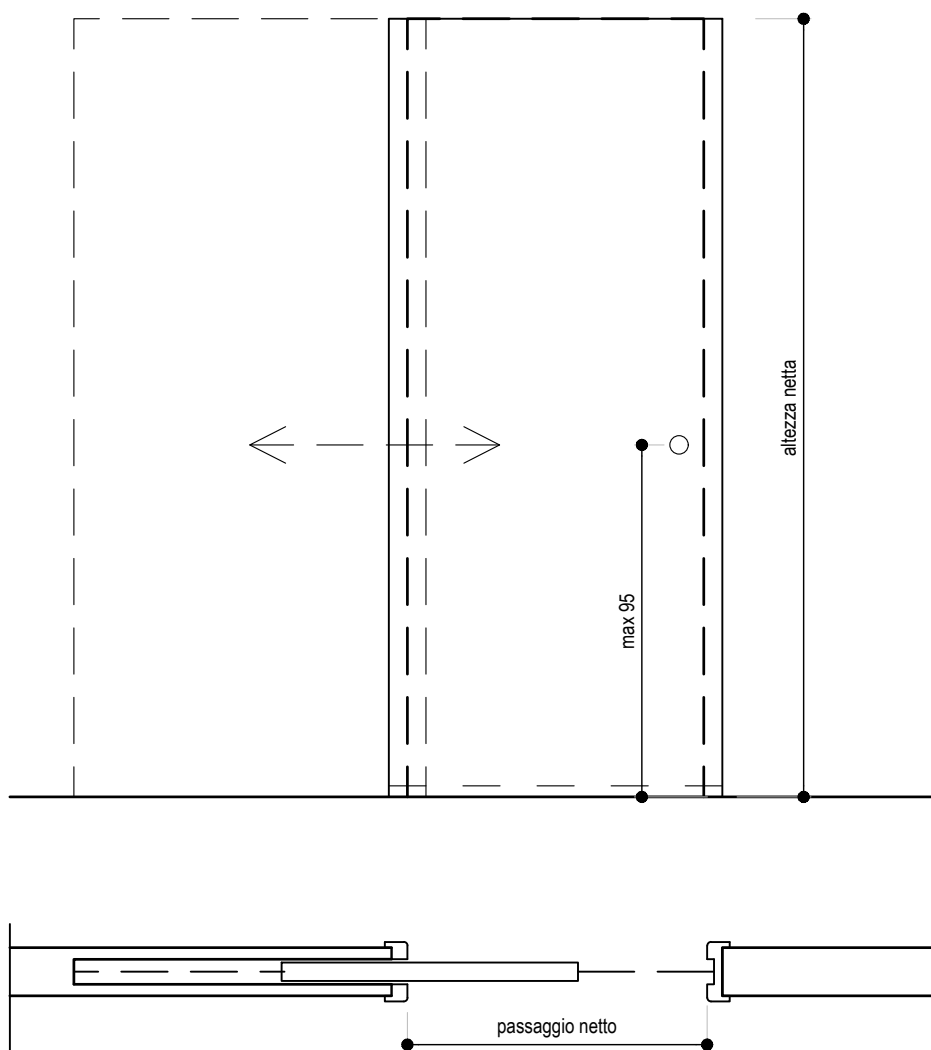

1	Porta interna in legno ad anta singola scorrevole a scrigno interno muro
2	Anta apribile tamburata e con bordi impiallacciati
3	Telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm
4	Coprifili ad incastro in multistrato
5	Serratura e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura
6	Ante cieche lisce in faggio o laccate bianche
7	Imbotte in legno dello stesso colore della porta
8	Serratura tipo "PZ/Yale", 2 cerniere tipo "Simons" di acciaio inox satinato e maniglie tipo "Hoppe" mod. "Paris" rosette in acciaio inox
9	Chiusura libero-occupato, al posto del cilindro con chiave, nei bagni

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infixo Speciale di s.o. opaco HV Infixo speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infixo in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		N	si1

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
80	210	80	-	729	T	1	
							1

PORTE TAGLIAFUOCO REI 30

T30


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

T30

Apertura

b1

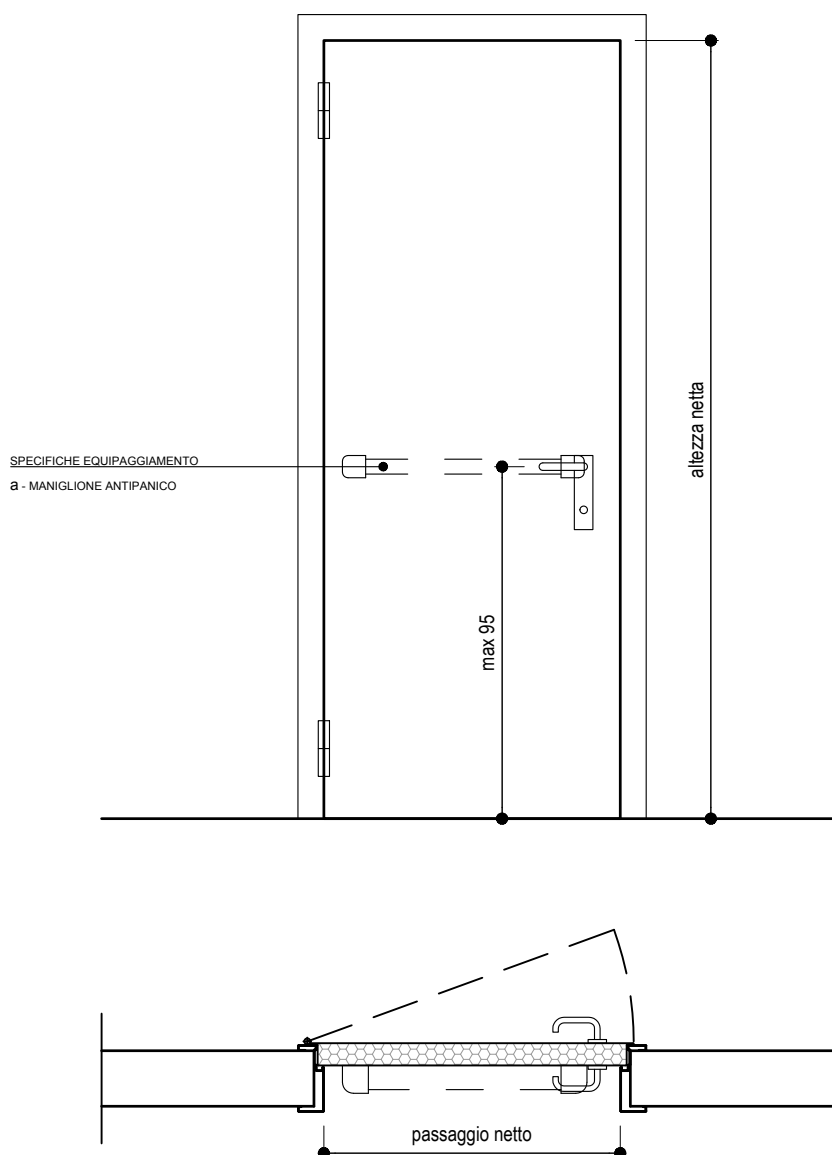

1	Porta interna in legno ad anta singola - REI 30
2	Spessore anta 43 mm; isolamento acustico min. 34 dB
3	Superficie in laminato melaminico di spessore 0,8 mm in colore a scelta della D.L.
4	Interno in truciolare pieno speciale fonoassorbente; intelaiatura conbordo su 3 lati
5	Guarnizione di battuta colore grigio; comprensiva di cassaporta per l'applicazione su muri finiti
6	Porte dotate di certificazioni
7	Serratura tipo "PZ/Yale", 2 cerniere tipo "Simons" di acciaio inox satinato e maniglie tipo "Hoppe" mod. "Paris" rosette in acciaio inox

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		<b>T30</b>	<b>b1</b>

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
----------------------	--------------------	----------------	----------------------------	--------	-------	-------------------------	--------

80	210	80	b	701	T	4	
							4

80	210	80	b	701	1	9	
							9

80	210	80	b	701	2	9	
							9

80	210	80	b	729	T	2	
							2

80	210	80	b	729	1	13	
							13

PORTE TAGLIAFUOCO REI 60

T60


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

T60

Apertura

b1

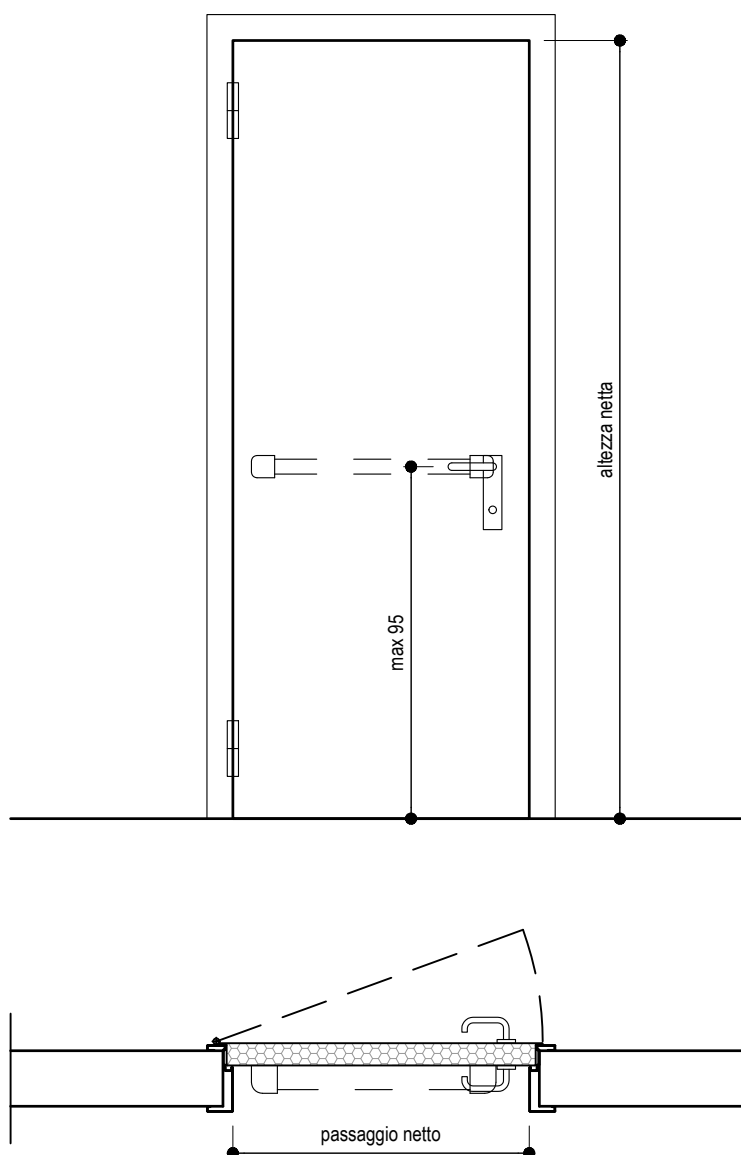

1	Porta interna in legno ad anta singola - REI 60
2	Anta cieca tamburata; pannello liscio senza incisioni
3	Telaio standard squadrato; cornici telescopiche 70x30 standard
4	Cerniere a scomparsa registrabili; guarnizione termo-espandente su anta e telaio; guarnizioni termoacustiche per il trattenimento dei fumi freddi
5	Imbotte in legno dello stesso colore della porta
6	Porte dotate di certificazioni
7	Serratura tipo "PZ/Yale", 2 cerniere tipo "Simons" di acciaio inox satinato e maniglie tipo "Hoppe" mod. "Paris" rosette in acciaio inox

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		<b>T60</b>	<b>b1</b>

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
----------------------	--------------------	----------------	----------------------------	--------	-------	-------------------------	--------

90	180	80	-	701	-1	1	
							1

100	180	90	-	701	-1	1	
							1

80	192	80	-	701	-1	4	
							4

90	192	90	-	701	-1	2	
							2

75	210	75	-	701	T	2	
							2

85	210	85	-	701	1	2	
							2

120	210	120	a	701	2	1	
							1

100	200	100	-	729	-1	1	
							1

80	210	80	-	729	1	1	
							1


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

Apertura

T60

b2

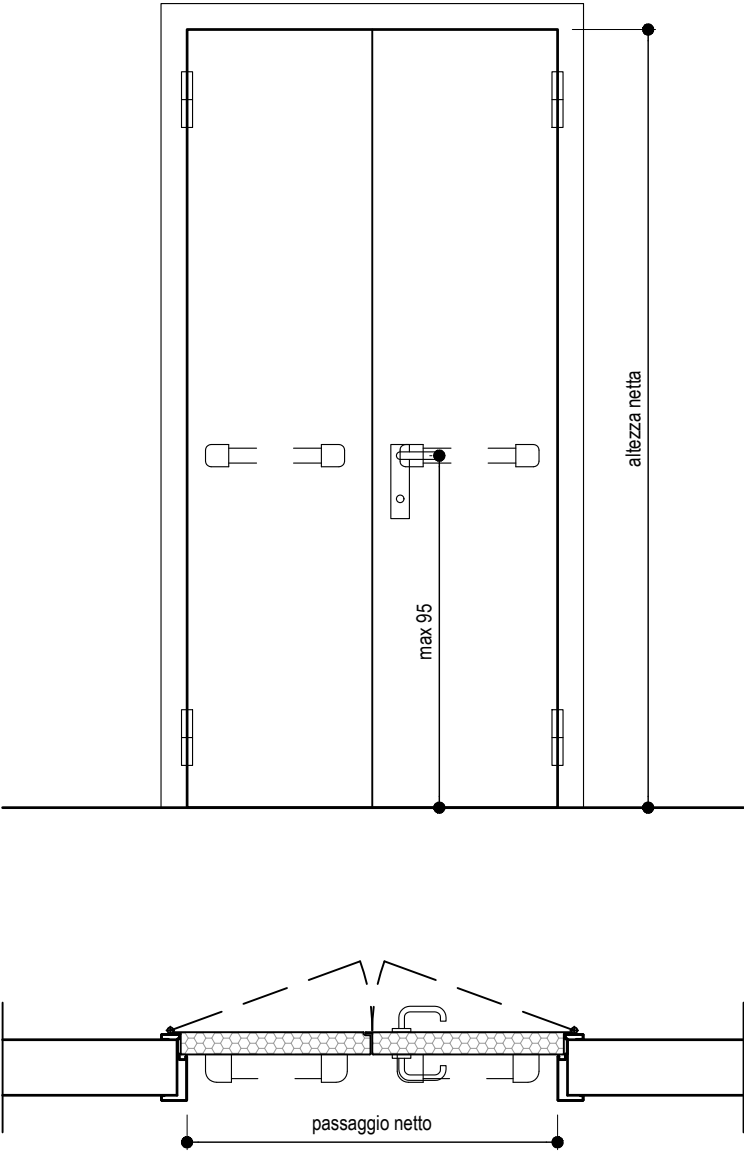

1	Porta interna in legno ad anta doppia - REI 60
2	Ante cieche tamburate; pannelli lisci senza incisioni
3	Telaio standard squadrato; cornici telescopiche 70x30 standard
4	Cerniere a scomparsa registrabili; guarnizione termo-espandente su anta e telaio; guarnizioni termoacustiche per il trattenimento dei fumi freddi
5	Imbotte in legno dello stesso colore della porta
6	Porte dotate di certificazioni
7	Serratura tipo "PZ/Yale", 2 cerniere tipo "Simons" di acciaio inox satinato e maniglie tipo "Hoppe" mod. "Paris" rosette in acciaio inox

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		<b>T60</b>	<b>b2</b>

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	210	75 + 75	a	701	-1	1	1
130	210	90 + 40	a	701	T	1	1
130	210	90 + 40	a m	701	T	1	1
130	210	90 + 40	a	701	1	1	1
130	210	90 + 40	a m	701	1	1	1
130	210	90 + 40	a m	701	2	1	1
130	200	90 + 40	-	729	-1	2	2


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

T90

Apertura

b1

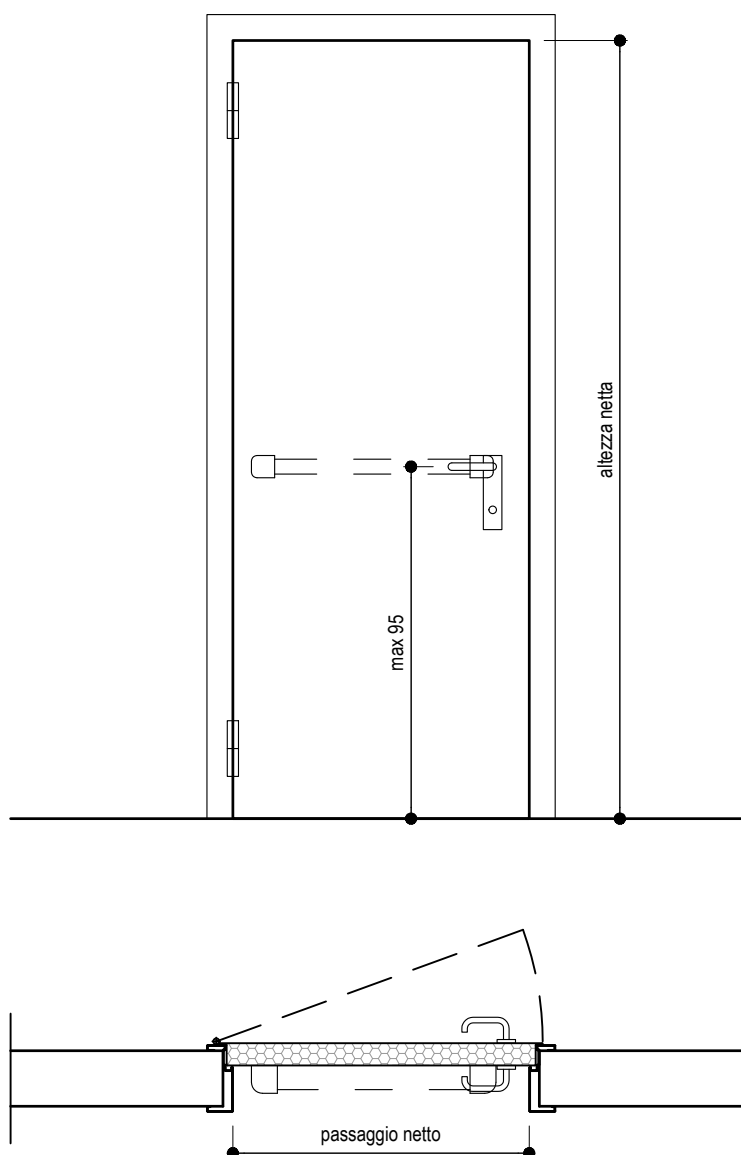

1	Porta interna in legno ad anta singola - REI 90
2	Anta cieca tamburata; pannello liscio senza incisioni
3	Telaio standard squadrato; cornici telescopiche 70x30 standard
4	Cerniere a scomparsa registrabili; guarnizione termo-espandente su anta e telaio; guarnizioni termoacustiche per il trattenimento dei fumi freddi
5	Imbotte in legno dello stesso colore della porta
6	Porte dotate di certificazioni
7	Serratura tipo "PZ/Yale", 2 cerniere tipo "Simons" di acciaio inox satinato e maniglie tipo "Hoppe" mod. "Paris" rosette in acciaio inox

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza		T90	b1

passaggio netto (cm)	altezza netta (cm)	dim. ante (cm)	specifiche equipaggiamento	blocco	piano	quantità per piano (pz)	totale
90	192	90	-	701	-1	1	
							1

VISIVE VETRATE TAGLIAFUOCO REI 60

**VT60**


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infixo Speciale di s.o. opaco HV Infixo speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infixo in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

Apertura

VT60

f1

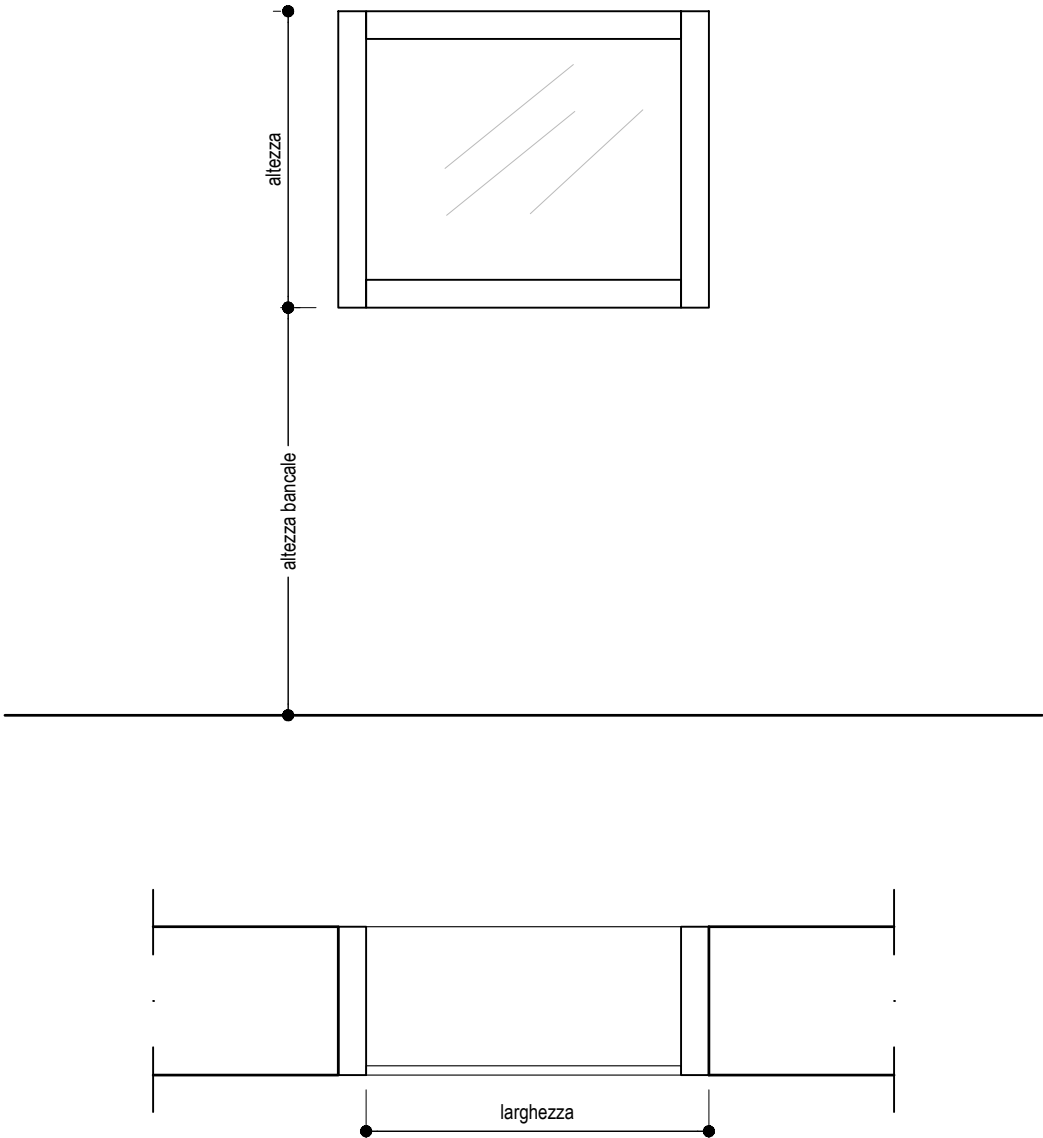

1	Visiva a filo parete in alluminio - REI 20
2	Doppio vetro 2x6mm stratificato, trasparente
3	Impianto citofonico

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
N Porta in legno tamburata con imbotte in legno B Porta vetrata con imbotte in alluminio H Infilso Speciale di s.o. opaco HV Infilso speciale di s.o. vetrato V Visive vetrate con imbotte in alluminio VT60 Visive vetrate tagliafuoco REI 60 T30 Porte tagliafuoco REI 30 T60 Porte tagliafuoco REI 60 T90 Porte tagliafuoco REI 90 G Infilso in grigliato metallico L Porte in C-HPL spogliatoi	b1 - battente singolo b2 - battente doppio f1 - specchiatura fissa s1 - scorrevole esterno singolo s2 - scorrevole esterno doppio l1 - libro singolo l2 - libro doppio r1 - rototraslante singolo r2 - rototraslante doppio	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico p Apertura automatica pulsante m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò g Luce libera inferiore = 2-3cm x Schermatura al piombo 3mm s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana v Motore ridondante per apertura emergenza	

Tipo

Apertura

VT60


f1

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
100	80	80	f	701	T	1	
							1

INFISSO ESTERNO  
IN LEGNO CIECO

LC

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LC	b1+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

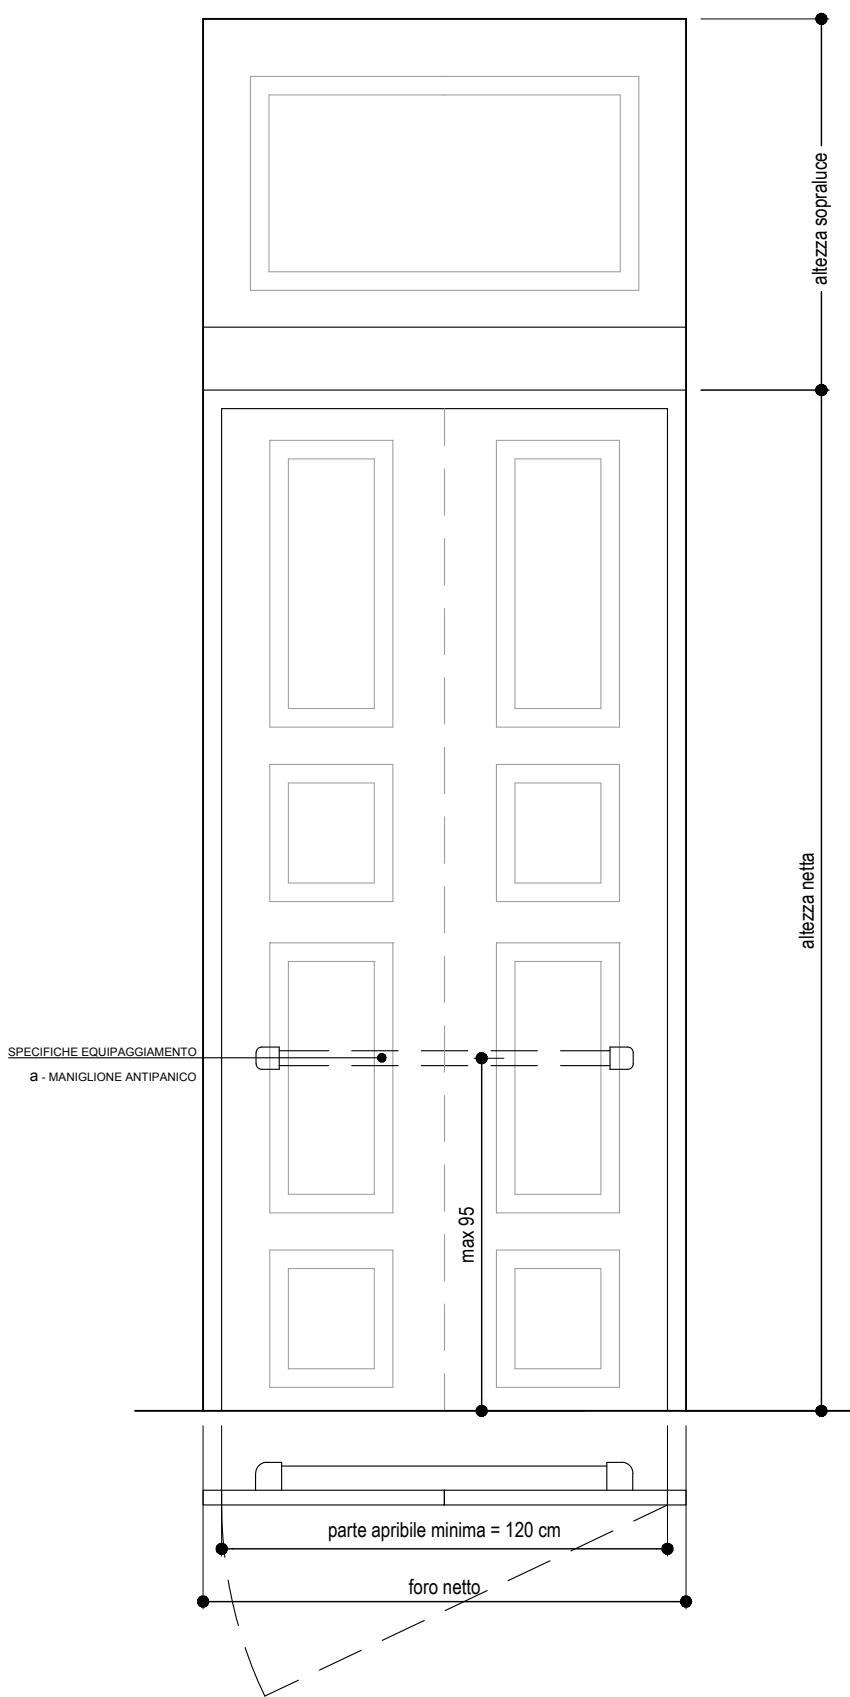


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LC	b1+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopra luce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	275	100	a	701	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno - larghezza telaio fisso + mobile max 8cm
2	Apertura a battente singolo (larghezza netta min.: 120 cm)
3	Incollaggio del rivestimento esterno del vecchio infisso sul nuovo, previo opportuno restauro
4	La Porta in legno di caratteristiche geometriche e dimensioni uguali a quella esistente e con le seguenti caratteristiche tecniche: 1 Legni di conifera della zona: prima scelta, stagionati ed essiccati, senza nodi 2 Trattamento con sistema "a quattro mani" con verniciature ecologiche a base d'acqua per una protezione ottimale

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LC	b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

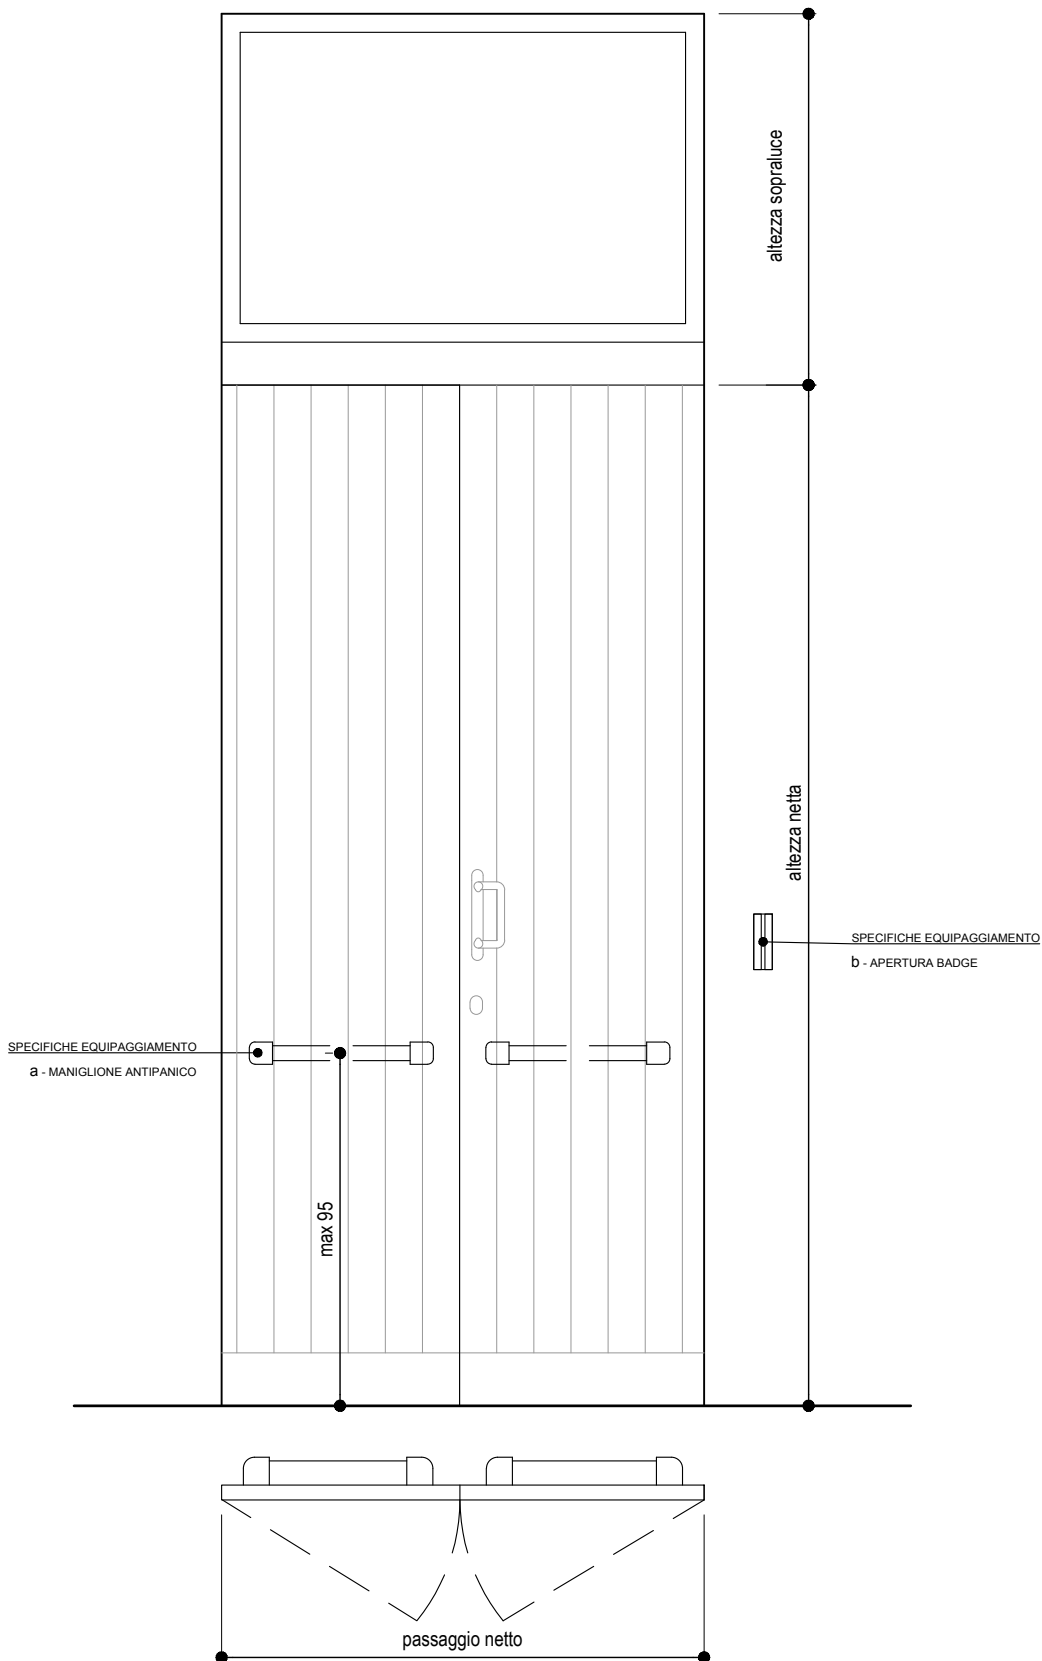

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopraluce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopraluce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

LC

Apertura

b2+up


larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza sopraluce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	275	100	ab	729	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno - larghezza telaio fisso + mobile max 8cm
2	Apertura a battente doppio
3	Sopraluce fisso
4	La Porta in legno di caratteristiche geometriche e dimensioni uguali a quelle esistenti e con le seguenti caratteristiche tecniche: 1 Legni di conifera della zona: prima scelta, stagionati ed essiccati, senza nodi 2 Trattamento con sistema "a quattro mani" con verniciature ecologiche a base d'acqua per una protezione ottimale

INFISSO ESTERNO IN LEGNO A  
TAGLIO TERMICO VETRATO

LV

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV01	ve
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

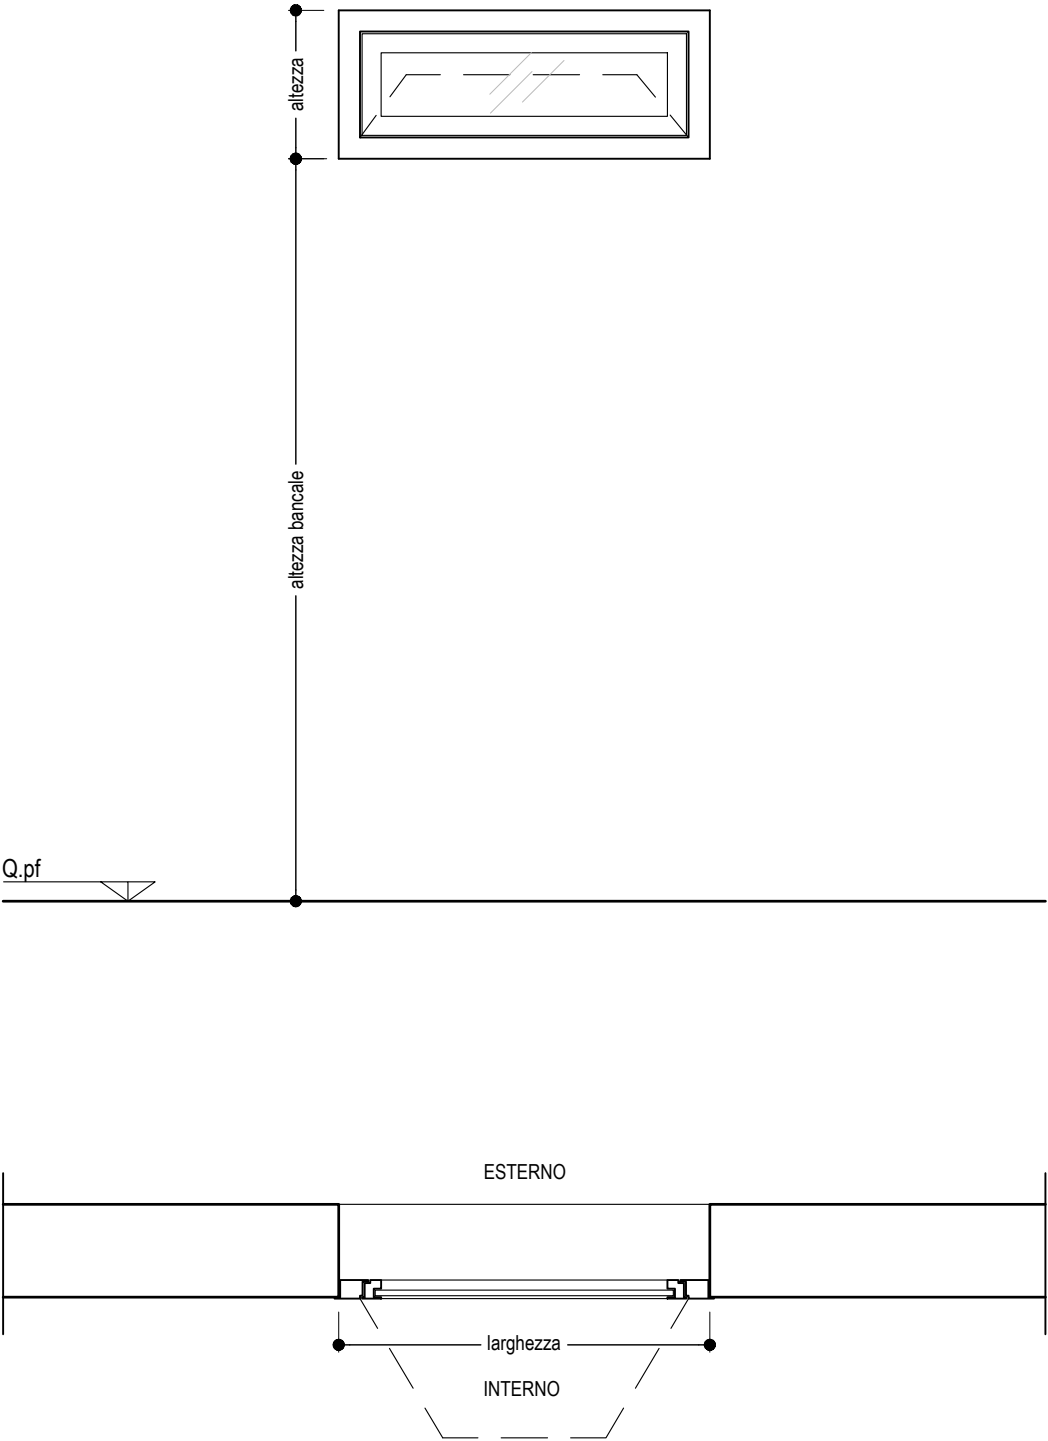


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC Infixo esterno in legno cieco LV Infixo esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato LVS Infixo esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopraluce fisso L Porta esterna in legno lamellare di pino FC Facciata continua vetrata G Infixo in grigliato metallico AG Infixo in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico AT Infixo esterno in alluminio REI Infixo vetrato tagliafuoco per est. E Infixo esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopraluce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magnet reggiporta con pulsante di sgancio o Oblo n Maniglia apertura removibile r rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		LV01	ve


larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
100	40	204		701	-1	3	
							3

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a vasistas verso basso
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infixo+vetro) 42 db


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV02	ve
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

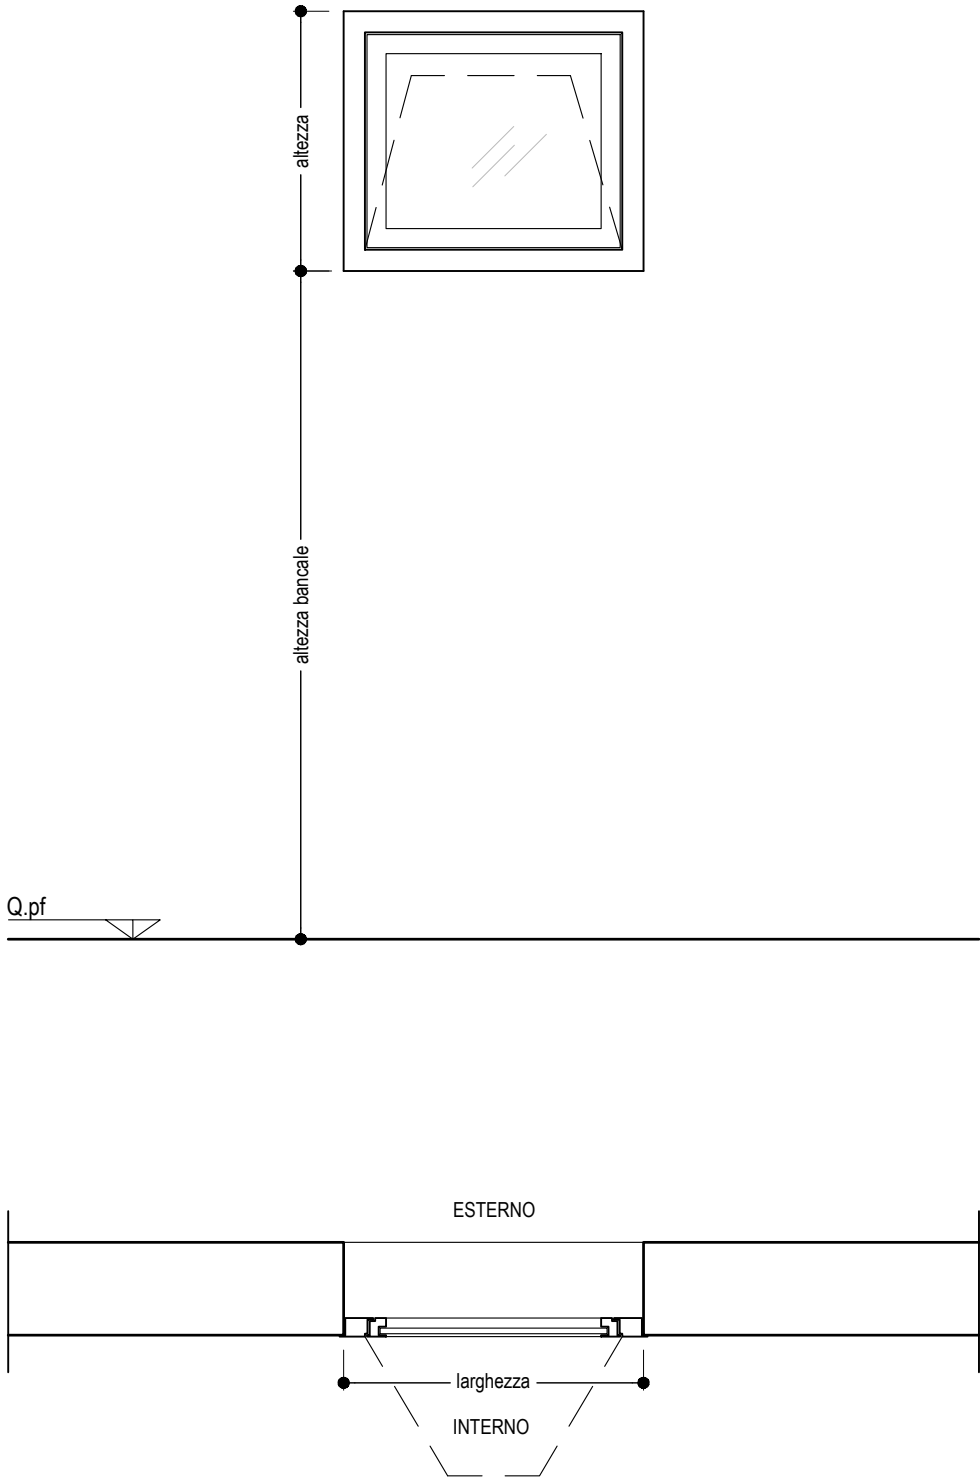

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV02	ve
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

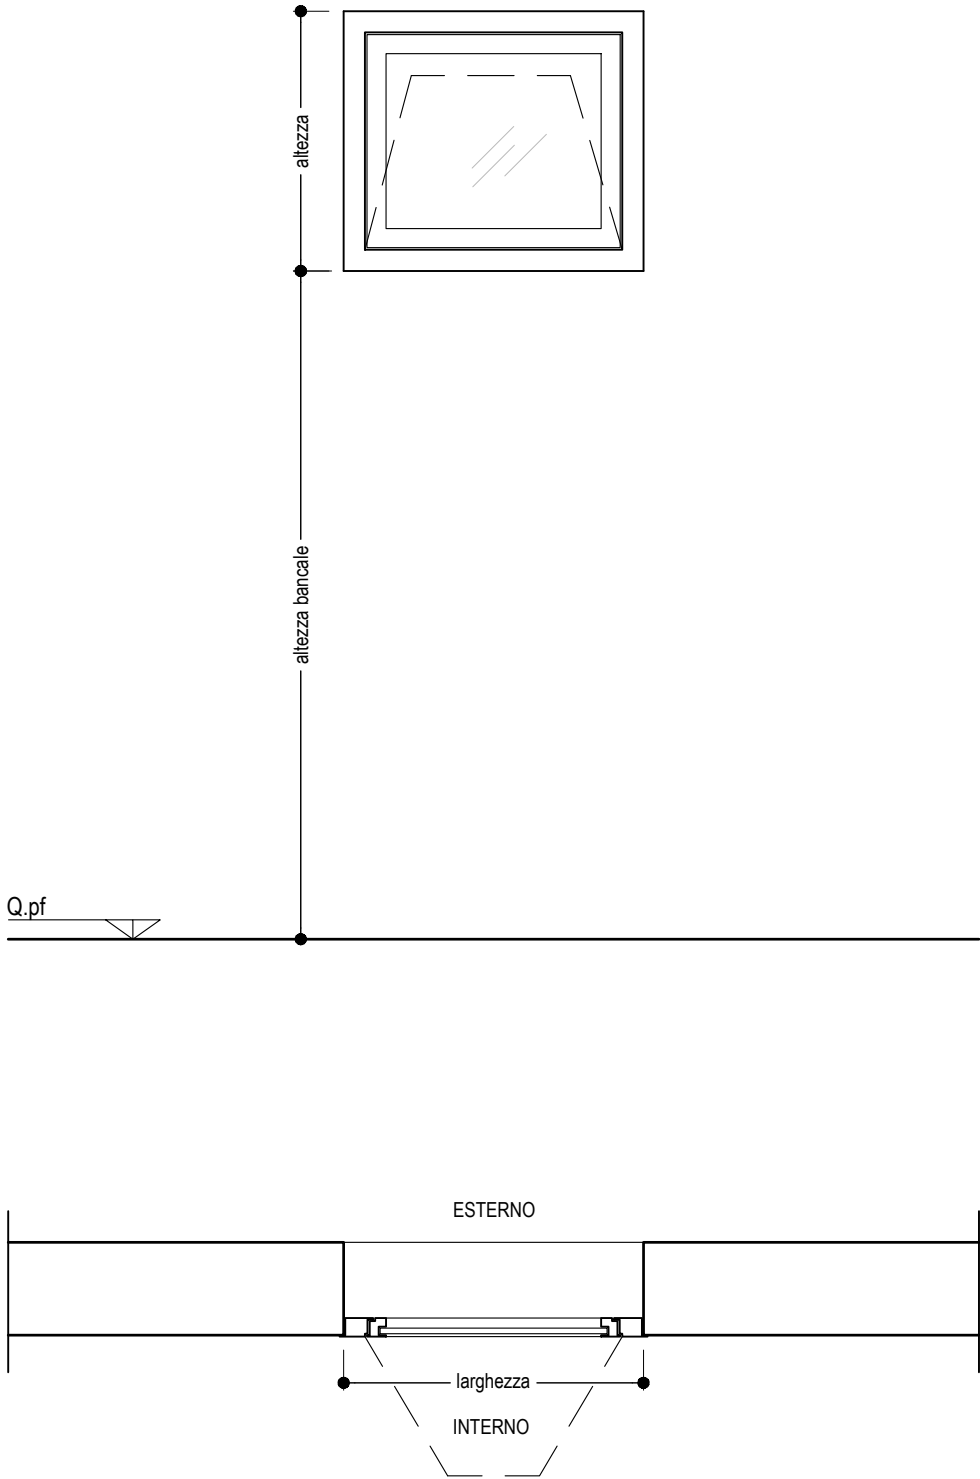

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV04	b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

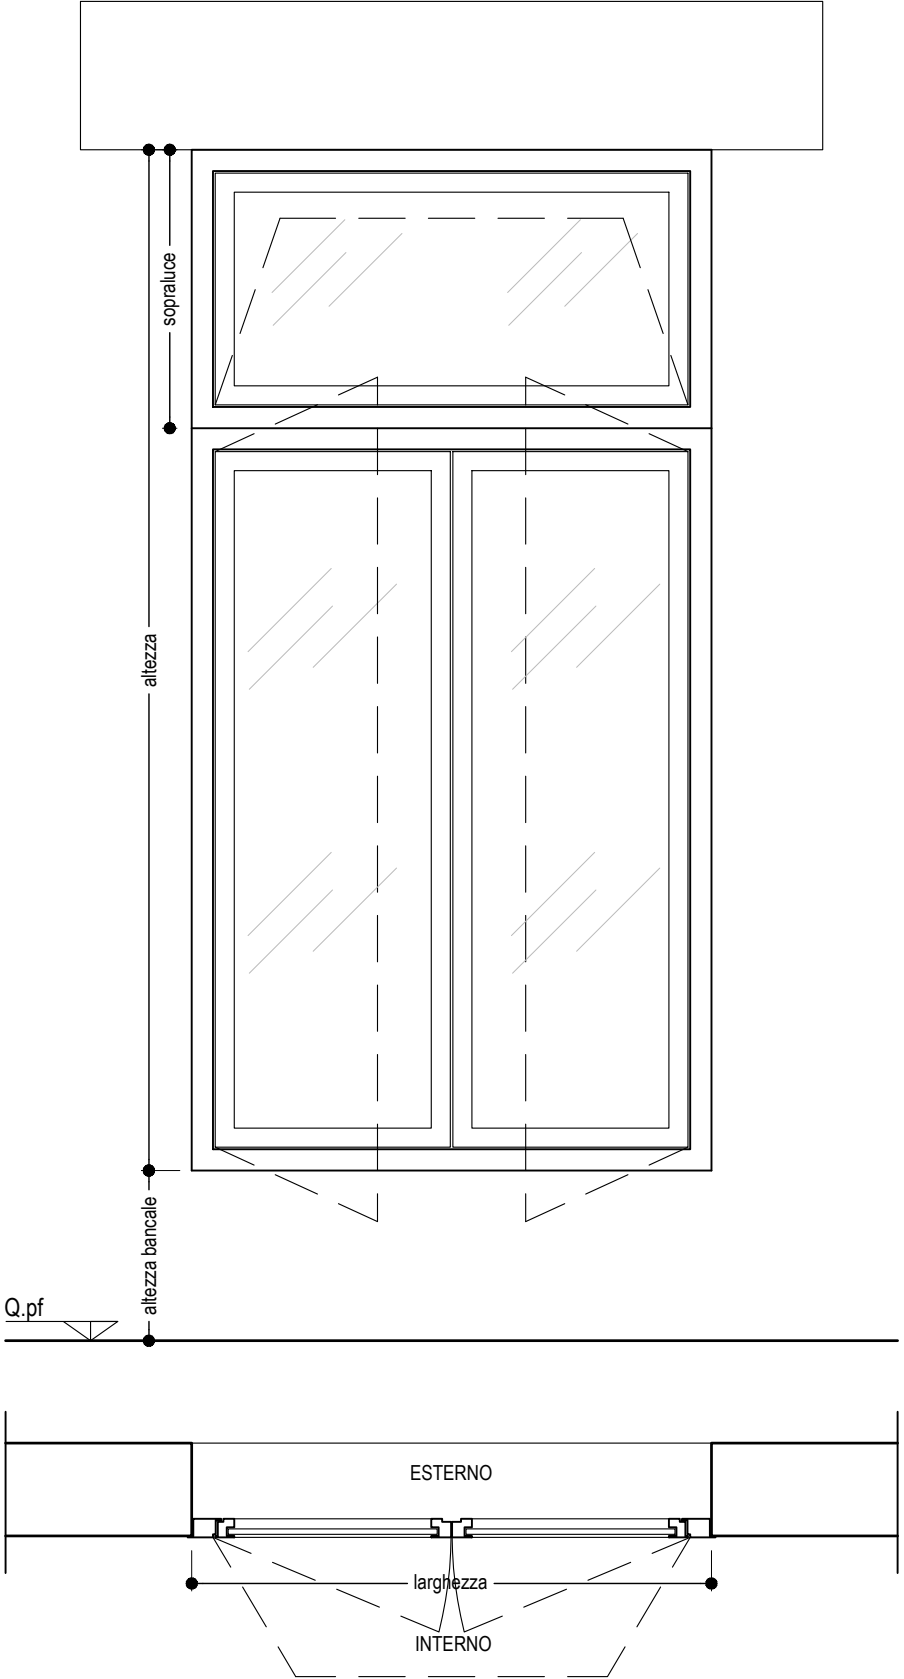

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV04 b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
140	275	100		701	T	3	
							3

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((70+70)x200 cm) + sopra luce apribile a vasistas (140x75 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV05	b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

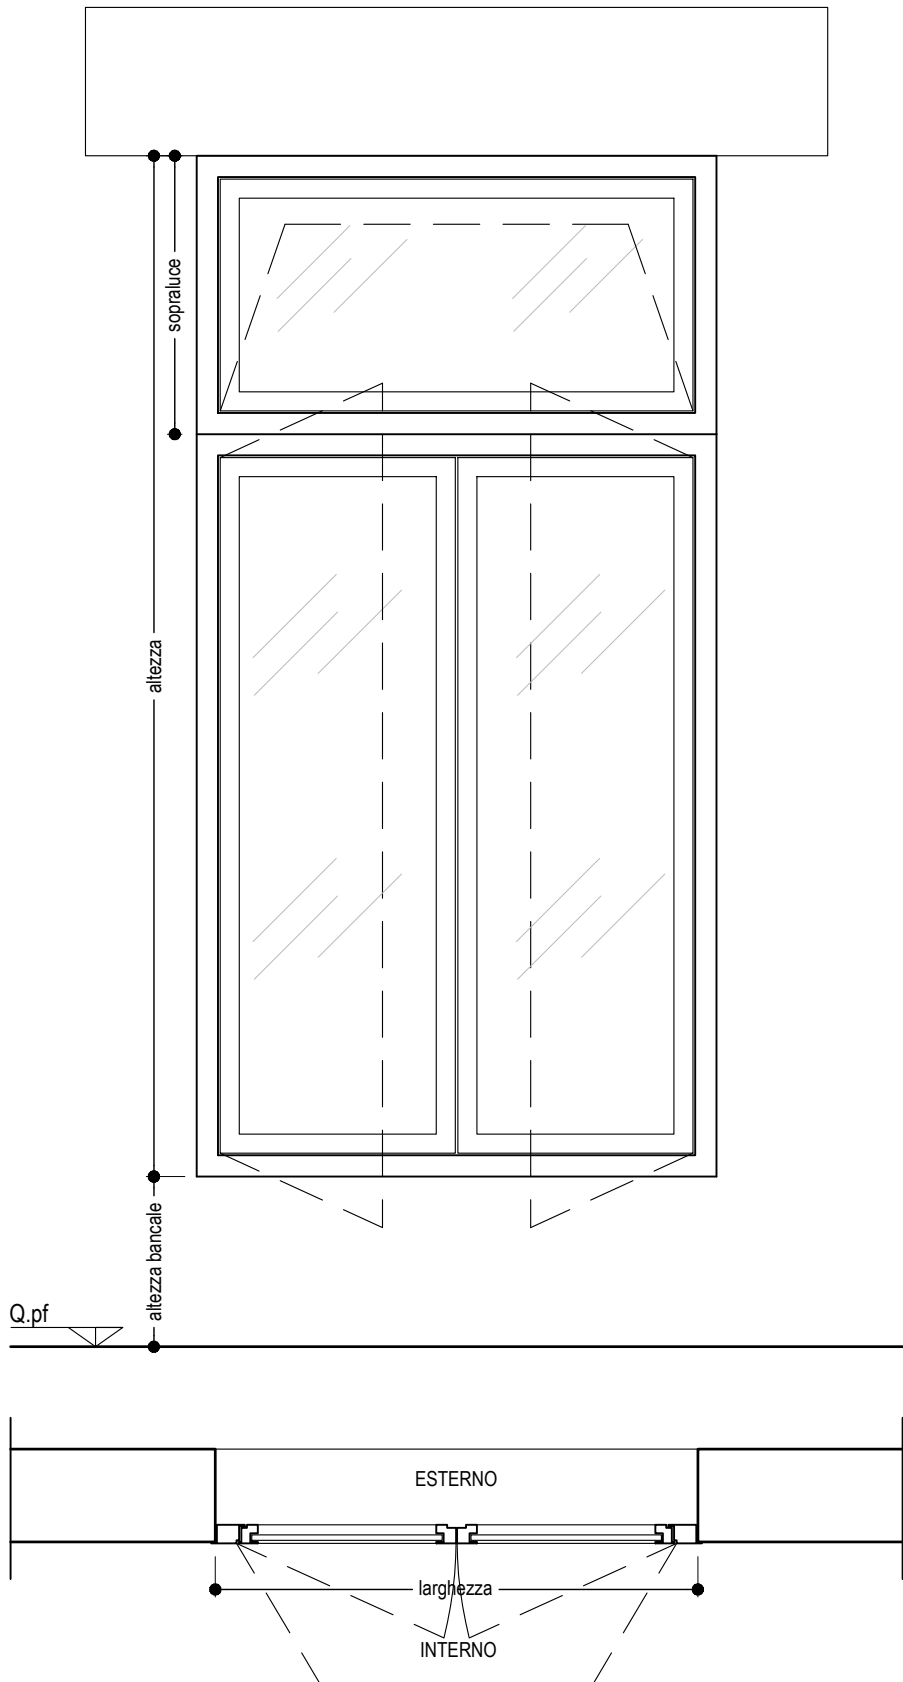

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV05 b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	275	100		701	T	13	
							13

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x200 cm) + sopra-luce apribile a vasistas (130x75 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV06	b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

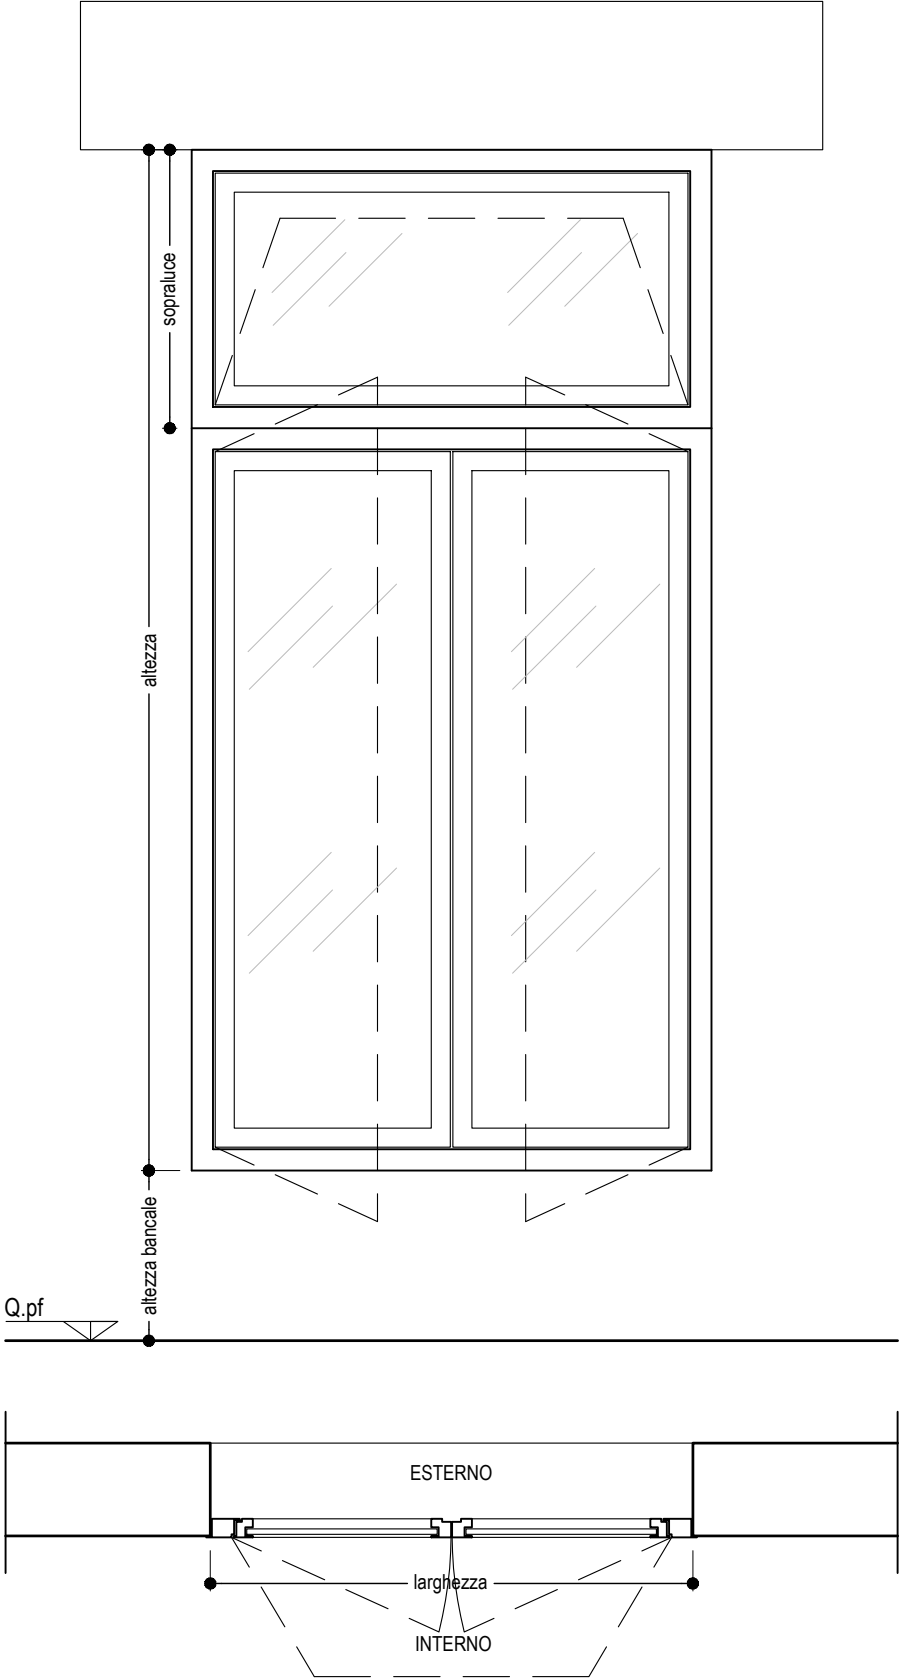


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC Infisso esterno in legno cieco LV Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato LVS Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopraluce fisso L Porta esterna in legno lamellare di pino FC Facciata continua vetrata G Infisso in grigliato metallico AG Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico AT Infisso esterno in alluminio REI Infisso vetrato tagliafuoco per est. E Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopraluce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		LV06	b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
126	275	100		701	T	2	
							2

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((63+63)x200 cm) + sopraluce apribile a vasistas (126x75 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV07	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

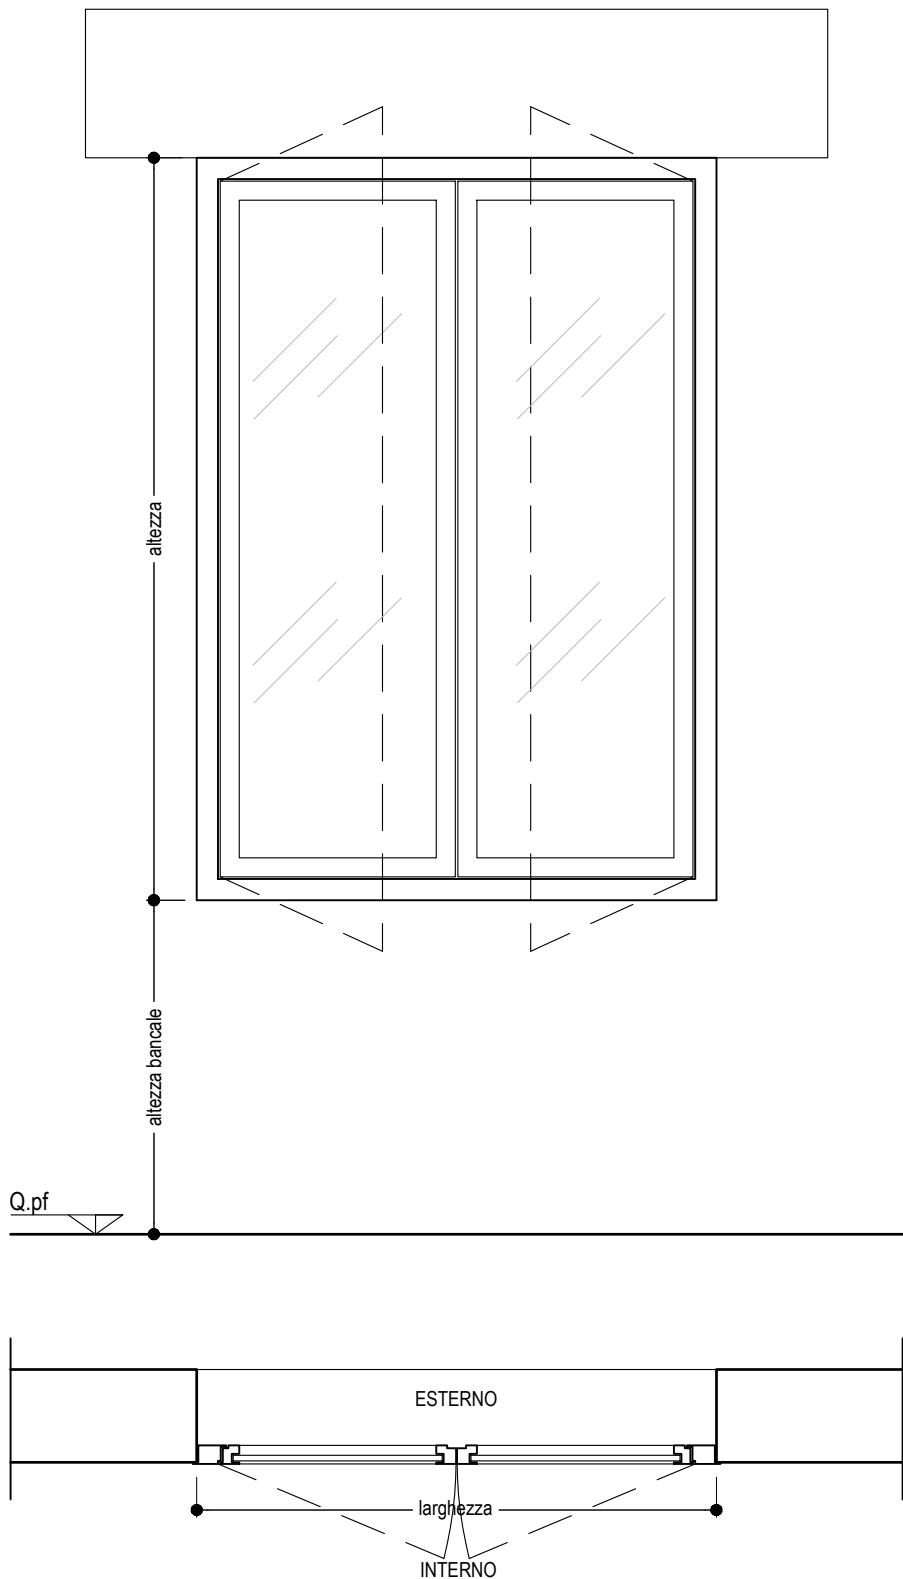

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV07

b2

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
140	205	100		701	1	4	
							4

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((70+70)x200 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV08	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

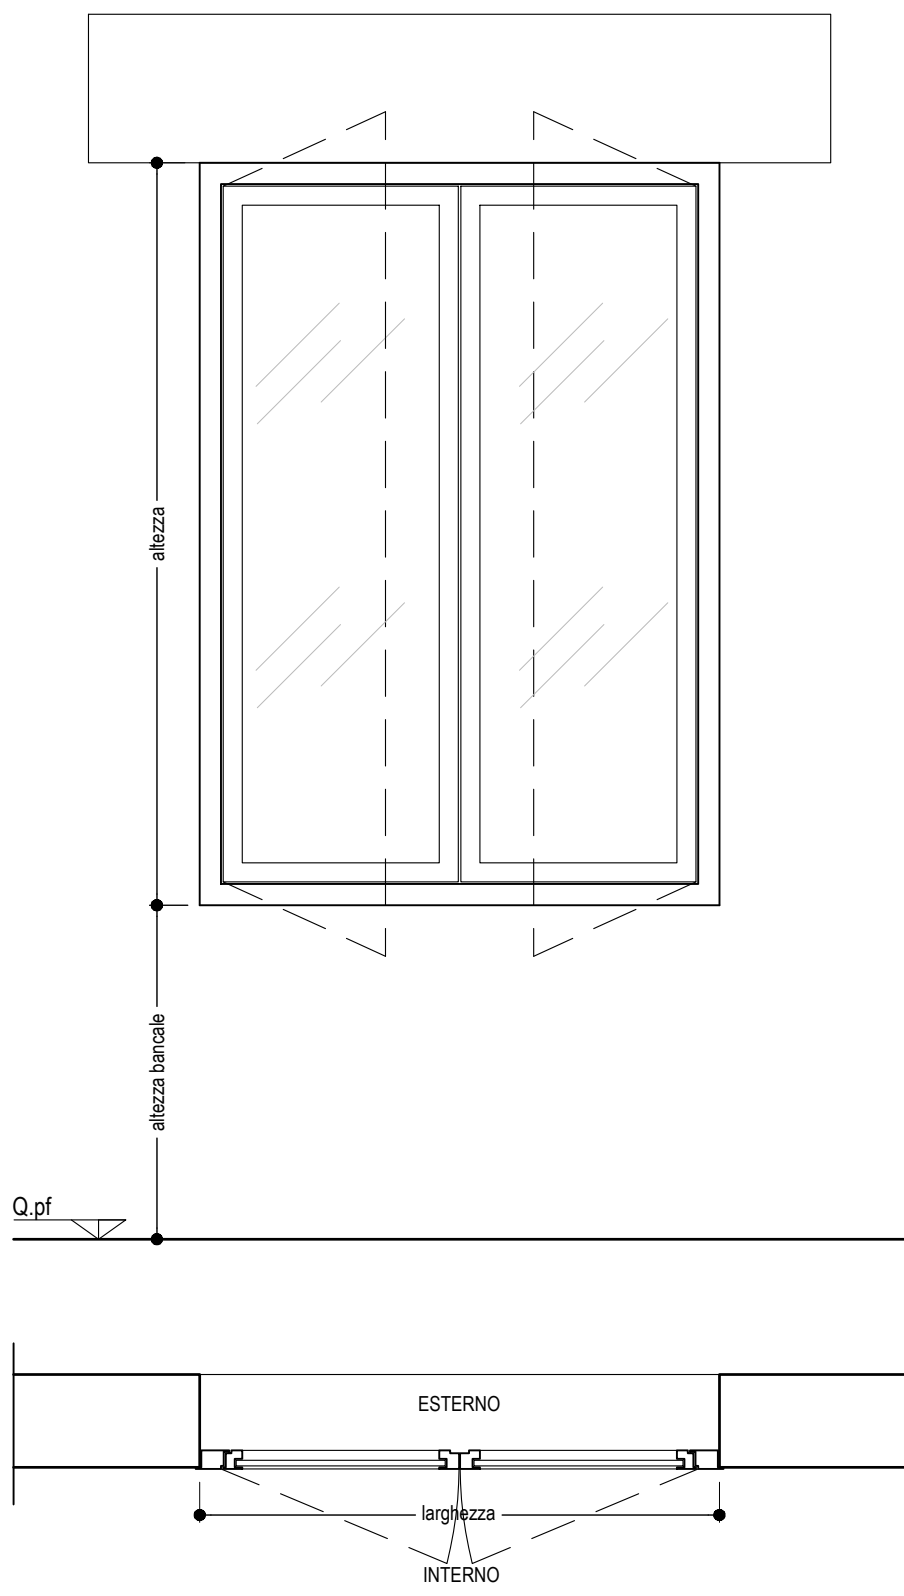


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		
				LV08	b2

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	205	100		701	1	15	
							15

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x200 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV09	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

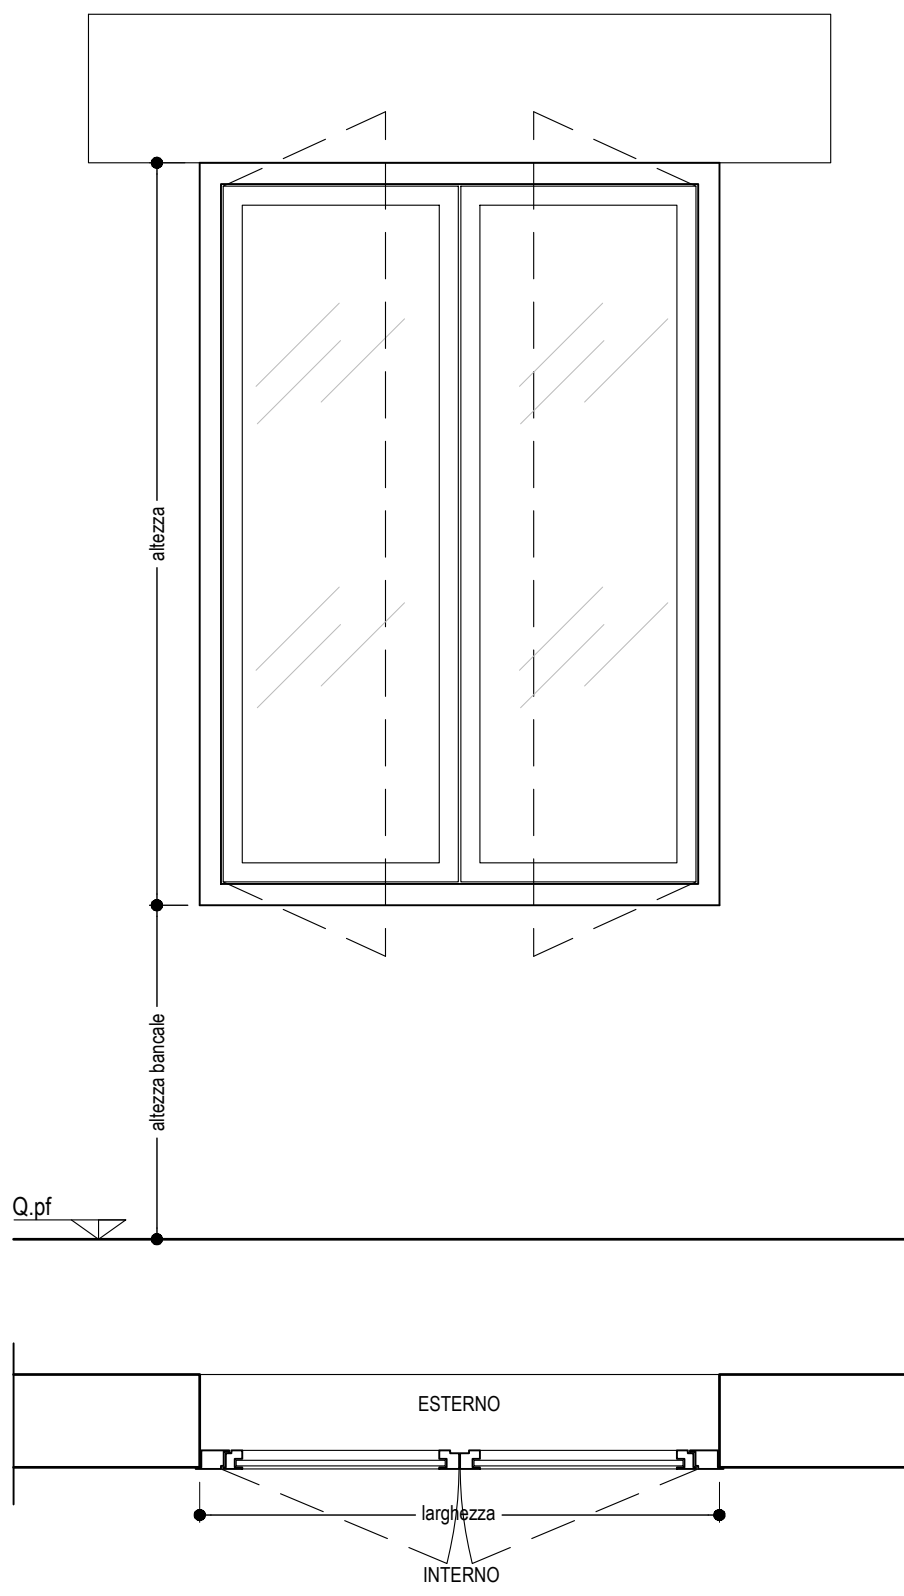

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV09

b2

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
126	205	100		701	1	2	
							2

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((63+63)x200 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV10	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

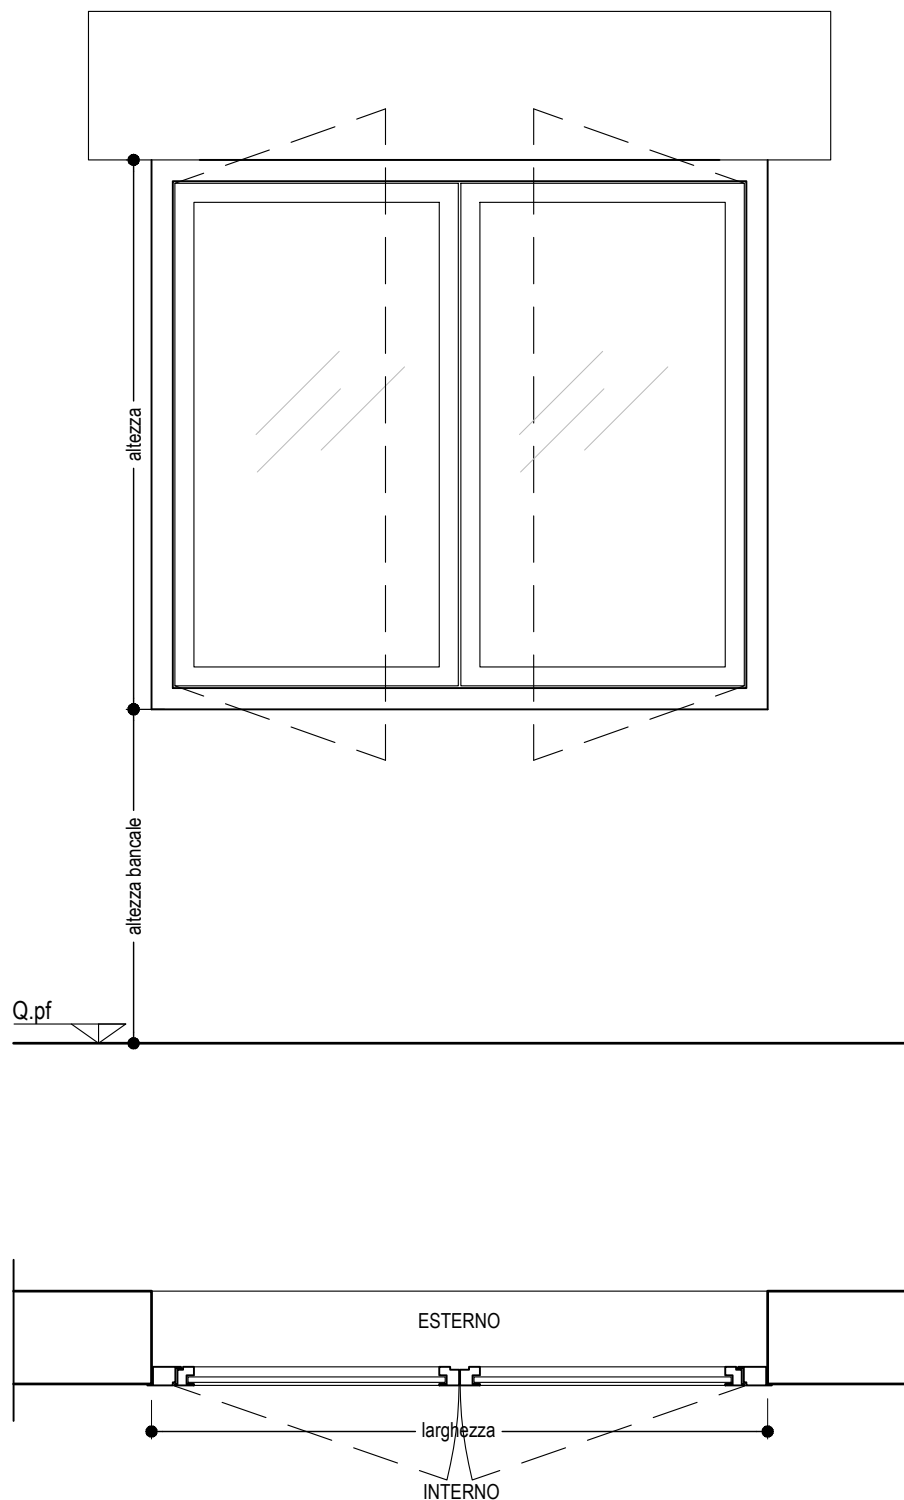


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		
				LV10	b2

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
166	148	100		701	2	3	
							3

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((83+83)x148 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV11	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

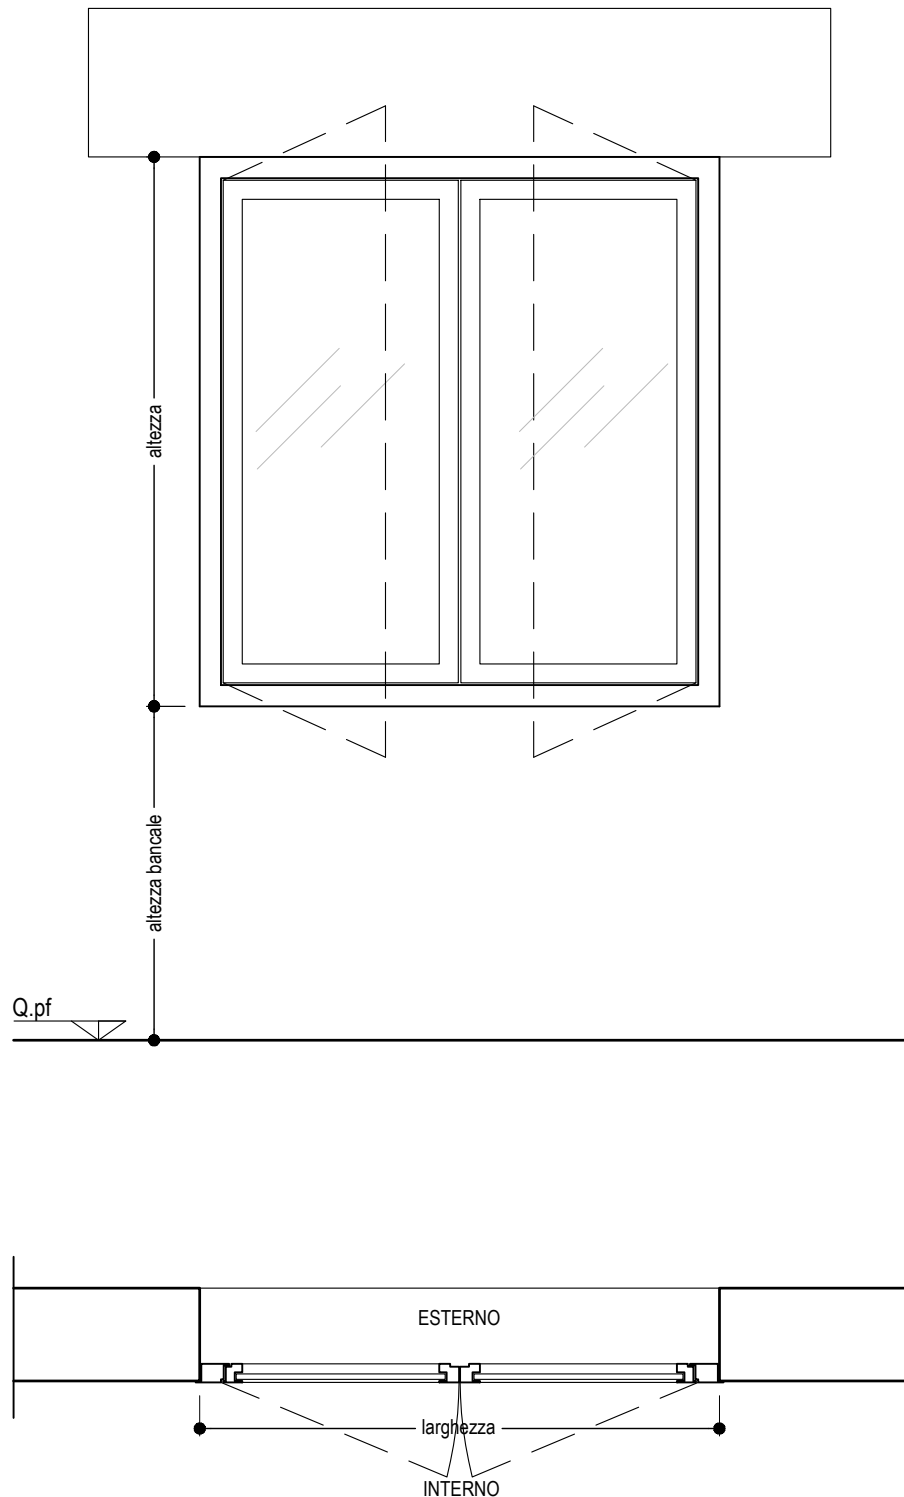

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV11

b2

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
140	148	100		701	2	2	
							2

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((70+70)x148 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV12	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

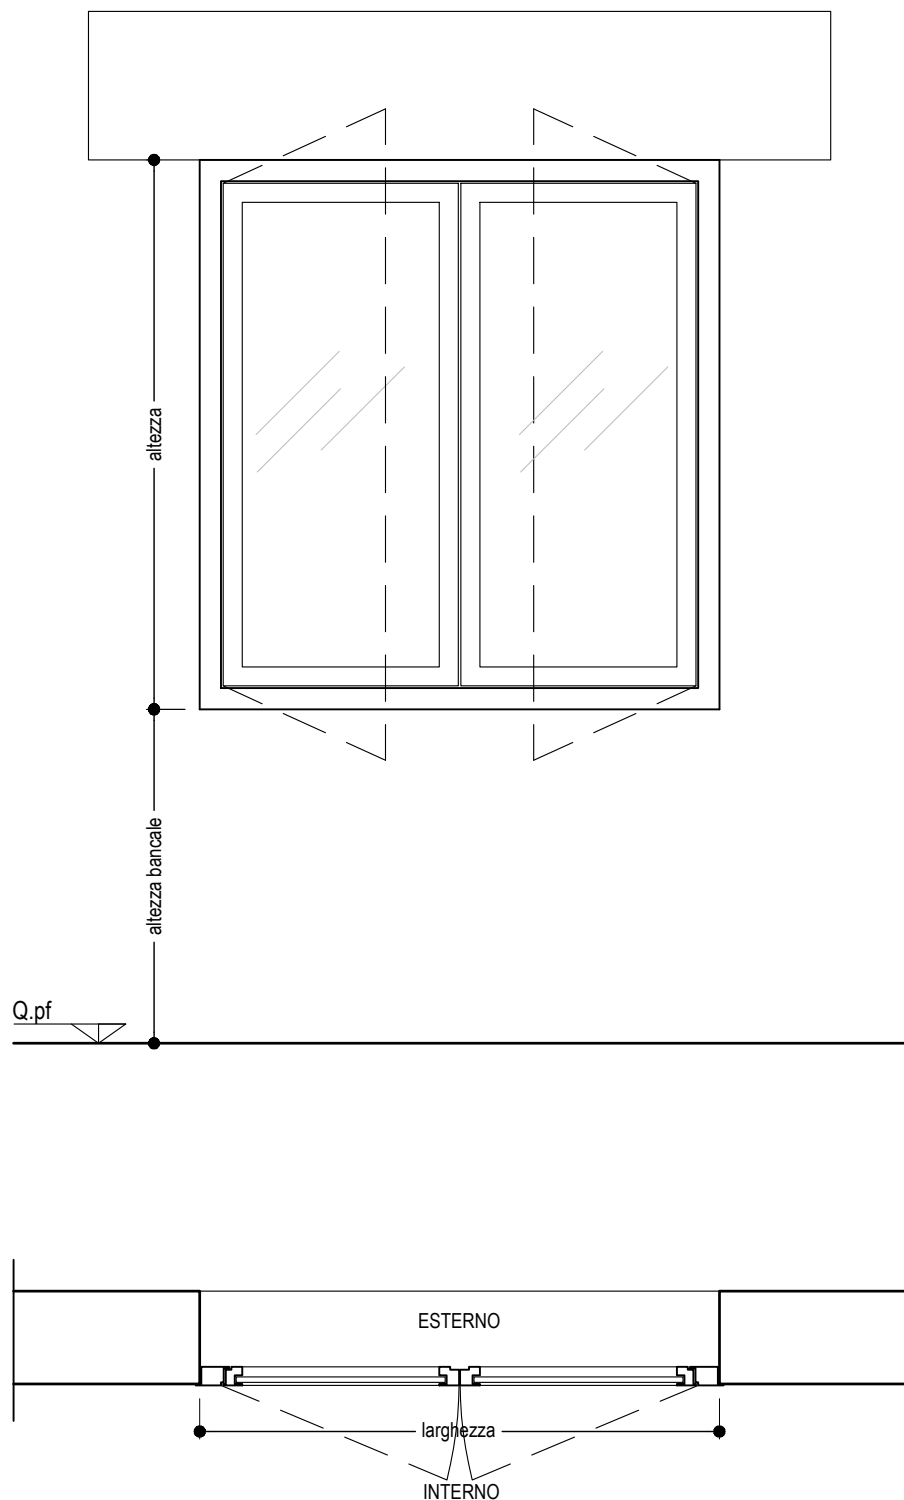

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV12

b2

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	148	100		701	2	16	
							16

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x148 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV12a	b2 so
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

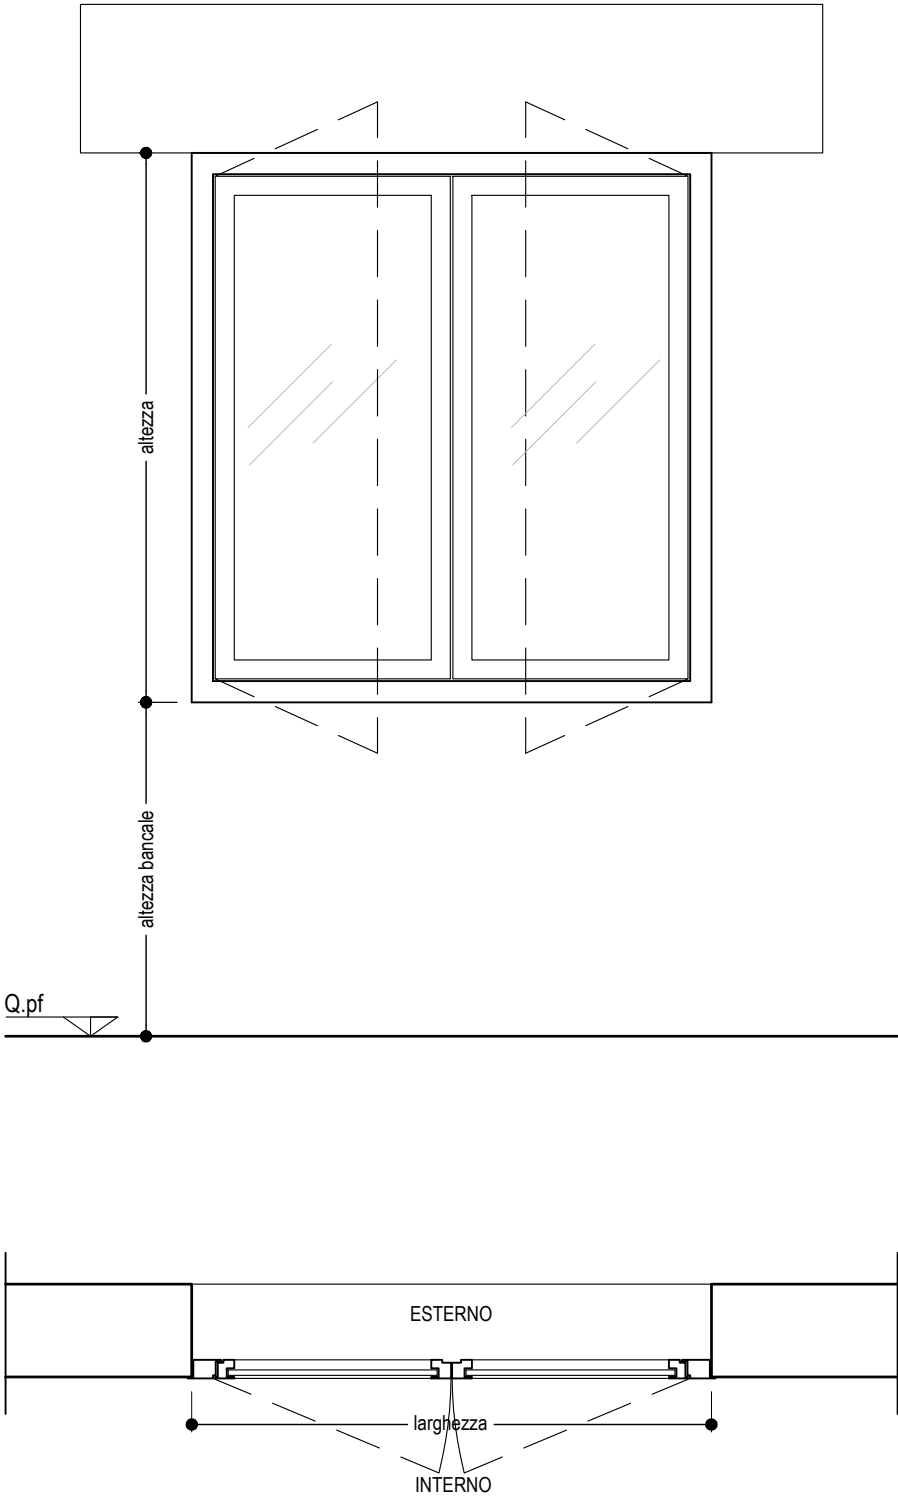

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV12a b2 so

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	148	100	so	701	2	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x148 cm) con sistema di apertura di emergenza tipo SMOKE OUT
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV13	ve
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

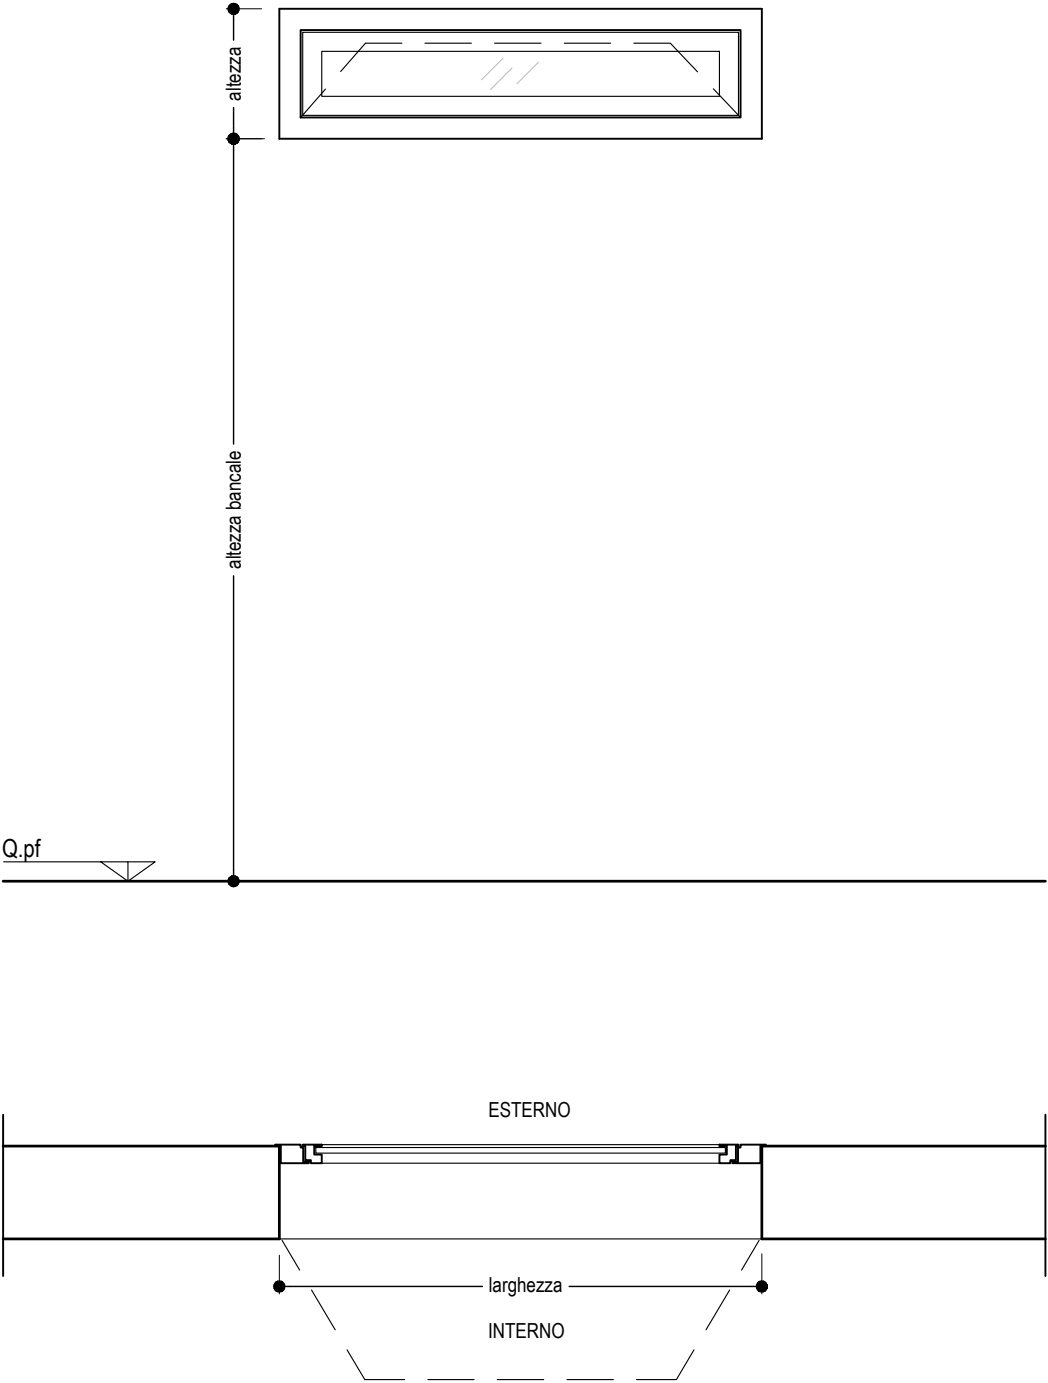

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV13

ve

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	35	?		729	-1	3	
							3

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a vasistas verso basso
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV14	ve
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

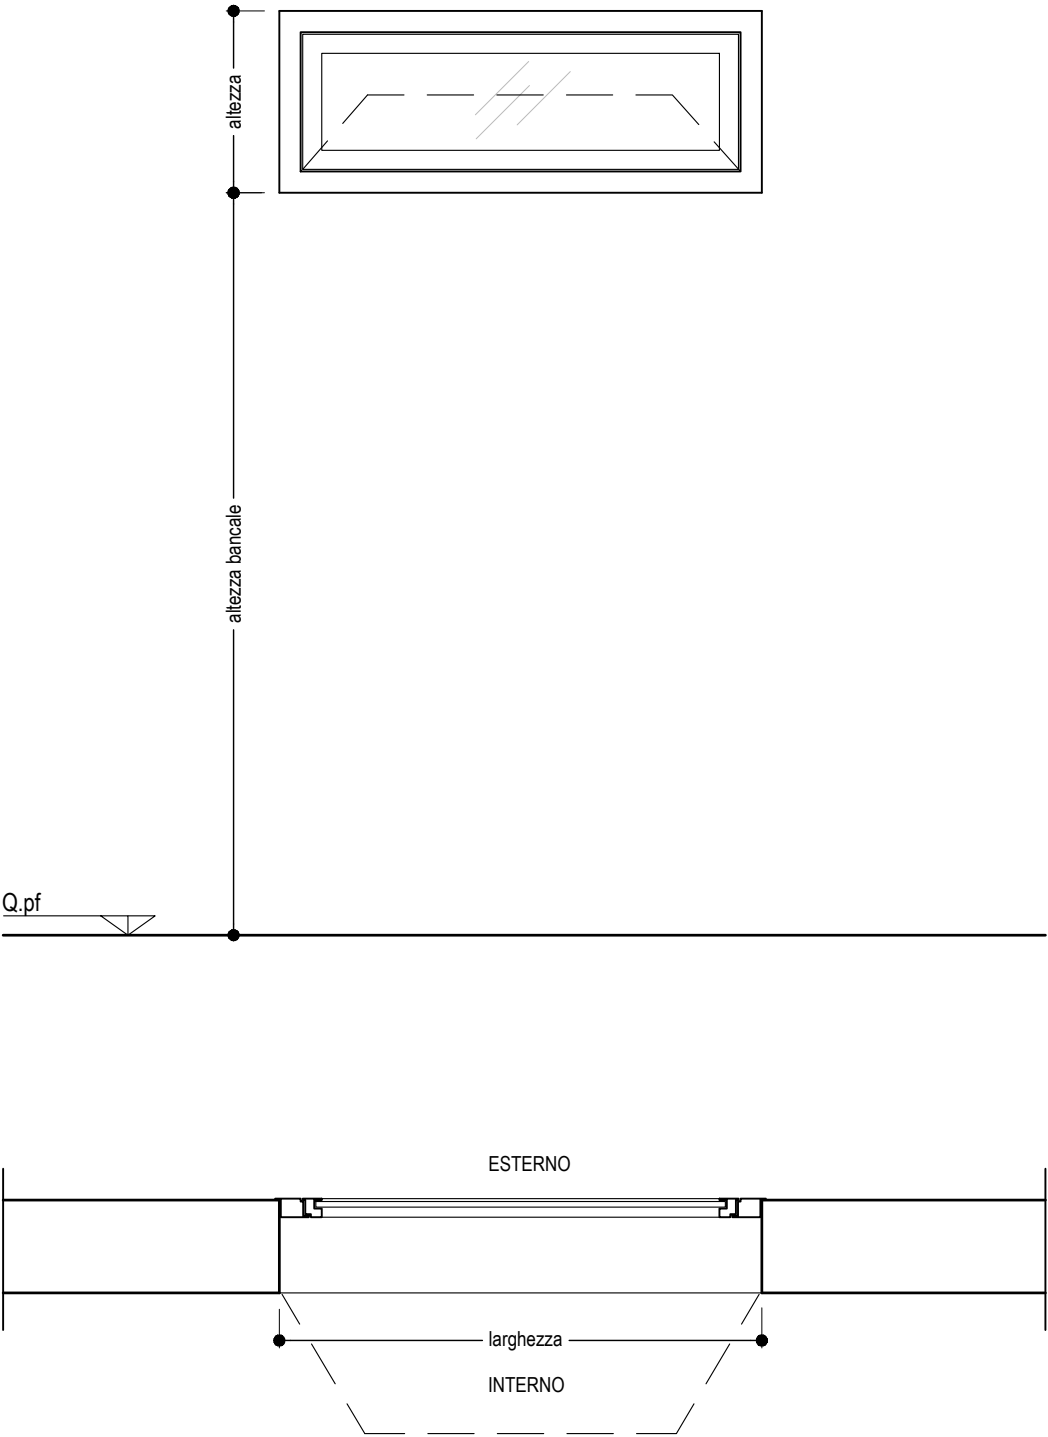

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV14

ve

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	49	?		729	-1	2	
							2

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a vasistas verso basso
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Triplice tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV15	ve
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

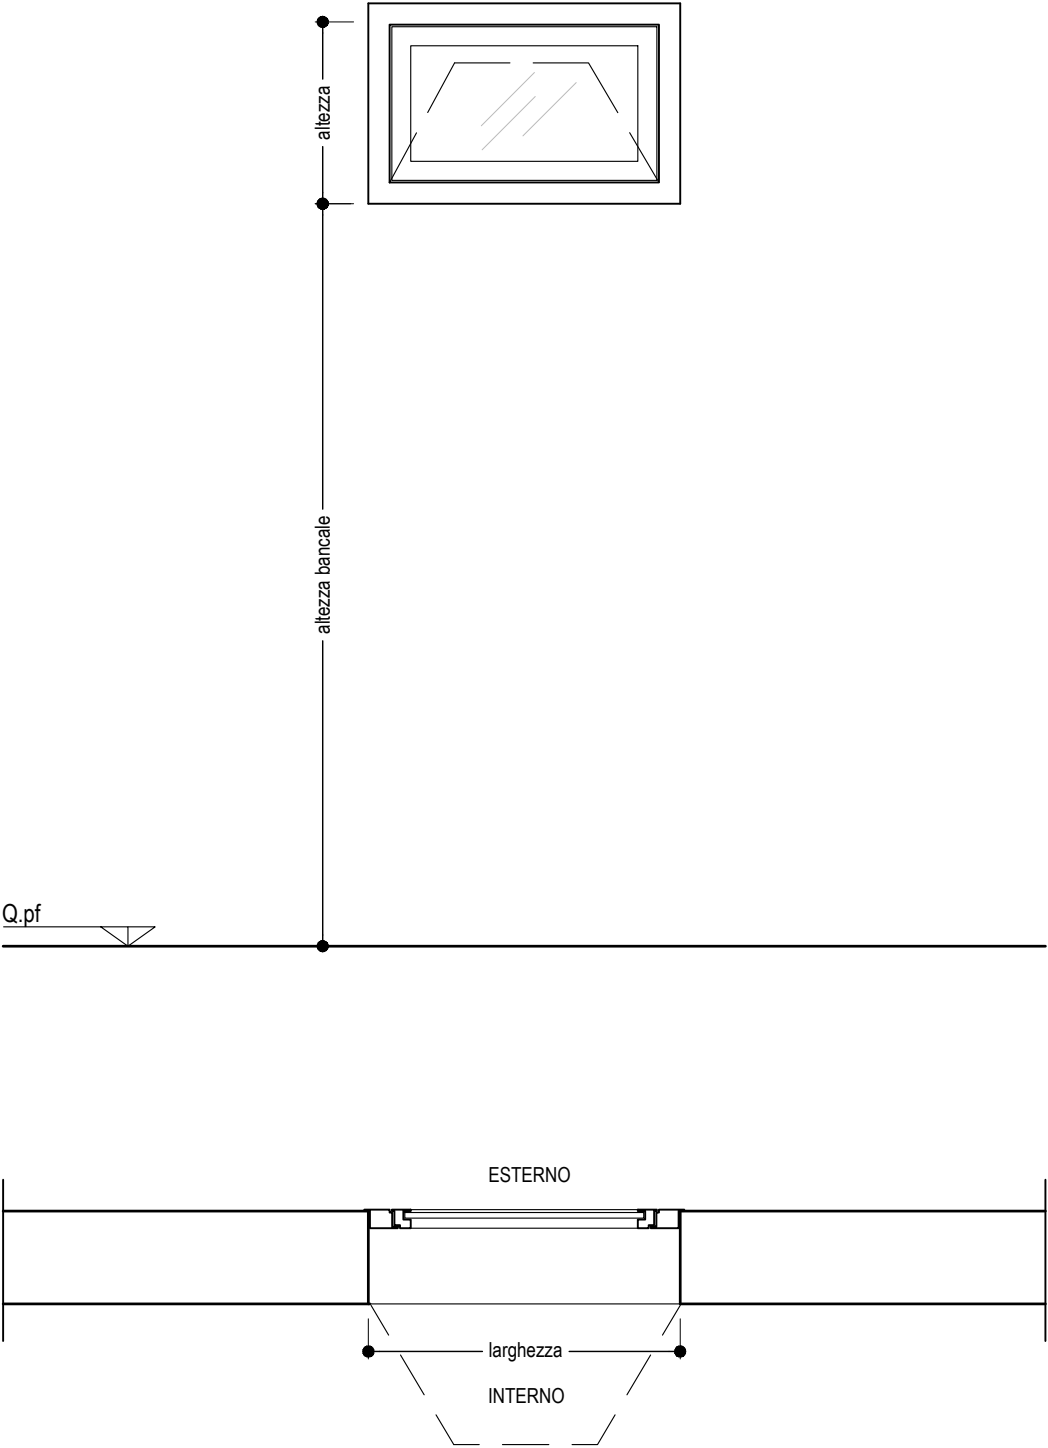

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV15

ve

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
84	54	?		729	-1	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a vasistas verso basso
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV16	b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

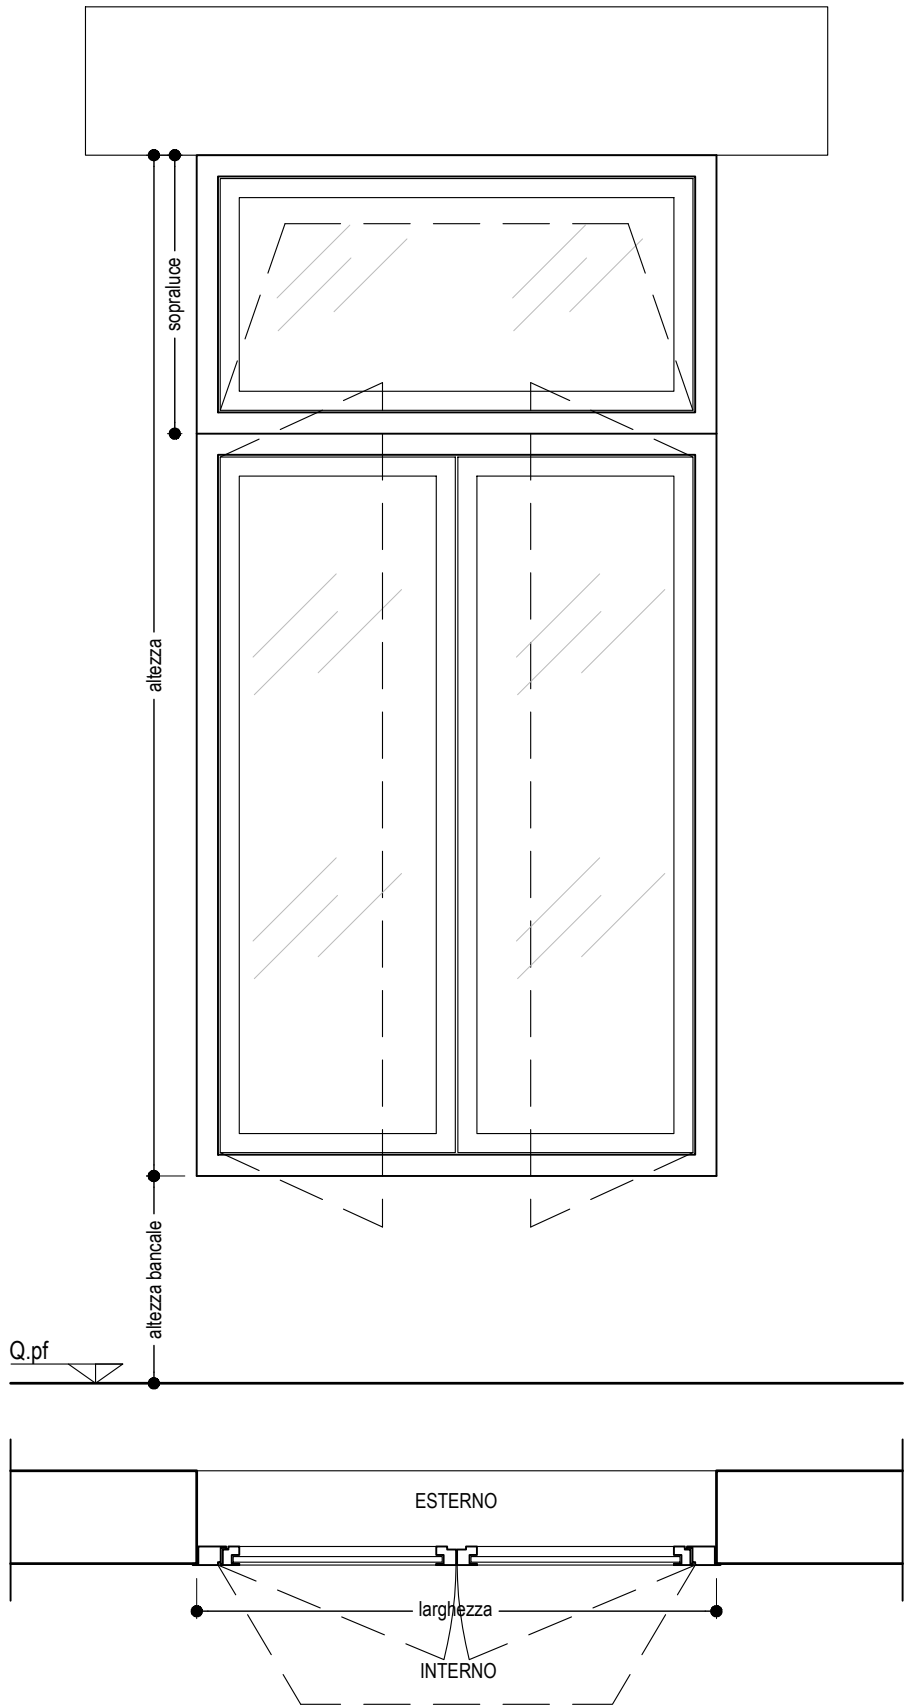

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV16 b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
150	270	108		729	T	4	
							4

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((75+75)x200 cm) + sopra luce apribile a vasistas 150x70 cm
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV17	b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

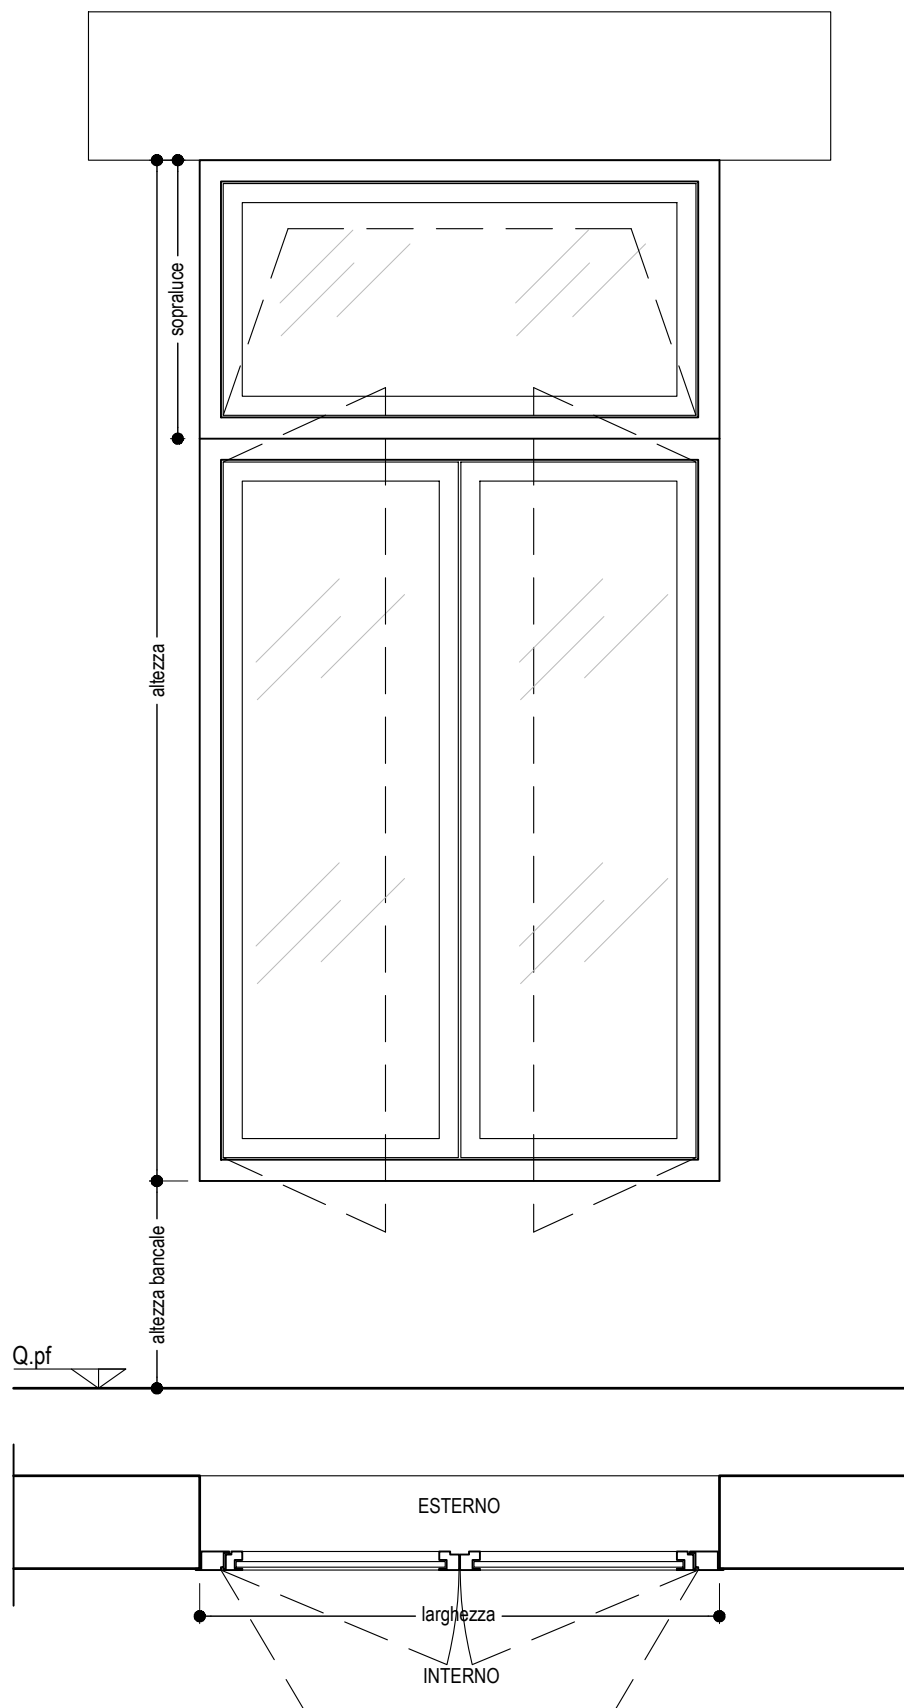

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV17 b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	270	108		729	T	12	
							12

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x200 cm) + sopra luce apribile a vasistas 130x70 cm
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV17	b1+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

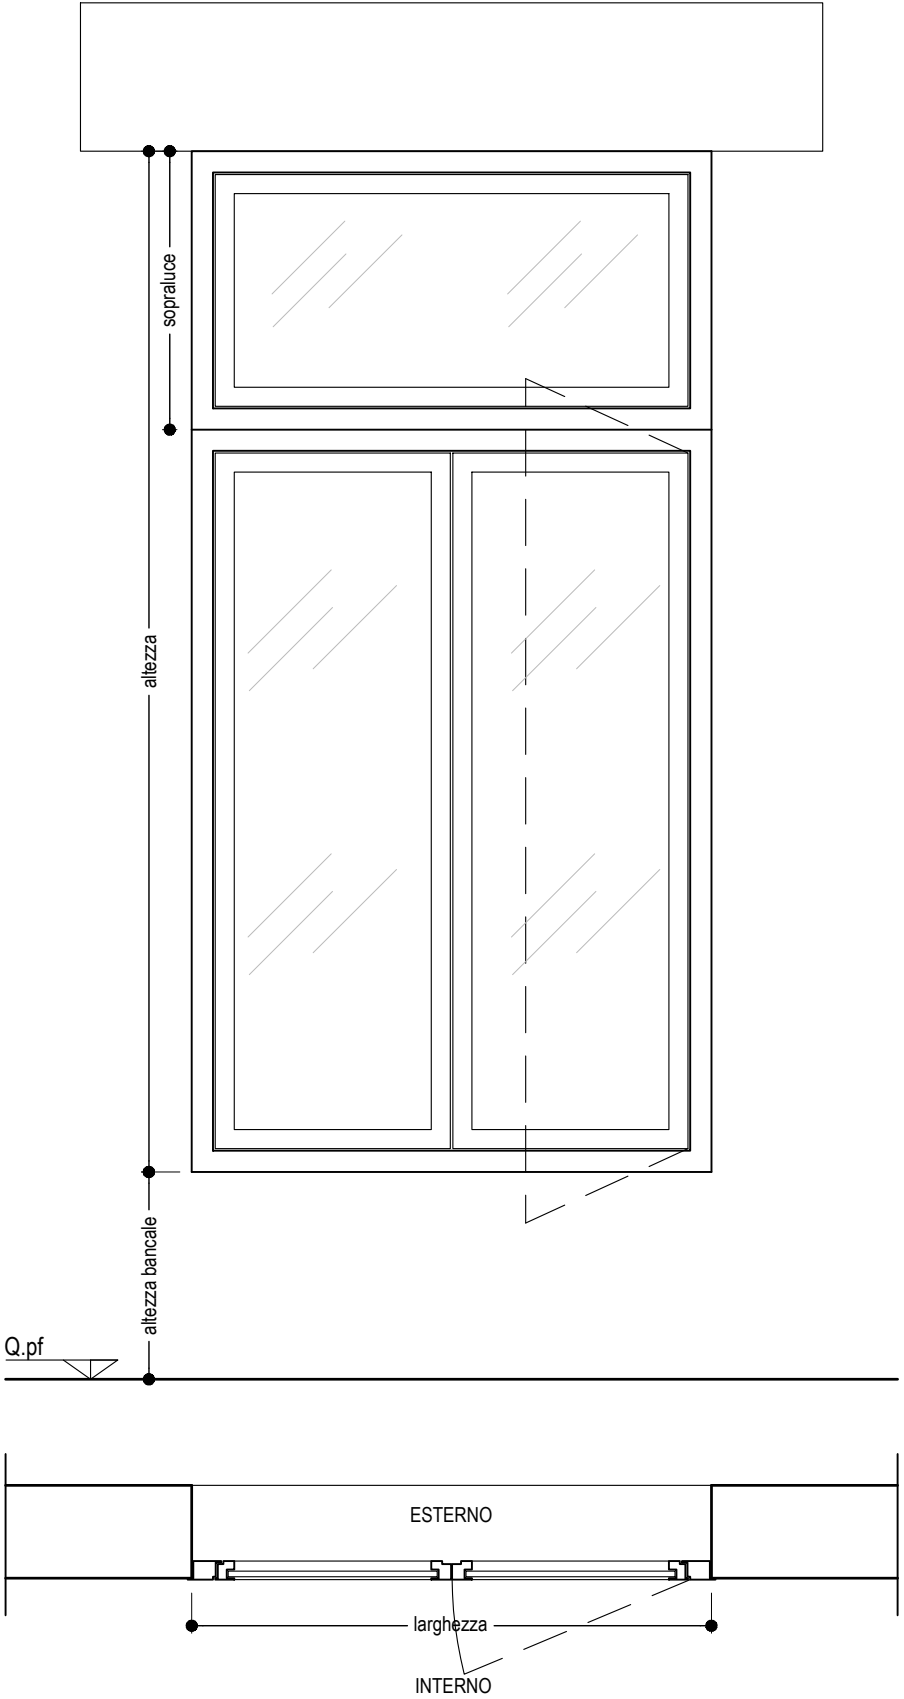

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV17 b1+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	270	108		729	T	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente singolo (65x200 cm) + anta fissa (65x200 cm) + sopra luce fisso 130x70 cm
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	NP.OE.015	LV18 b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

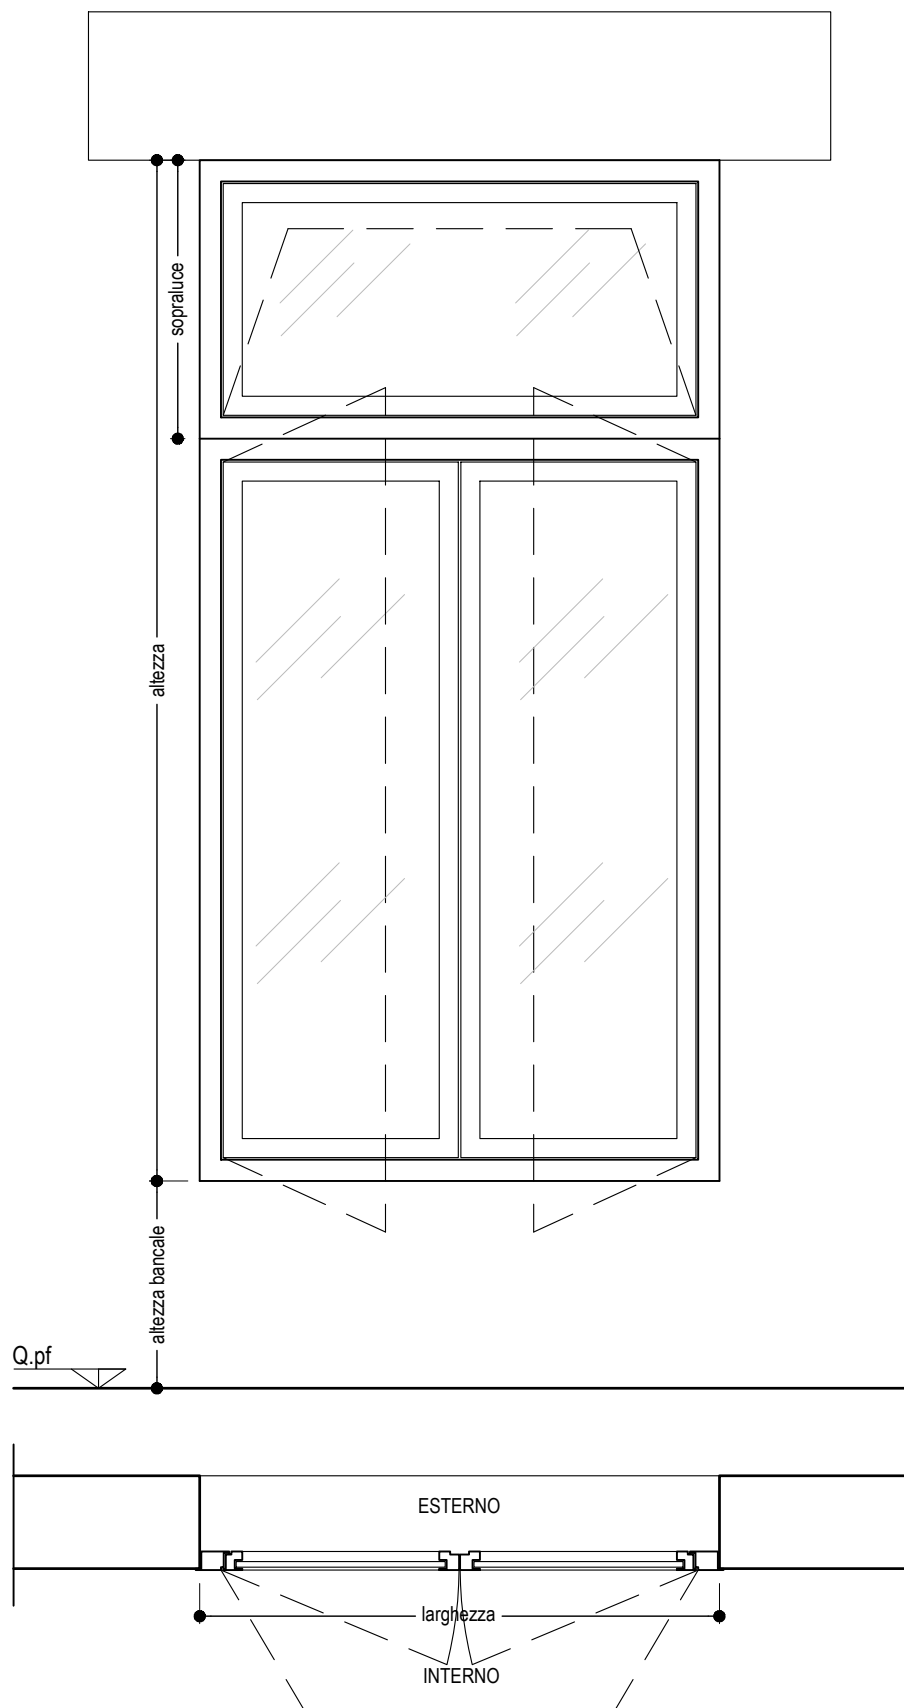

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV18 b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
150	265	98		729	1	4	
							4

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((75+75)x200 cm) + sopra luce apribile a vasistas 150x65 cm
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	NP.OE.015	LV19 b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

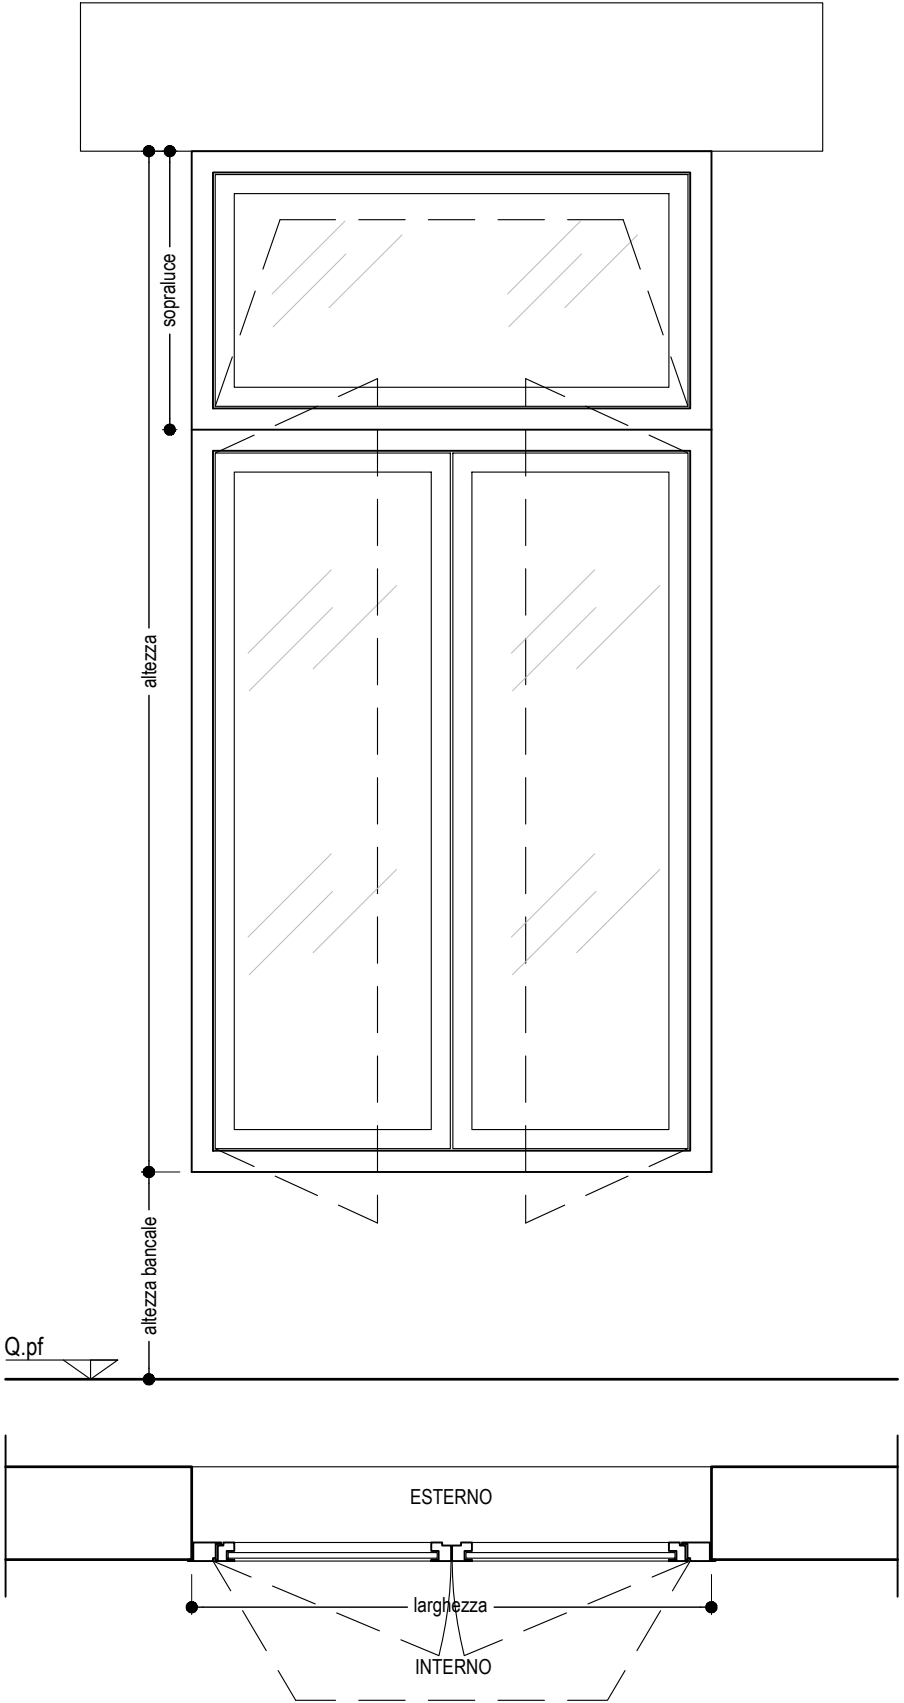

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra-luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV19 b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	265	98		729	1	15	
							15

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x200 cm) + sopra-luce apribile a vasistas 130x65 cm
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Triplce tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV19	b1+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

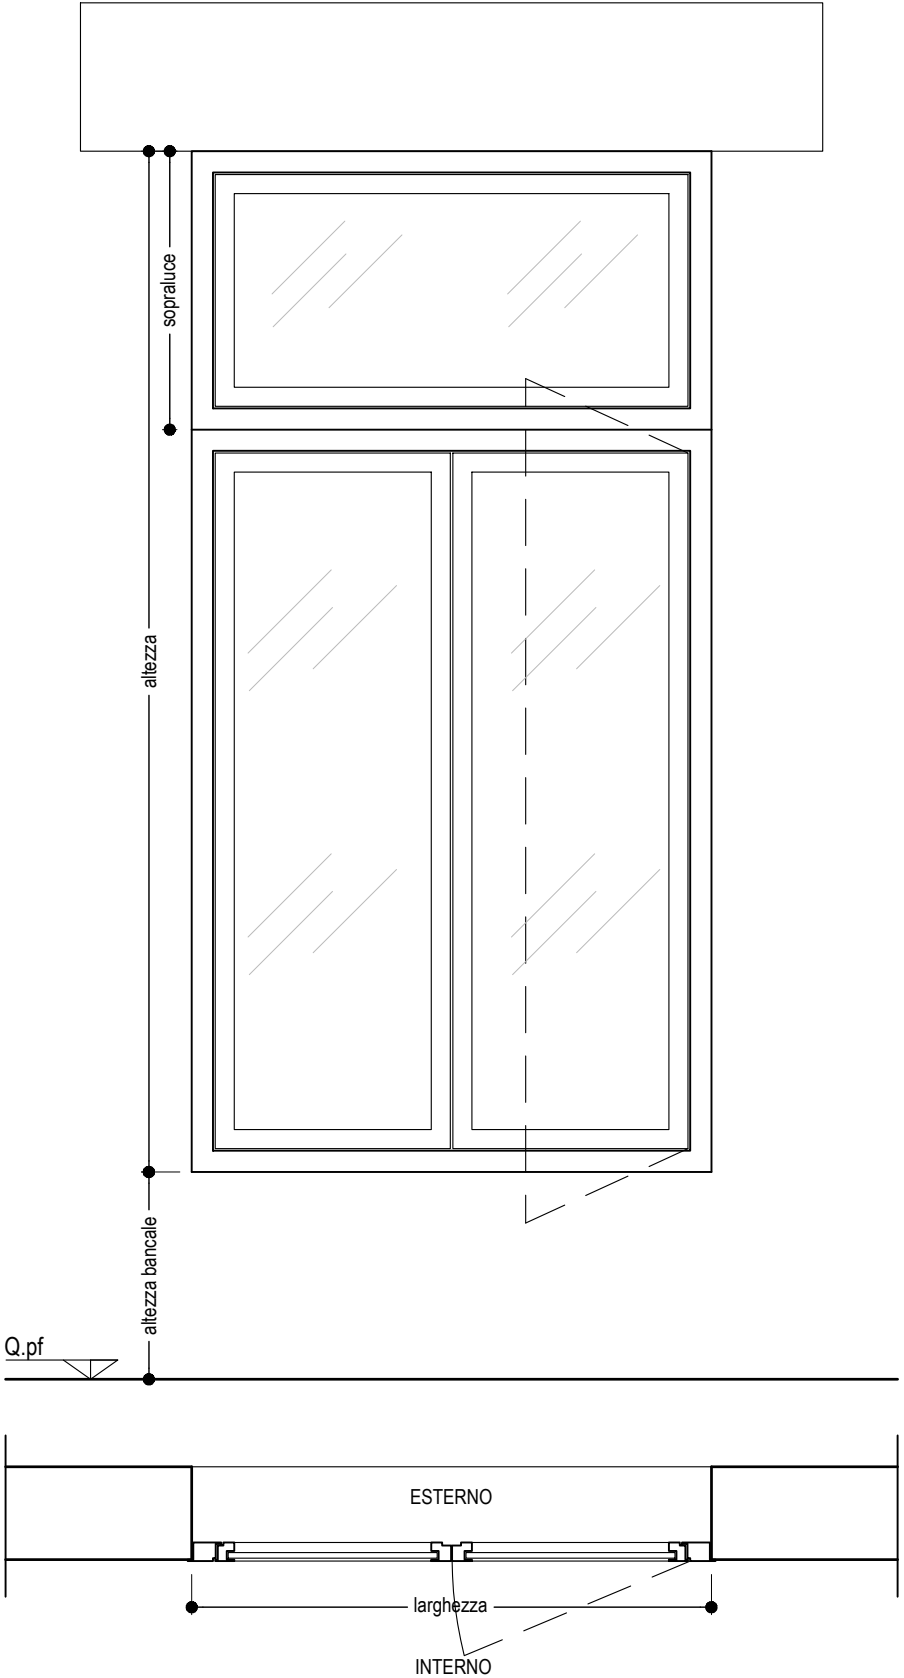

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV19 b1+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	265	108		729	1	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente singolo (65x200 cm) + anta fissa (65x200 cm) + sopra luce fisso 130x65 cm
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV20	b2 so
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

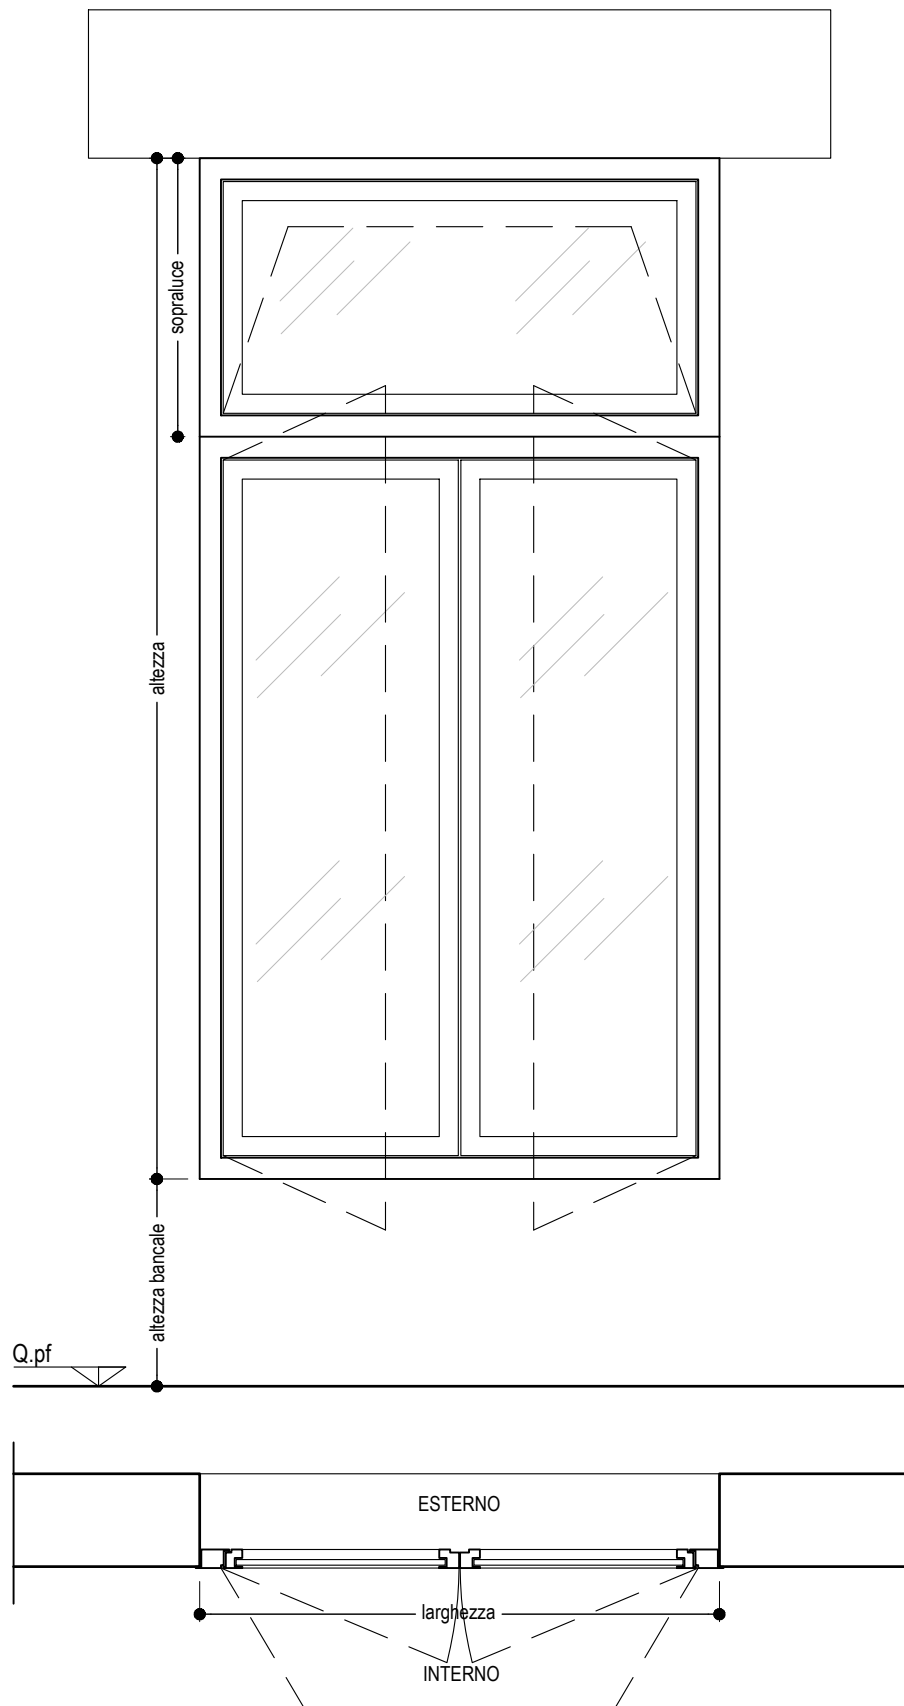

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV20

b2 so

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	265	98	so	729	1	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x200 cm) con sistema di apertura di emergenza tipo SMOKE OUT
2	Sopraluce apribile a vasistas 130x65 cm
3	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
4	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
5	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
6	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
7	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
8	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
9	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
10	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
11	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV21	b1
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

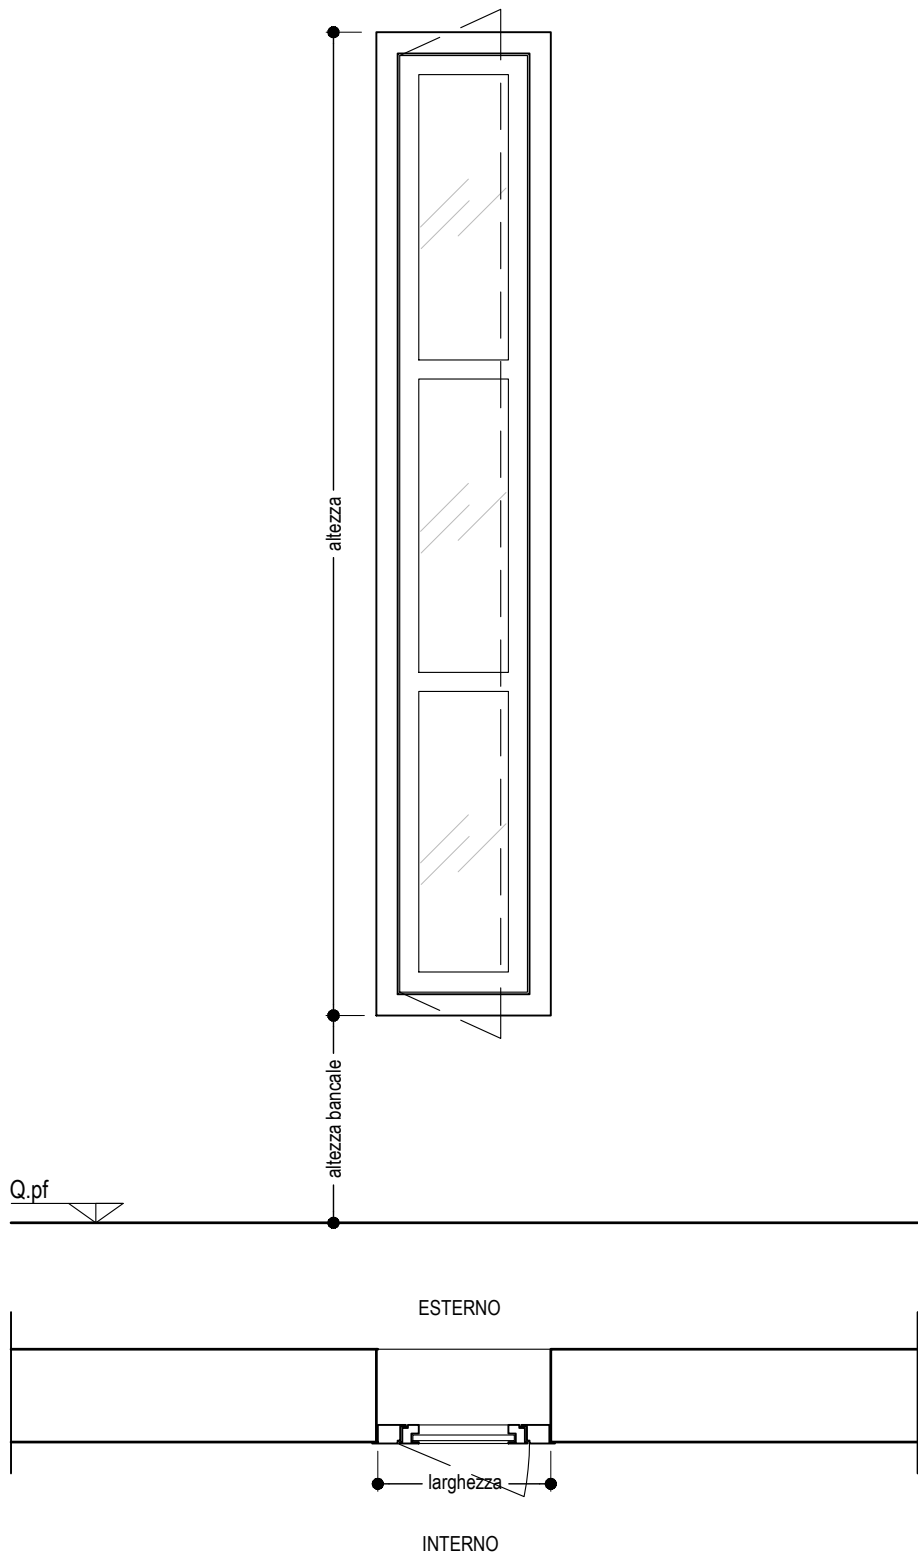

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC Infixo esterno in legno cieco LV Infixo esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato LVS Infixo esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopraluce fisso L Porta esterna in legno lamellare di pino FC Facciata continua vetrata G Infixo in grigliato metallico AG Infixo in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico AT Infixo esterno in alluminio REI Infixo vetrato tagliafuoco per est. E Infixo esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopraluce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		LV21	b1


larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
47	265	98		729	1	2	
							2

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

- Infixo esterno in legno - largh telaio fisso + mobile max 8cm
- Apertura a battente singolo (dim. ante apribili 47cm)
- Finestre in legno di caratteristiche geometriche e dimensioni uguali a quelli esistenti e con le seguenti caratteristiche tecniche:
  - 1 Legni di conifera della zona: prima scelta, stagionati ed essiccati, senza nodi
  - 2 Trattamento con sistema "a quattro mani" con verniciature ecologiche a base d'acqua per una protezione ottimale
  - 3 Guarnizioni di elastomeri termoplastici; sovrapposizione di 8 mm
  - 4 Guarnizione aggiuntiva per una maggior protezione termica-acustica
  - 5 Gocciolatoio termicamente separato in poliammide nella zona calda
  - 6 Duplice – vetro termoisolante (Ug = 1,1 W/m²K) nel rispetto della norma di sicurezza UNI 7697
  - 7 Distanziatore vetro in acciaio rivestito con policarbonato

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente singolo (47x265 cm)
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Triplice tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infixo+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV22	b2+up
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

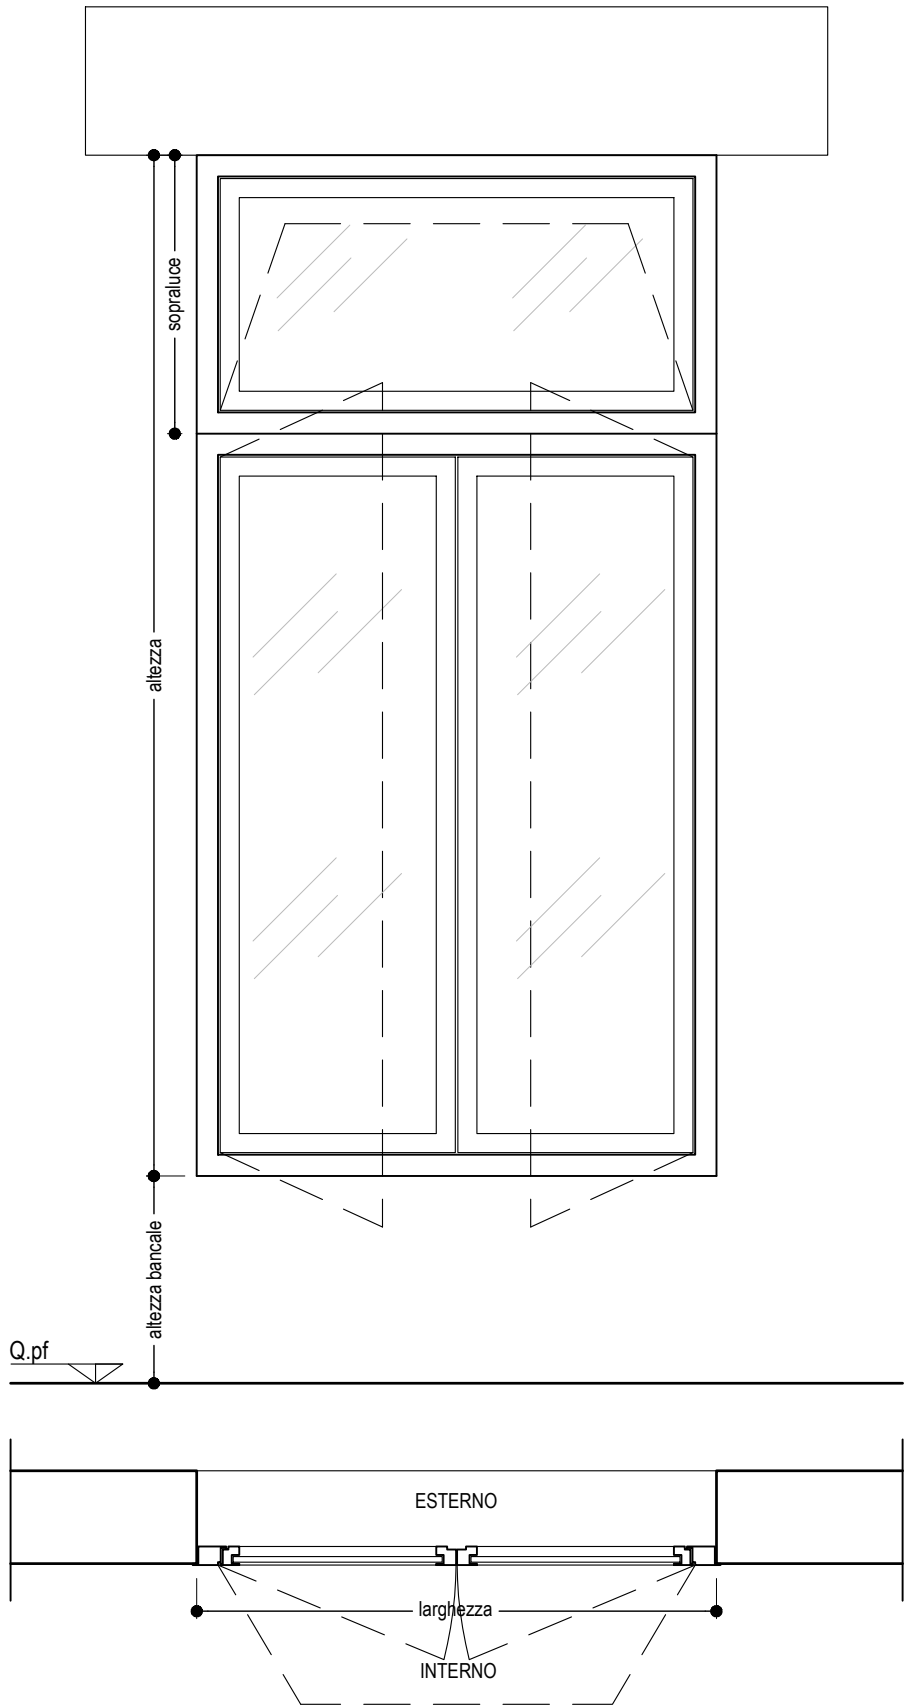

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV22 b2+up

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	260	98		729	1	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio ((65+65)x200 cm) + sopra luce apribile a vasistas 130x60 cm
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db
8	Avvolgibili in PVC, colori RAL BASE a scelta, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento
9	Guida avvolgibile in alluminio, completa di spazzolino anti-rumore
10	Cassonetti isolati in legno laccati bianco, completi di tutti gli accessori per un corretto funzionamento

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV23	vi
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

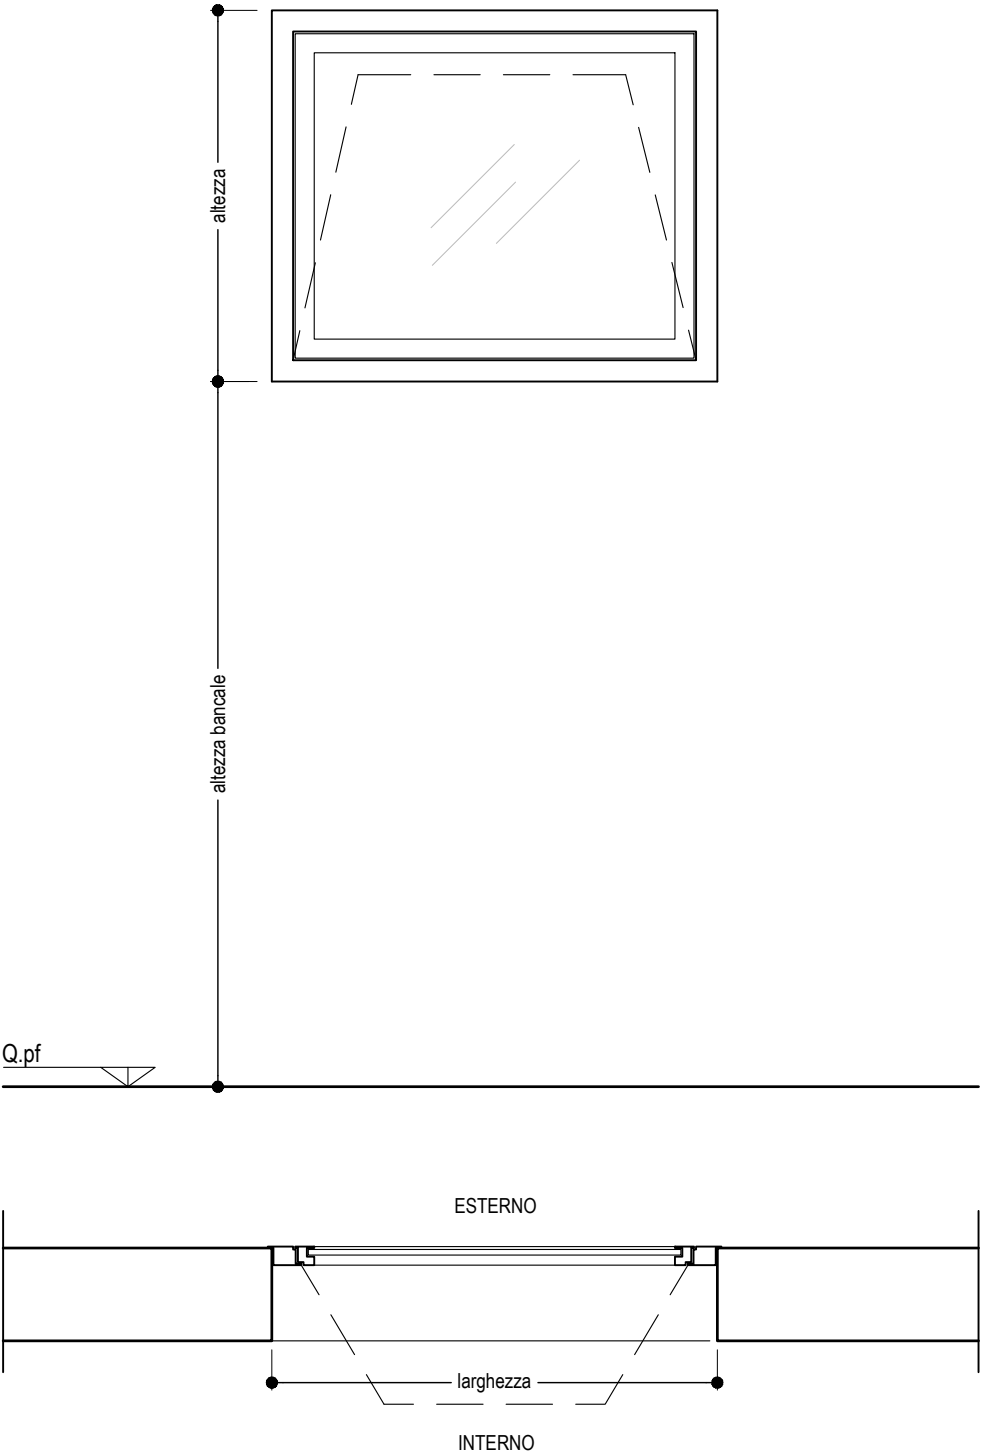

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV23

vi

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
120	100	320		718	T	8	
							8

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a vasistas verso alto
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Triplice tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV24	vi
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

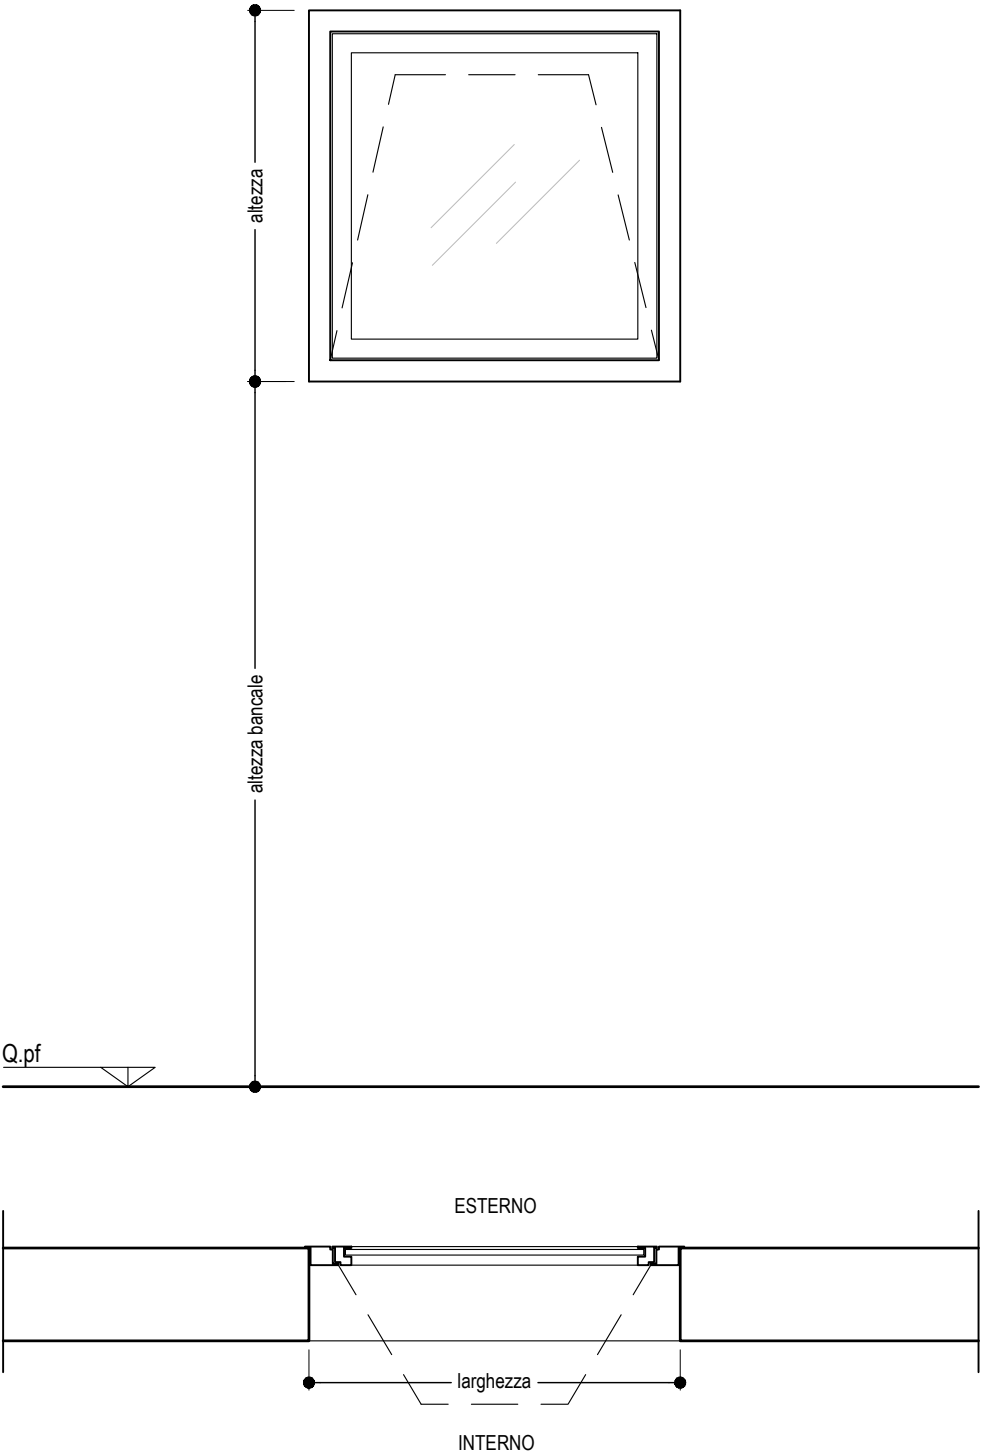

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV24

vi

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
100	100	320		718	T	10	
							10

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a vasistas verso alto
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV25	vi
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

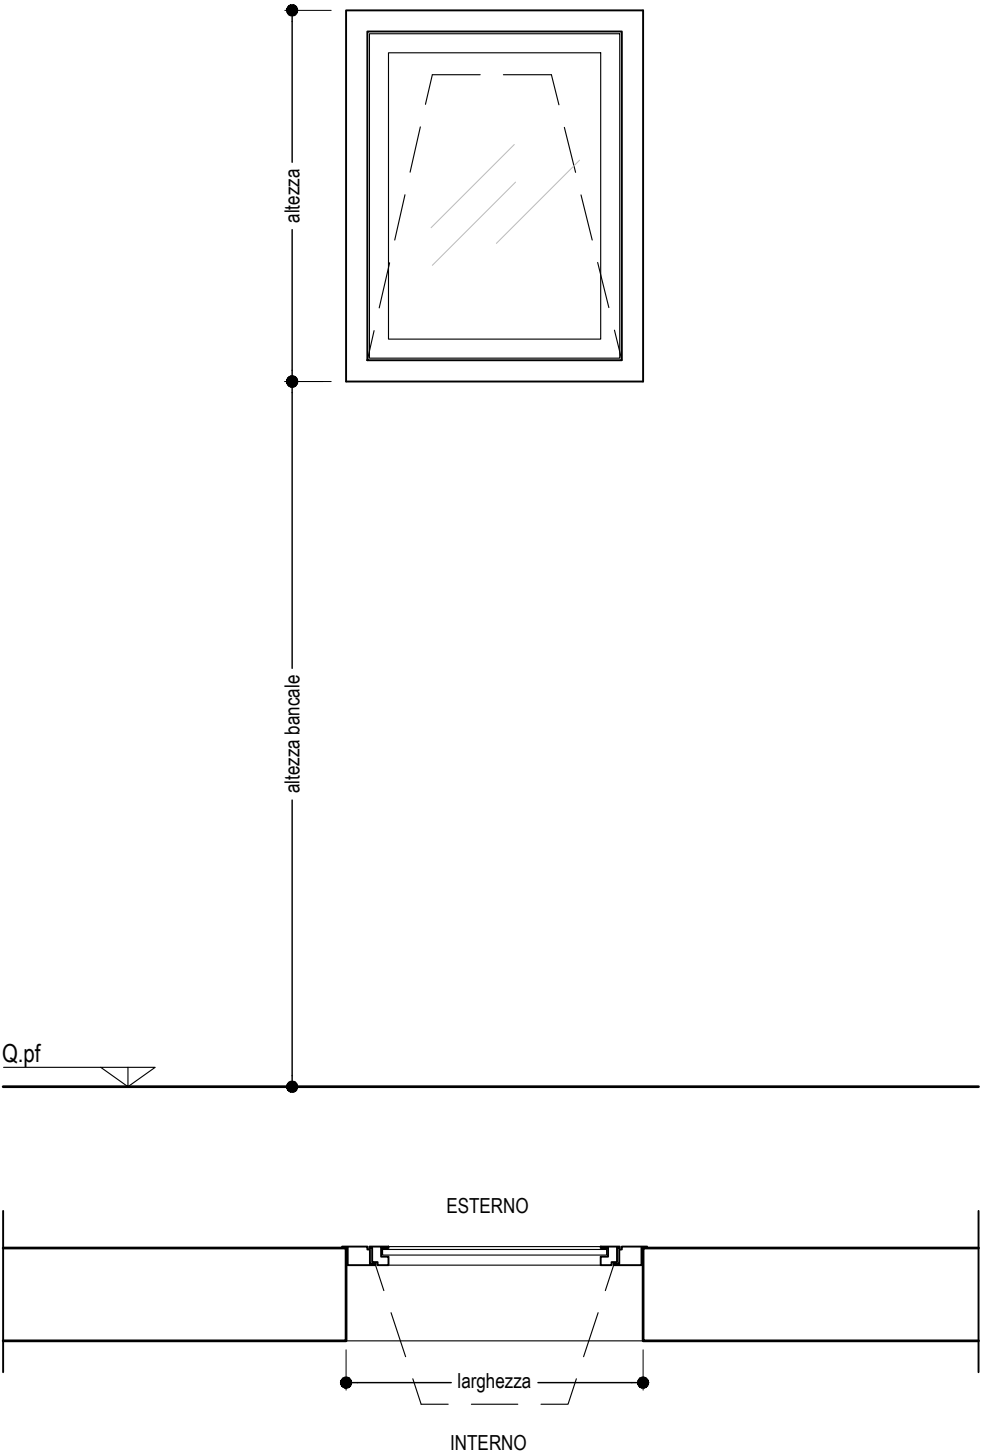

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


LV25

vi

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
80	100	320		718	T	12	
							12

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a vasistas verso alto
2	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
3	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
4	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
5	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
6	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
7	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV26	porta
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

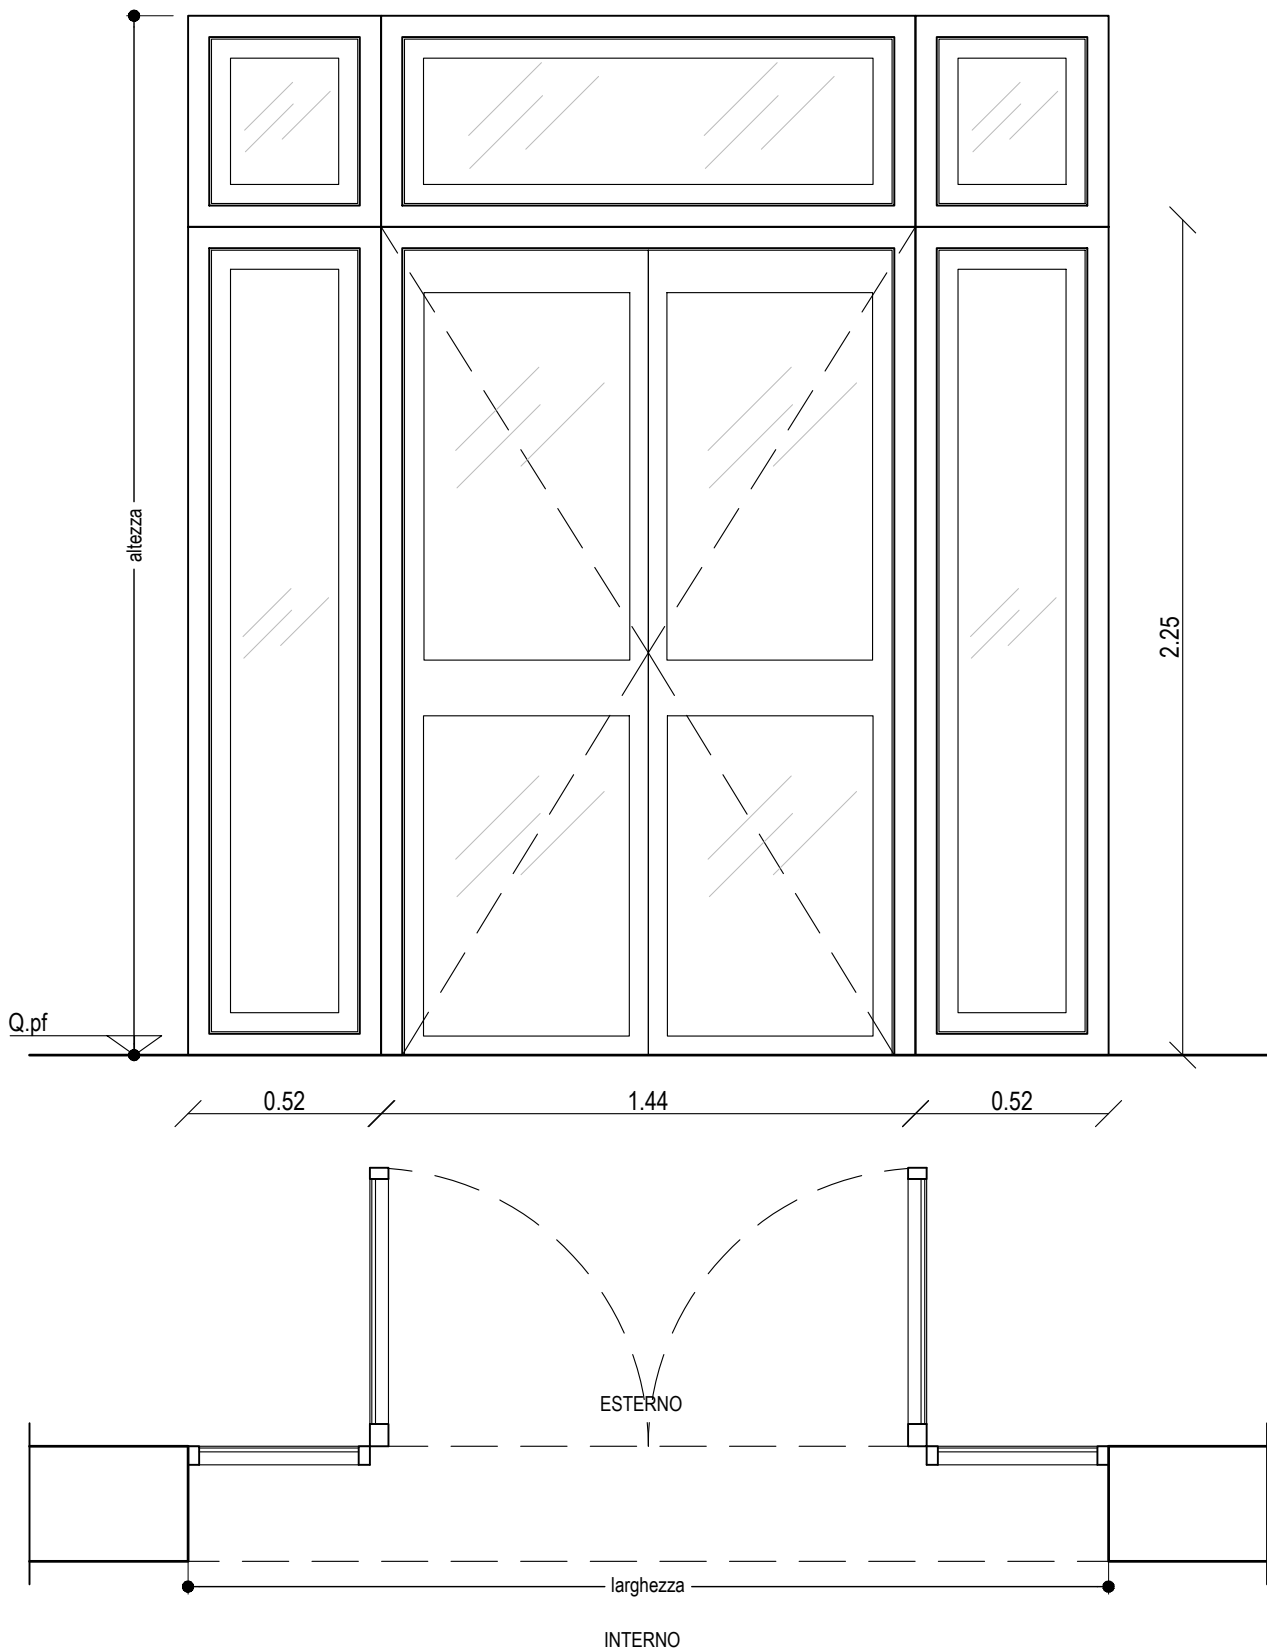


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblo n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

LV26
 porta

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
258	280	0		718	T	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio
2	Dimensioni e definizione delle parti fisse e apribili come da disegno
3	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
4	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
5	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
6	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
7	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
8	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV27	porta
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

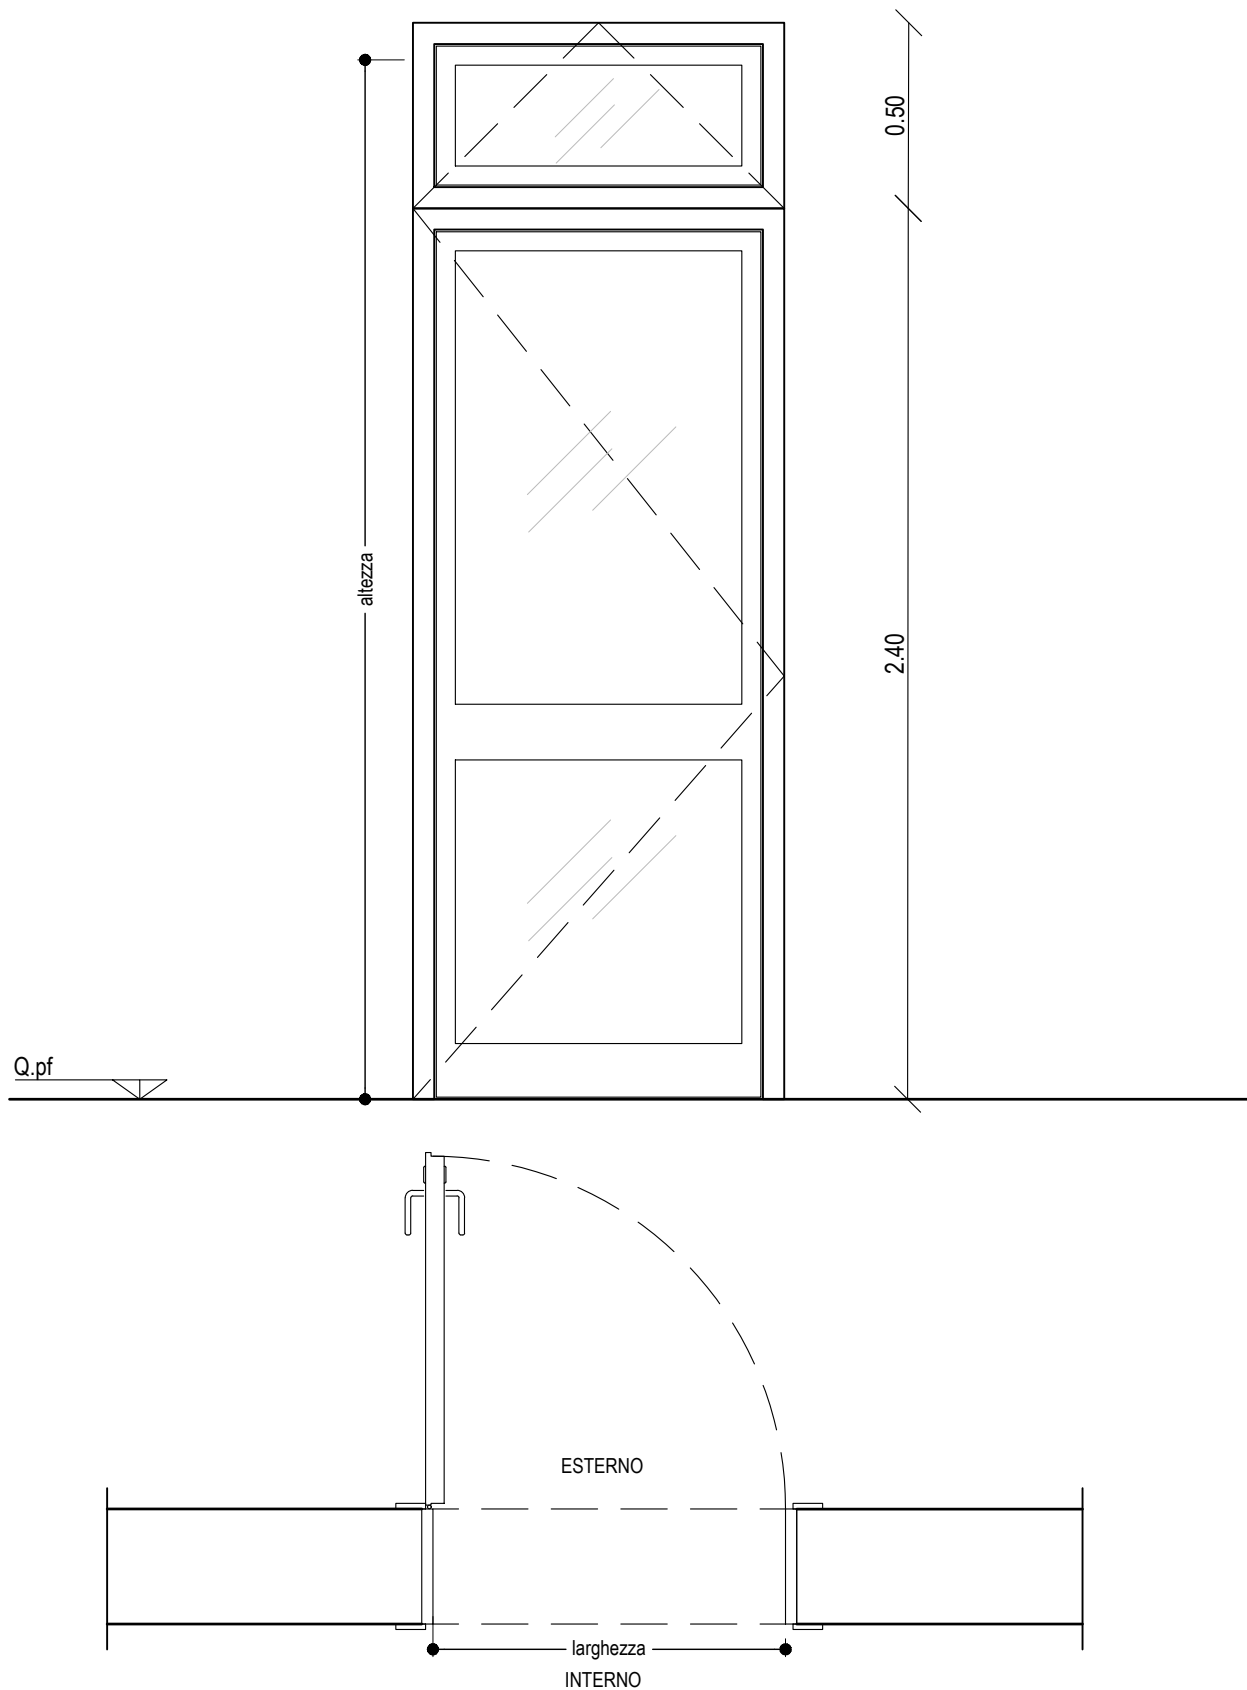

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo


Apertura

LV27 porta

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
100	290	0	abf	718	T	6	
							6

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente singolo + sopra luce a vasistas
2	Dimensioni e definizione delle parti apribili come da disegno
3	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
4	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
5	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
6	Triplice tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
7	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
8	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV28	porta
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra lucce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magnetit reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

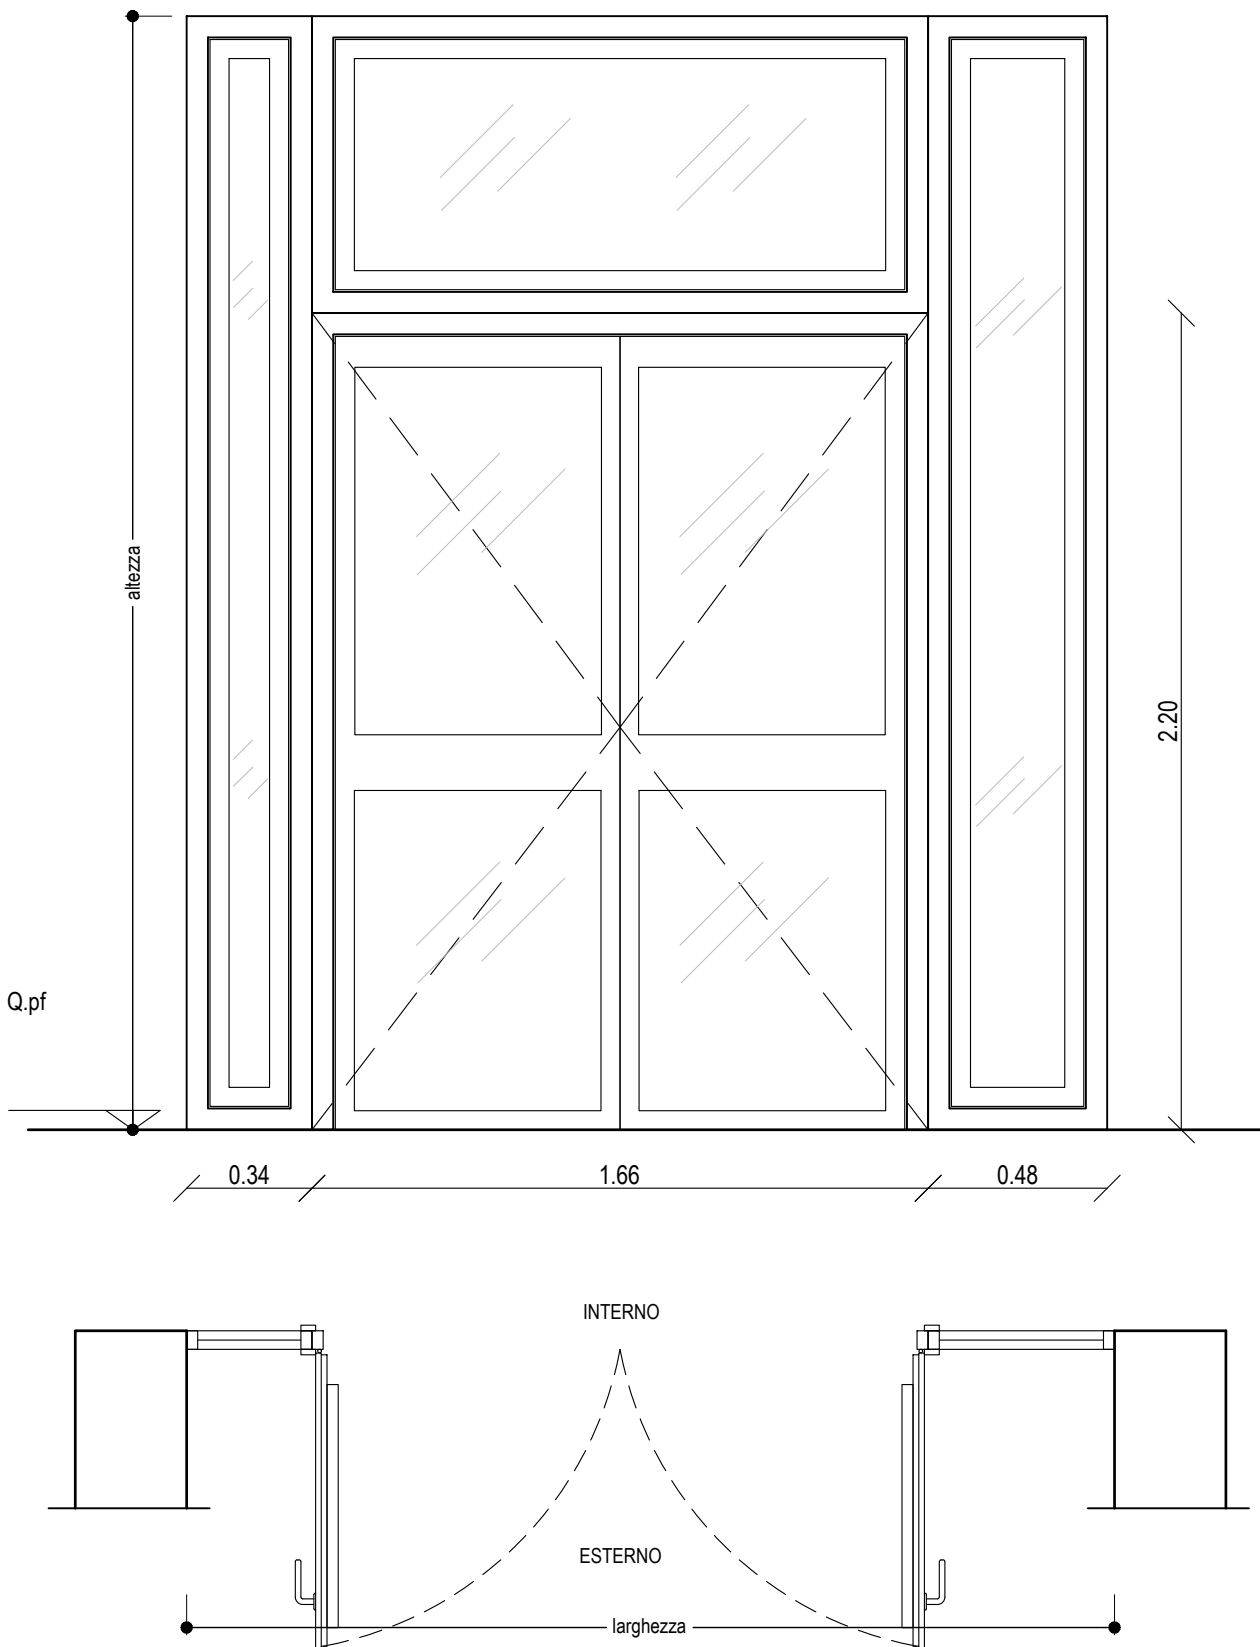

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura

LV28

porta

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
250	300	0		729	T	1	
							1

1	Serramento esterno in legno lamellare di pino, vetrato, con apertura a battente doppio
2	Dimensioni e definizione delle parti fisse e apribili come da disegno
3	Falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 20 mm; in alternativa, previo assenso della D.L., potrà essere utilizzato un telaio in lamiera di acciaio sagomata e zincata, purchè il sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici
4	Telaio in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); guarnizioni in gomma a schiacciamento inserite ad incastro; gocciolatoio in alluminio pressofuso
5	Ante interne in legno di pino giuntato lamellare (Finger Joint); apribili a vasistas costituite da montanti e traversi della sezione nominale da 68x80 mm
6	Tripla tubazione tubolare saldata agli angoli con funzione antirumore; coprifili interni su 3 lati; verniciatura; laccato RAL 7044
7	Vetrata isolante in ottemperanza al DM del 02/04/98; Vetro camera: 44.1-16 argon -33.1 basso emissivo (Ug. 1.10 W/M2K)
8	Abbattimento acustico certificato (infisso+vetro) 42 db


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	s	Tendine veneziana
E	Infisso esistente da restaurare	t	Allarme
		z	Smoke out
		so	

Tipo

Apertura

LV29

la

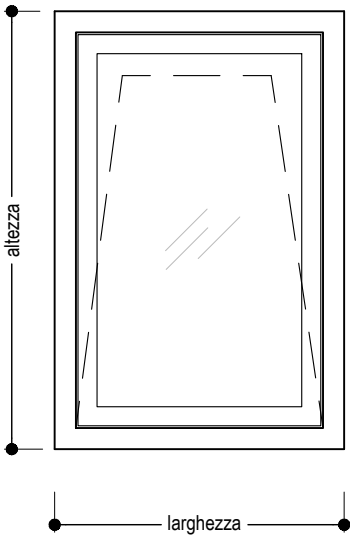

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out	NP.OE.015	

Tipo

Apertura



LV29

la

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
78	118			701	cop	1	
							1

1	Fornitura e posa di finestra per tetto (lucernario tipo velux o similare) da porre su falda inclinata
2	Apertura vasistas manuale verso basso

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	LV30	la
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

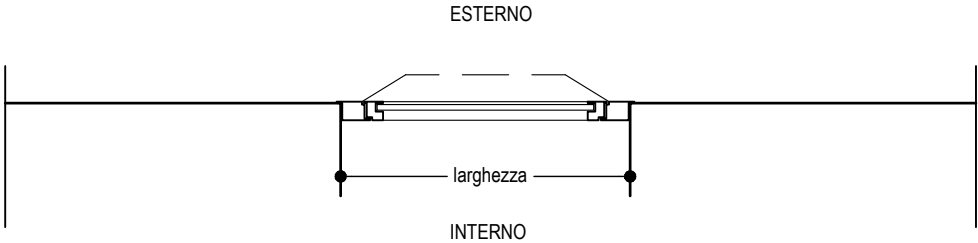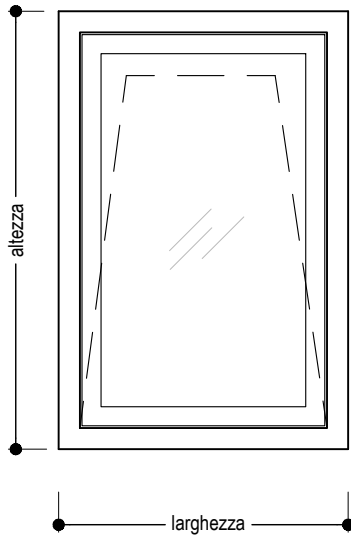

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura

LV30

la


larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
78	118			729	cop	1	
							1

1	Fornitura e posa di finestra per tetto (lucernario tipo velux o similare) da porre su falda inclinata
2	Apertura vasistas manuale verso basso

INFISSO IN GRIGLIATO METALLICO

G

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	G01	f1
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

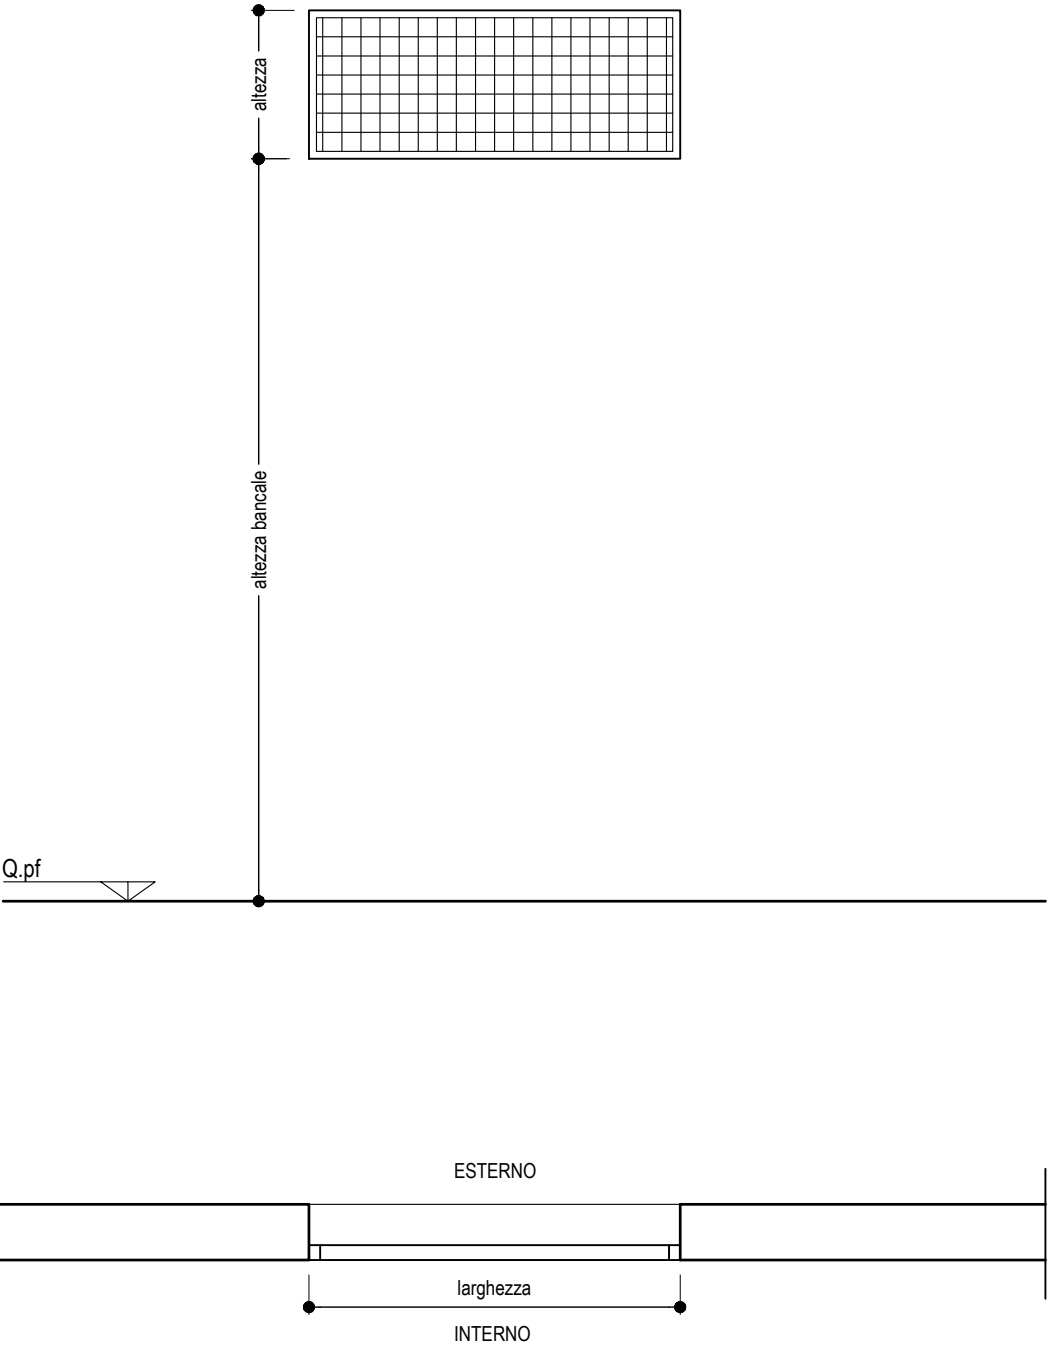

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura


G01

f1

larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
100	40	204		701	-1	1	
							1

1	Infisso realizzato con schermatura in grigliato metallico modulare zincato elettrofuso tipo "Orsogrill Talia" o similare
2	Specchiatura fissa

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	G02	f1
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

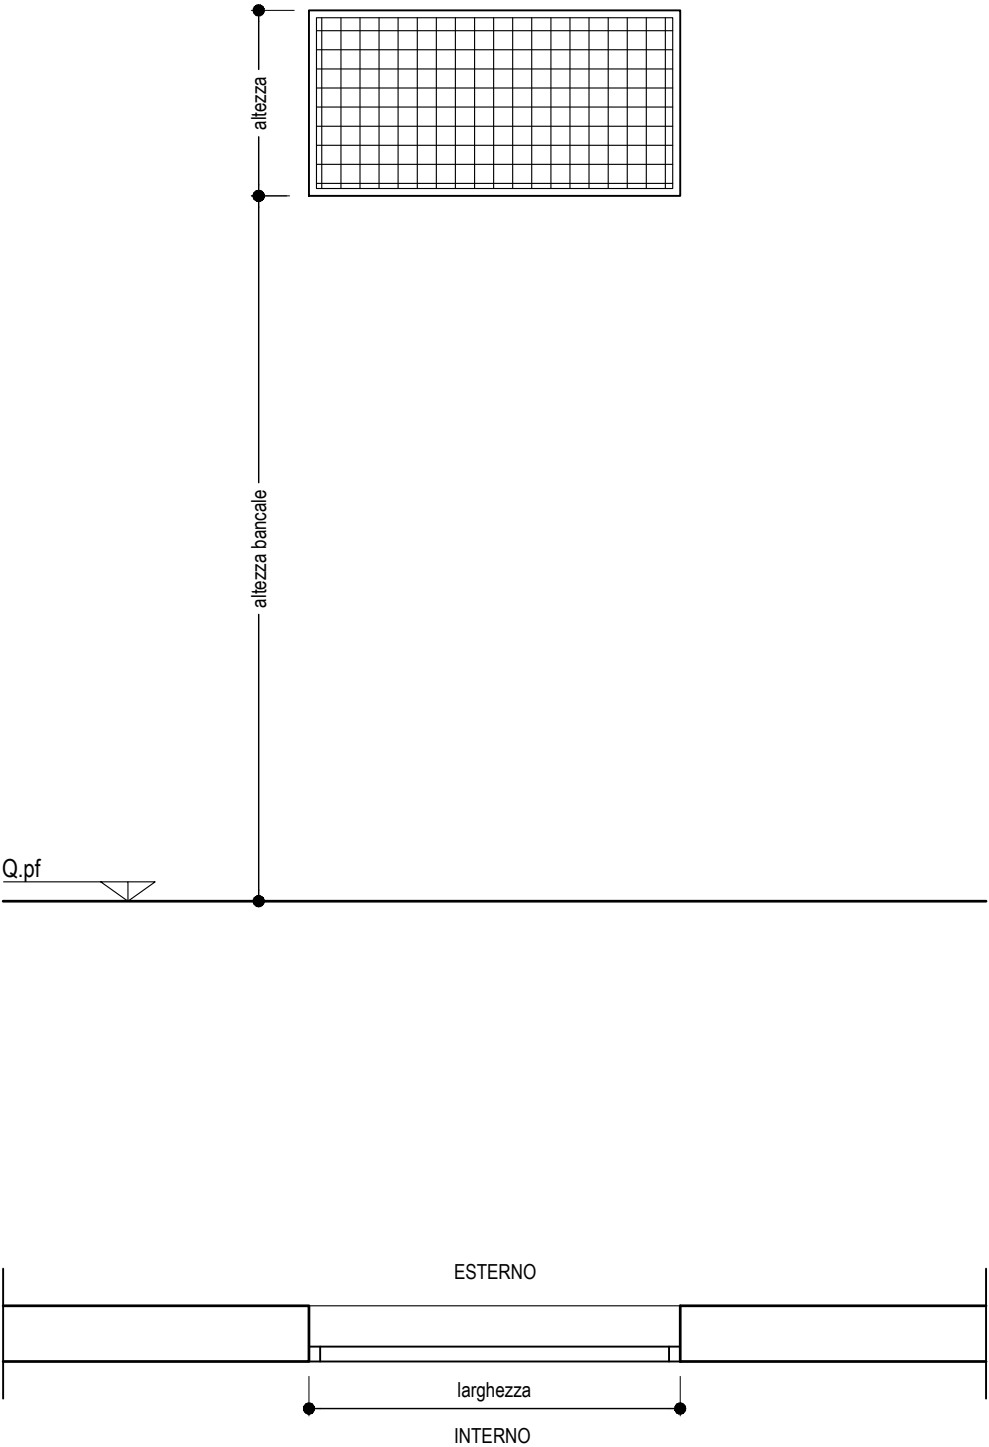

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura

G02

f1


larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
100	50	190		701	-1	1	
							1

1	Infisso realizzato con schermatura in grigliato metallico modulare zincato elettrofuso tipo "Orsogrill Talia" o similare
2	Specchiatura fissa

INFISSO VETRATO TAGLIAFUOCO  
PER ESTERNI

REI

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	REI01	ve
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		
	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce				

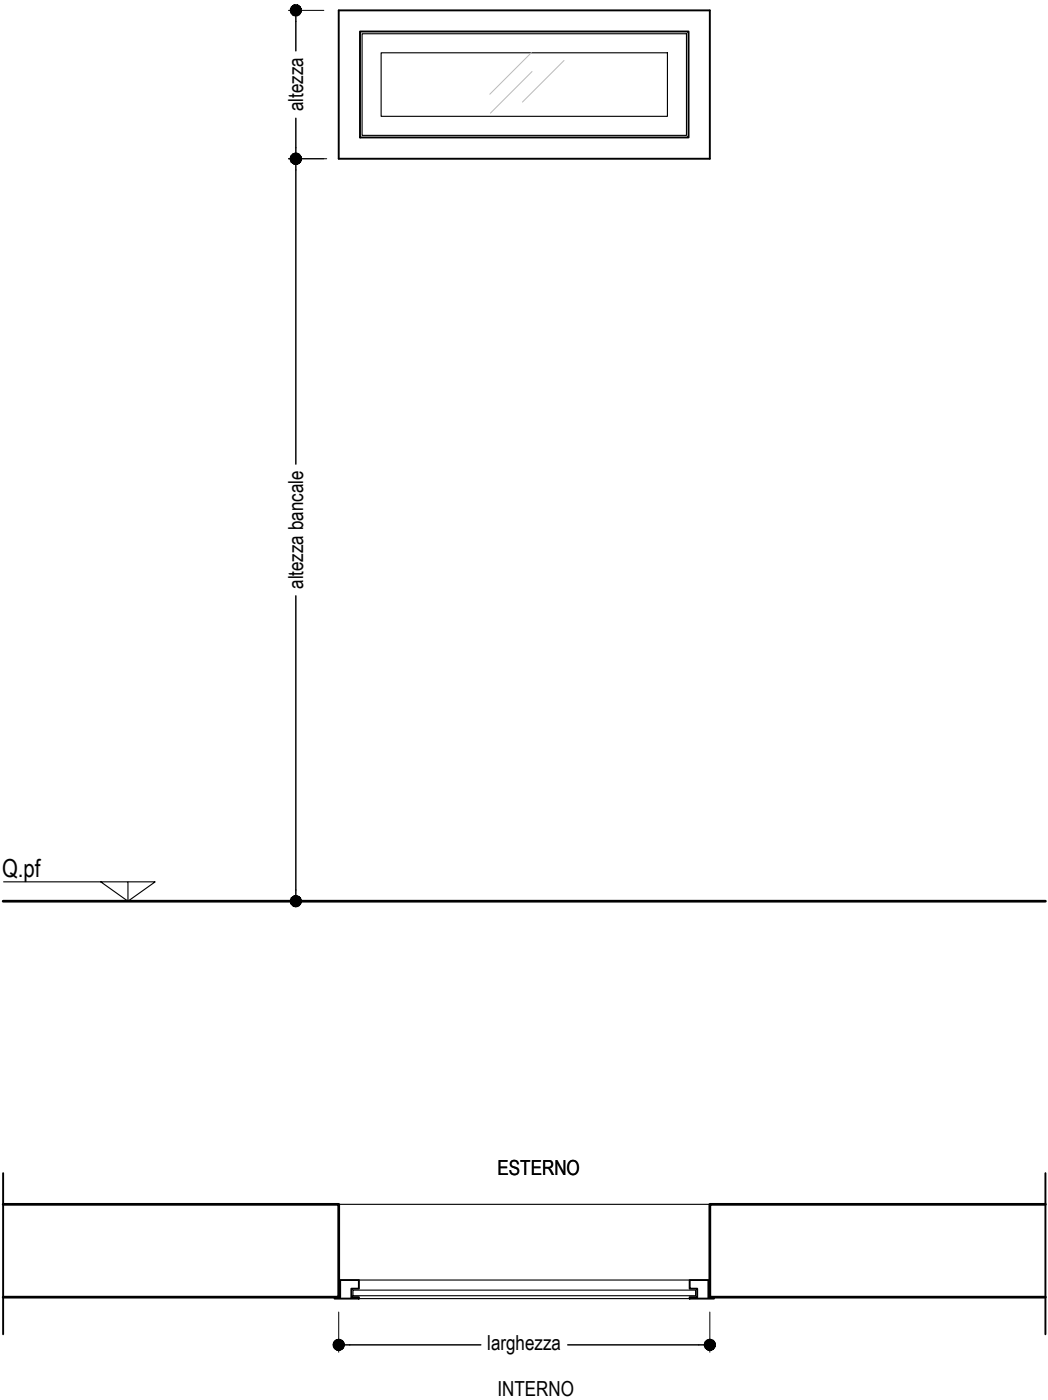

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblo n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

Apertura

REI01 ve


larghezza (cm)	altezza (cm)	altezza bancale (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
100	40	204		701	-1	2	
							2

1	Infisso esterno vetrato in alluminio a taglio termico vetrato
2	Apertura vasistas verso basso
3	Finestre tipo AluK 77IW e porte tipo Aluk 67ID o soluzioni alternative con caratteristiche similari, "a giunto aperto" e con profili a taglio termico ad alte prestazioni e doppio vetro, realizzati nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla norma UNI 10680

INFISSO ESTERNO IN LEGNO  
DA RESTAURARE

E

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	E1	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

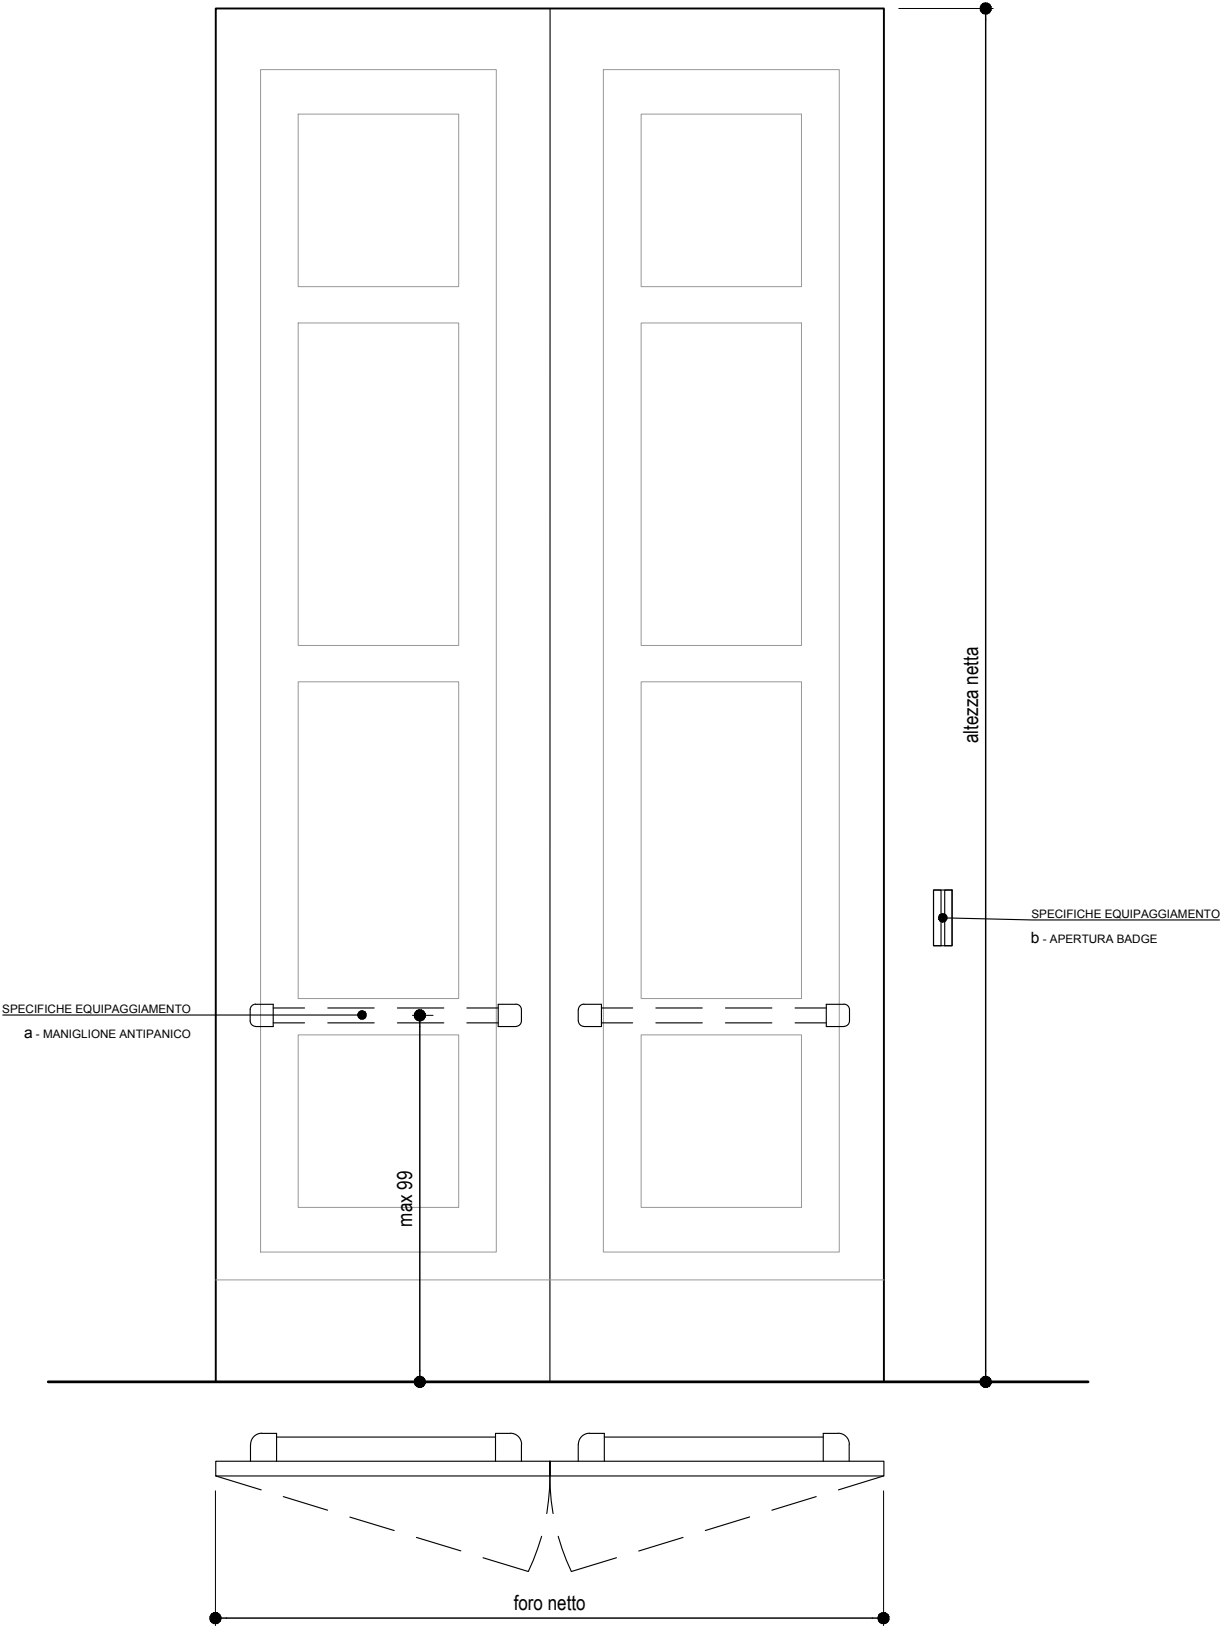

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

E1


Apertura

b2

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopra luce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
190	370	-	abf	701	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno cieco ad anta doppia (90+90 cm) da restaurare
2	Innersione del senso di apertura (da vs interno a vs esterno) + maniglioni antipanico sulle 2 ante
3	Gli interventi di restauro sull'infisso e gli opportuni trattamenti alla superfici in legno, interne ed esterne, saranno valutati dalla D.L.

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	E2	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

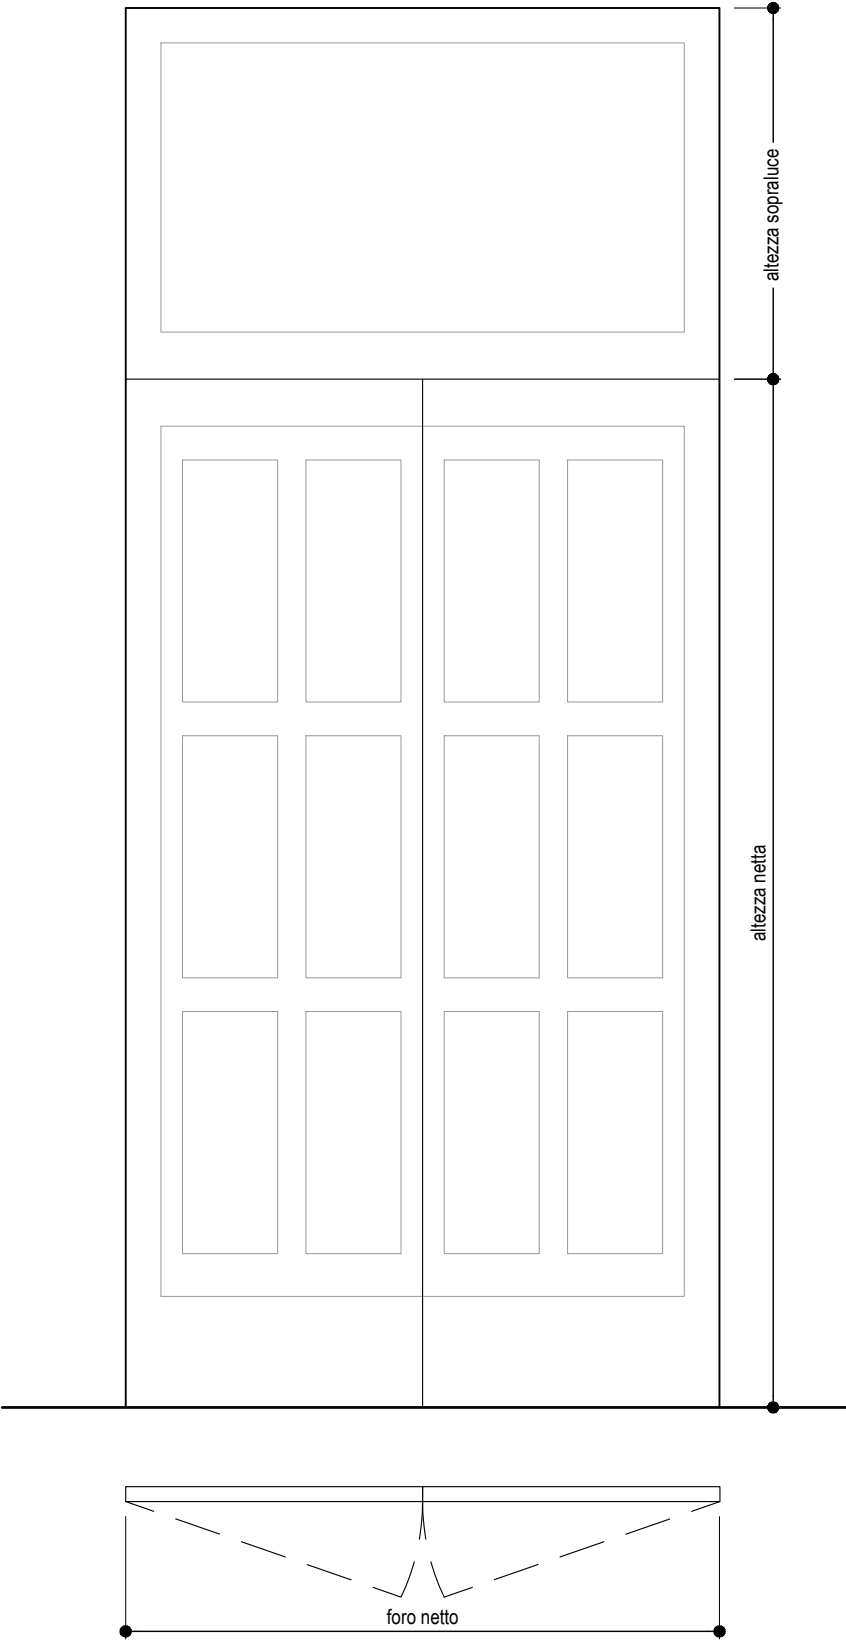


TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		
				<b>E2</b>	<b>b2</b>

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopra luce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
160	277	100	bf	701	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno cieco ad anta doppia (80+80 cm) da restaurare
2	Viene mantenuta la stessa posizione e lo stesso senso di apertura
3	Gli interventi di restauro sull'infisso e gli opportuni trattamenti alla superfici in legno, interne ed esterne, saranno valutati dalla D.L.

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	E3	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

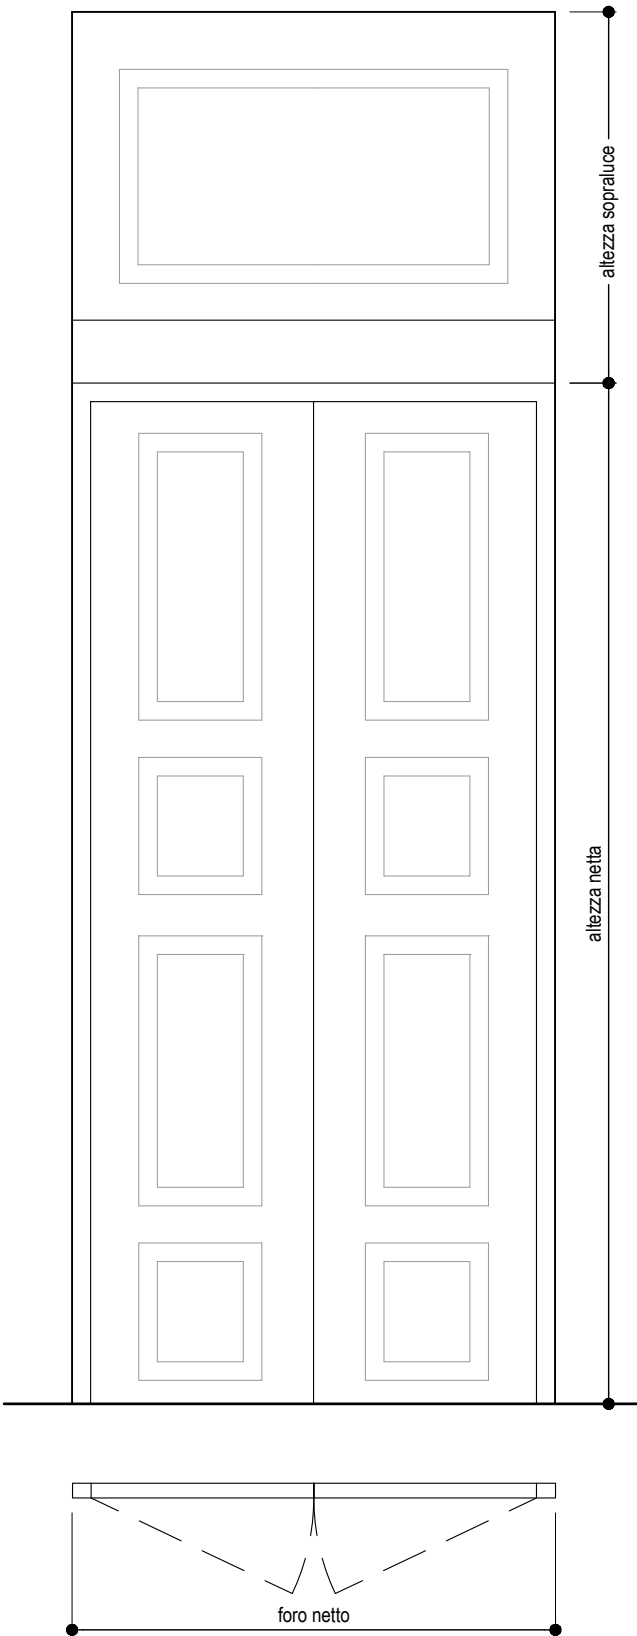

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

E3



Apertura

b2

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopra luce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
130	275	100	-	701	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno cieco ad anta doppia (65+65 cm) da restaurare
2	Internamente l'apertura verrà tamponata, per cui l'infisso avrà una funzione puramente estetica
3	Gli interventi di restauro sull'infisso e gli opportuni trattamenti alla superfici in legno, interne ed esterne, saranno valutati dalla D.L.

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	E4	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra-luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

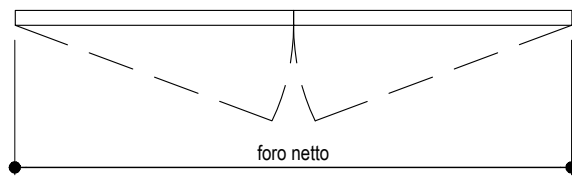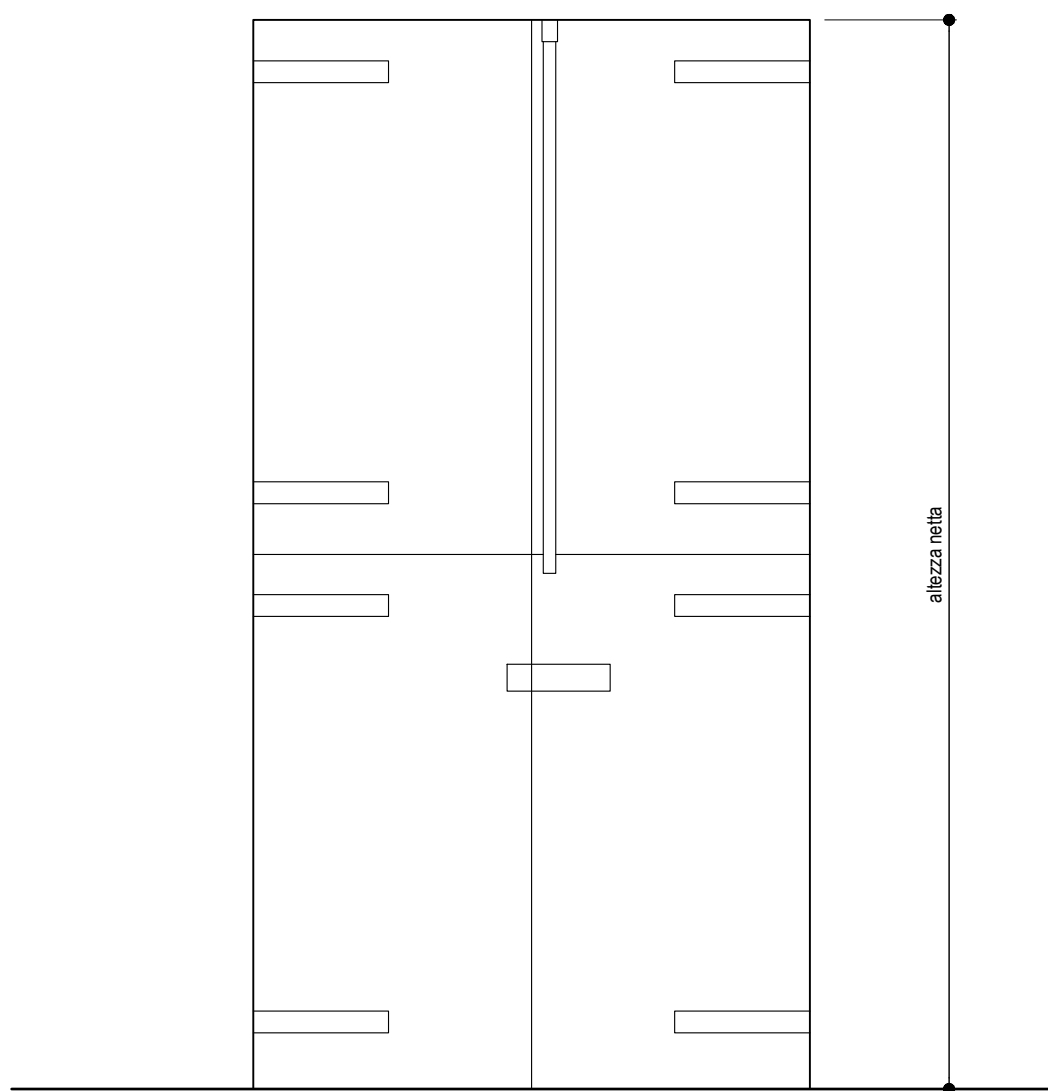

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

E4


Apertura

b2

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopraluce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
150	288	-	-	718	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno cieco ad anta doppia (75+75 cm) da restaurare
2	Viene mantenuta la stessa posizione e lo stesso senso di apertura
3	Gli interventi di restauro sull'infisso e gli opportuni trattamenti alla superfici in legno, interne ed esterne, saranno valutati dalla D.L.

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	E4a	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

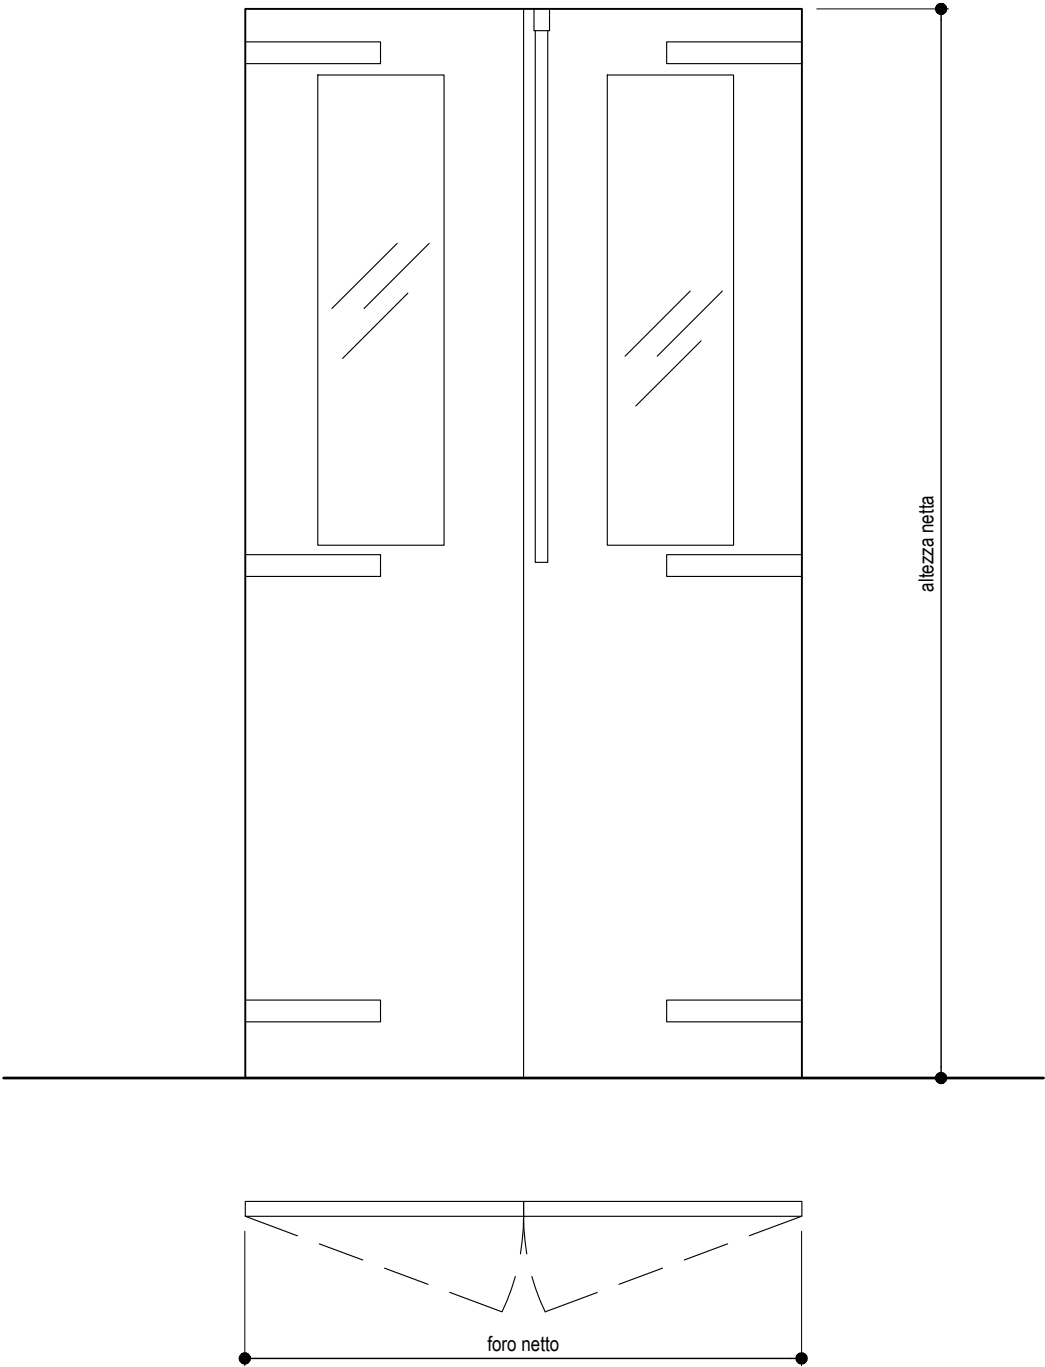

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

E4a


Apertura

b2

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopra luce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
150	288	-	-	718	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno con visive vetrate ad anta doppia (75+75 cm) da restaurare
2	Internamente l'apertura verrà tamponata, per cui l'infisso avrà una funzione puramente estetica
3	Gli interventi di restauro sull'infisso e gli opportuni trattamenti alla superfici in legno, interne ed esterne, saranno valutati dalla D.L.

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	E5	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

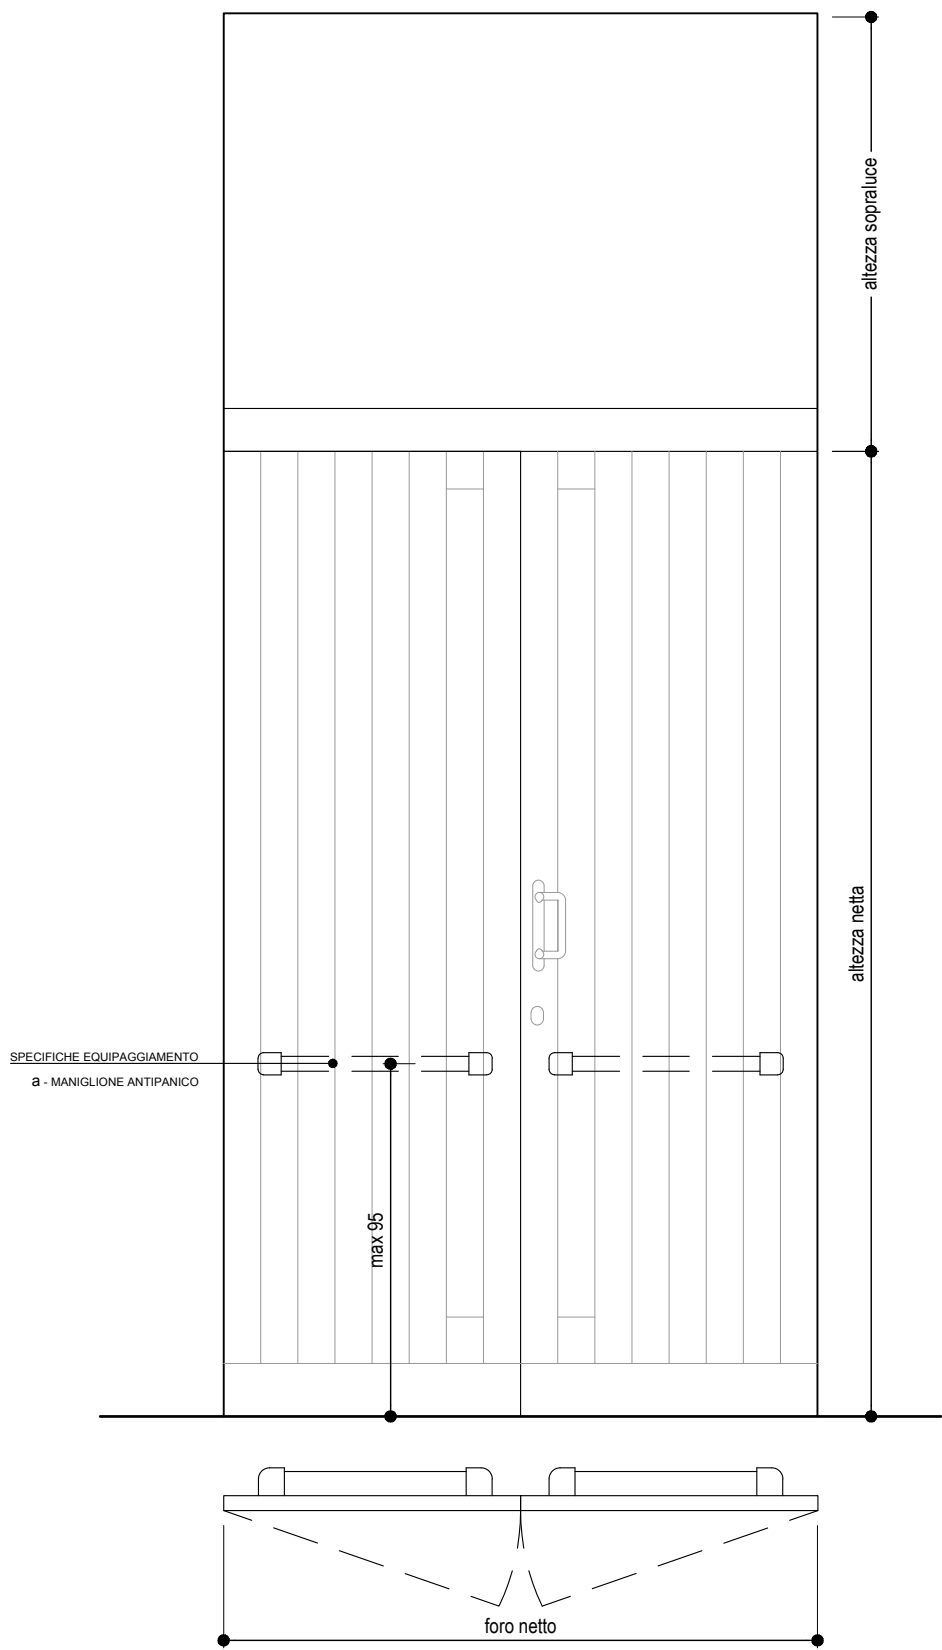

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

E5


Apertura

b2

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopra luce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
160	260	118	abf	718	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno cieco ad anta doppia (80+80 cm) da restaurare
2	Innersione del senso di apertura (da vs interno a vs esterno) + maniglioni antipanico sulle 2 ante
3	Gli interventi di restauro sull'infisso e gli opportuni trattamenti alla superfici in legno, interne ed esterne, saranno valutati dalla D.L.

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC	Infisso esterno in legno cieco	a	Maniglione antipanico	E6	b2
LV	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato	b	Apertura controllata con badge		
LVS	Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso	c	Apertura controllata con codice		
L	Porta esterna in legno lamellare di pino	f	Impianto citofonico		
FC	Facciata continua vetrata	m	Magneti reggiporta con pulsante di sgancio		
G	Infisso in grigliato metallico	o	Oblò		
AG	Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico	n	Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica		
AT	Infisso esterno in alluminio	r	Vetro trattato con satinatura		
REI	Infisso vetrato tagliafuoco per est.	t	Tendine veneziana		
E	Infisso esistente da restaurare	z	Allarme		
		so	Smoke out		

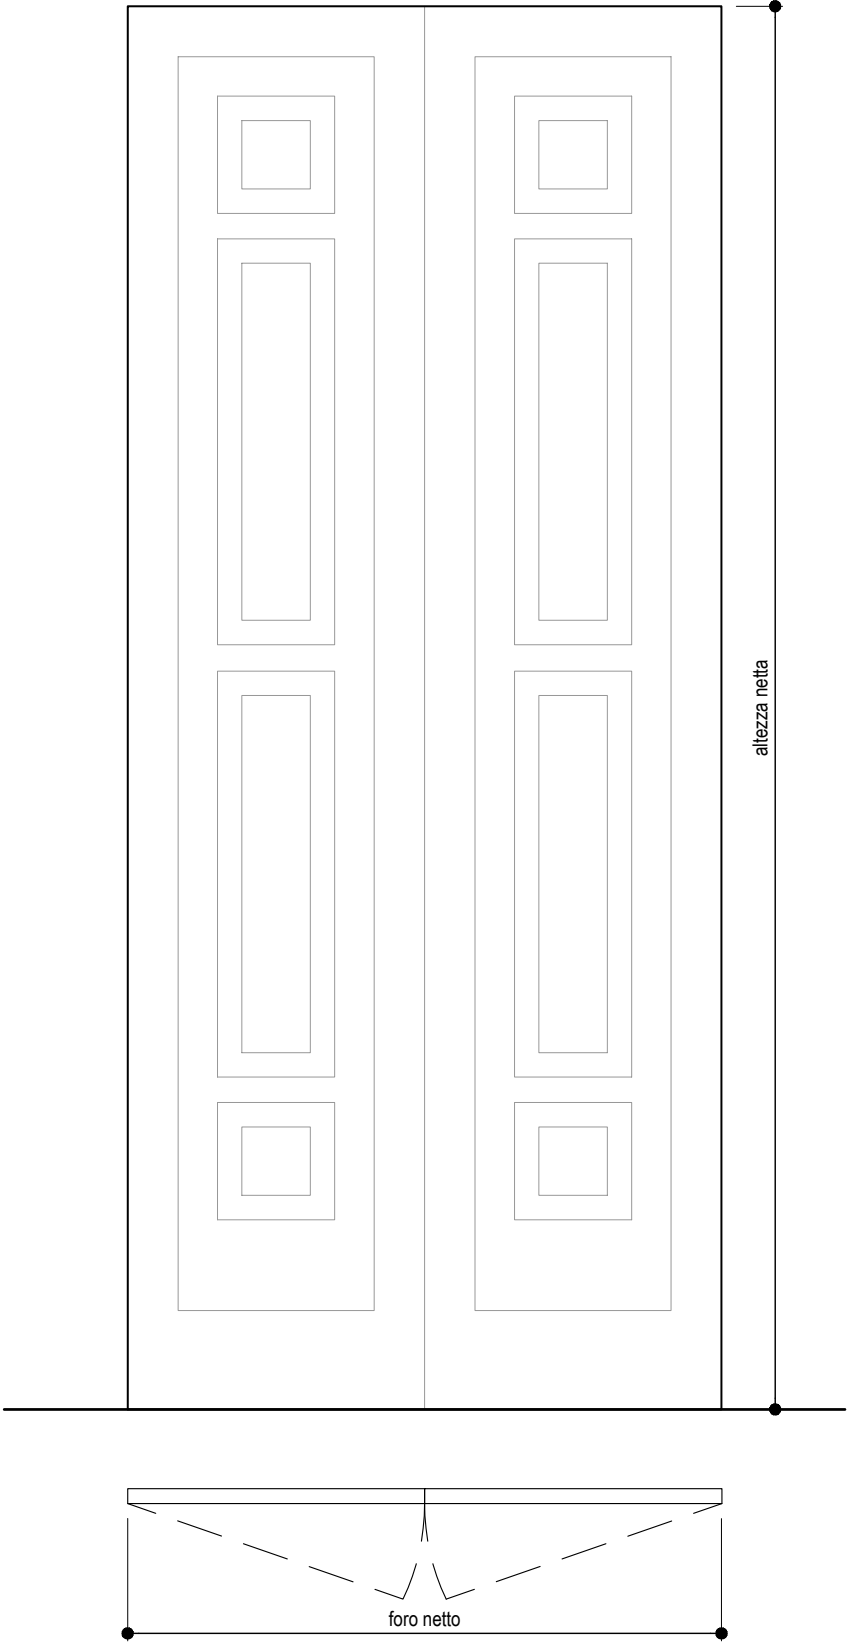

TIPO	APERTURA	SPECIFICHE EQUIPAGGIAMENTO	NOTE VARIE	Tipo	Apertura
LC LV LVS L FC G AG AT REI E	Infisso esterno in legno cieco Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato Infisso esterno in legno lamellare di pino a taglio termico vetrato con sopra luce fisso Porta esterna in legno lamellare di pino Facciata continua vetrata Infisso in grigliato metallico Infisso in alluminio con porzione superiore in grigliato metallico Infisso esterno in alluminio Infisso vetrato tagliafuoco per est. Infisso esistente da restaurare	b1 - battente singolo b2 - battente doppio b3 - battente triplo f1 - specchiatura fissa se1 - scorrevole esterno singolo se2 - scorrevole esterno doppio vi - vasistas interno apertura in alto ve - vasistas esterno apertura in basso ab - apertura ad anta e ribalta lf - lucernaio fisso la - lucernaio apribile +up - sopra luce	a Maniglione antipanico b Apertura controllata con badge c Apertura controllata con codice f Impianto citofonico m Magneti reggiporta con pulsante di sgancio o Oblò n Maniglia apertura removibile rivestito esternamente in ceramica s Vetro trattato con satinatura t Tendine veneziana z Allarme so Smoke out		

Tipo

E6

Apertura

b2

foro netto (cm)	altezza netta (cm)	altezza sopra luce (cm)	specifiche equipaggiamento	edificio	piano	quantità per piano (pz)	totale
160	378	118	-	718	T	1	
							1

1	Infisso esterno in legno cieco ad anta doppia (80+80 cm) da restaurare
2	Viene mantenuta la stessa posizione e lo stesso senso di apertura
3	Gli interventi di restauro sull'infisso e gli opportuni trattamenti alla superfici in legno, interne ed esterne, saranno valutati dalla D.L.